

Digitale wekklok 1 kanaal 2MOD 16A NFC

Programmeren met NFC, QR code om app te downloaden is aanwezig op verpakking



Schrack Info

- Beschikbaar met 1 of 2 kanalen.
- Dag en weekprogramma.
- 56 geheugen locaties.
- NFC geïntegreerd.
- Programmatie via App.
- Batterij reserve 10 jaar.
- Batterij verwisselbaar (CR 2032).
- Minimum interval 1 min.
- Schakelvermogen 16A per kanaal.
- Uitgang kan manueel permanent aan-uit geschakeld worden.
- Automatische omschakeling zomer- naar winteruur.
- Eenvoudige programmatie.
- Verlichte display.
- Beveiliging met PIN-Code.
- NFC programmatie (ISO 15693 standaard).
- Het toestel is geschikt voor gebruik bij : verlichting van private en publieke ruimtes, straat- en etalageverlichting, regeling van ventilatie, watersassen, motoren, pompen, installaties, aanwezigheidssimulaties, enz.
- Het toestel is enkel geschikt voor installatie in droge ruimtes.
- De montage dient te gebeuren volgens de handleiding.
- Het toestel is niet geschikt voor veiligheidstaken zoals vluchtdeuren, systemen voor brandbeveiliging of gelijkwaardig.

- De QR code om app te downloaden is aanwezig op verpakking


Technische Daten

Breedte (mm)	35,80
Hoogte (mm)	90,00
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)	55
Nominale werkspanning AC (V)	230
Opgenomen vermogen	0,2-1,0W
Aantal contacten	1C/O
Uitvoering contacten	AgSnO ₂
Schakelvermogen [ohmse belasting]	16A / 250V~ bei $\cos\Phi=0,6$
Schakelvermogen [inductieve belasting]	10A/ 250VAC $\cos\Phi= 0,6$
Schakelvermogen (kW)	1000mW (10V/10mA)
Inschakelstroom	Max. 50A/ max. 20ms
Schakelfuncties	Klok, impuls, permanent aan/ uit
Geheugen (GB)	56
Kortste schakeltijd	1 min
Nauwkeurigheid	Quartz: $\leq \pm 0,5s/dag$
Werkingsreserve	10 jaar
Opslag van gegevens	Onbegrensd
Scherm	LCD met achtergrondverlichting
Temperatuursbereik - Werking (°C)	-30°C tot +55
Behuizing	Zelfdovende thermokunststof
Bevestiging	DIN-Rail 35mm
Aansluittype	Schroeffklemmen
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsklasse	II
Vervuilingsgraad	2
Toebehoren	Programmatie met NFC App
Nominale stootspanning (U _{imp}) (V)	4kV


Schakelvermogen verlichting

Gloe-, halogeenlampen	2000W
Fluorescentielamp, niet gecompenseerd	1000W
Fluorescentielamp, seriegecompenseerd	1000W
Fluorescentielamp, parallelgecompenseerd	550W
Spaarlamp	200W
LED 230VAC (LED verlichting >5W)	200W

Schema



Afmetingen (mm)

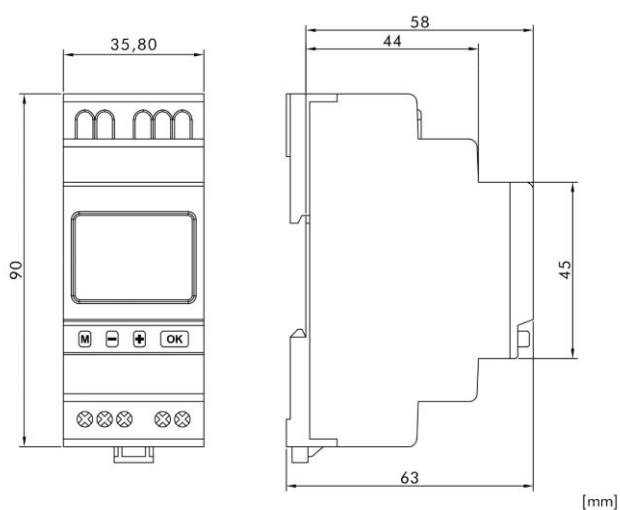

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Digitale wekklok 1 kanaal 2MOD 16A NFC	BZH14071
Programmeren met NFC, QR code om app te downloaden is aanwezig op verpakking	