

# Digitale klok ASTRO functie 1 kanaal 2MOD 16A NFC

Programmeren met NFC, QR code om app te downloaden is aanwezig op verpakking



## Schrack Info

- Schakelklokken met Astro-functie.
- Uitvoering met 1 kanaal.
- Wekelijks astroprogramma, één enkele programmatie van de offset (-90 min./+90 min.) voor de hele week.
- Voor elke dag dezelfde programmatie van de nachtonderbreking.
- 4 geheugen locaties.
- NFC geïntegreerd.
- Programmatie via App.
- Batterij reserve 10 jaar.
- Batterij verwisselbaar (CR 2032).
- Minimum interval 1 min.
- Schakelvermogen 16A per kanaal.
- Uitgang kan manueel permanent aan-uit geschakeld worden.
- Automatische omschakeling zomer- naar winteruur.
- Eenvoudige programmatie.
- Verlichte display.
- Beveiliging met PIN-Code.
- NFC programmatie (ISO 15693 standaard).

- Het toestel is geschikt voor gebruik bij : verlichting van private en publieke ruimtes, straat- en etalageverlichting, regeling van ventilatie, watersassen, motoren, pompen, installaties, aanwezigheidssimulaties, enz.
- Het toestel is enkel geschikt voor installatie in droge ruimtes.
- De montage dient te gebeuren volgens de handleiding.
- Het toestel is niet geschikt voor veiligheidstaken zoals vluchtdeuren, systemen voor brandbeveiliging of gelijkwaardig.
- De QR code om app te downloaden is aanwezig op verpakking


## Technische Daten

|                                                |                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Breedte (mm)                                   | 35,80                             |
| Hoogte (mm)                                    | 90,00                             |
| Omgevingstemperatuur min. (°C)                 | -30                               |
| Omgevingstemperatuur max. (°C)                 | 55                                |
| Nominale werkspanning AC (V)                   | 230                               |
| Opgenomen vermogen                             | 0,2-1,0W                          |
| Aantal contacten                               | 1C/O                              |
| Uitvoering contacten                           | AgSnO <sub>2</sub>                |
| Schakelvermogen [ohmse belasting]              | 16A / 250V~ bei $\cos\Phi=0,6$    |
| Schakelvermogen [inductieve belasting]         | 10A/ 250VAC $\cos\Phi= 0,6$       |
| Schakelvermogen (kW)                           | 1000mW (10V/10mA)                 |
| Inschakelstroom                                | Max. 50A/ max. 20ms               |
| Schakelfuncties                                | Nachtonderbreking<br>Astrofunctie |
| Geheugen (GB)                                  | 56                                |
| Kortste schakeltijd                            | 1 min                             |
| Nauwkeurigheid                                 | Quartz: $\leq \pm 0,5s/dag$       |
| Werkingsreserve                                | 10 jaar                           |
| Opslag van gegevens                            | Onbegrensd                        |
| Schermb                                        | LCD met achtergrondverlichting    |
| Temperatuursbereik - Werking (°C)              | -30°C tot +55                     |
| Behuizing                                      | Zelfdovende thermokunststof       |
| Bevestiging                                    | DIN-Rail 35mm                     |
| Aansluittype                                   | Schroefklemmen                    |
| Beschermingsgraad                              | IP20                              |
| Beschermingsklasse                             | II                                |
| Vervuilingsgraad                               | 2                                 |
| Toebehoren                                     | Programmatie met NFC App          |
| Nominale stootspanning (U <sub>imp</sub> ) (V) | 4kV                               |


## Schakelvermogen verlichting

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Gloe-, halogeenlampen                    | 2000W |
| Fluorescentielamp, niet gecompenseerd    | 1000W |
| Fluorescentielamp, seriegecompenseerd    | 1000W |
| Fluorescentielamp, parallelgecompenseerd | 550W  |
| Spaarlamp                                | 200W  |
| LED 230VAC (LED verlichting >5W)         | 200W  |

## Schema

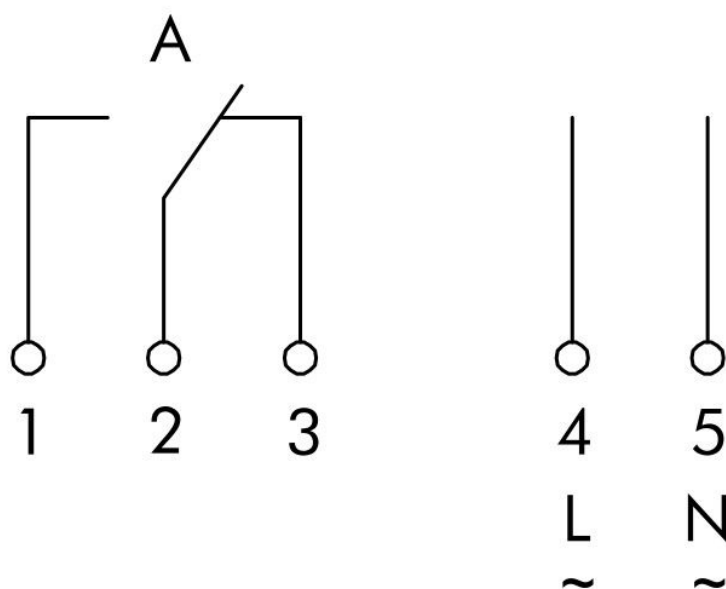

## Afmetingen (mm)

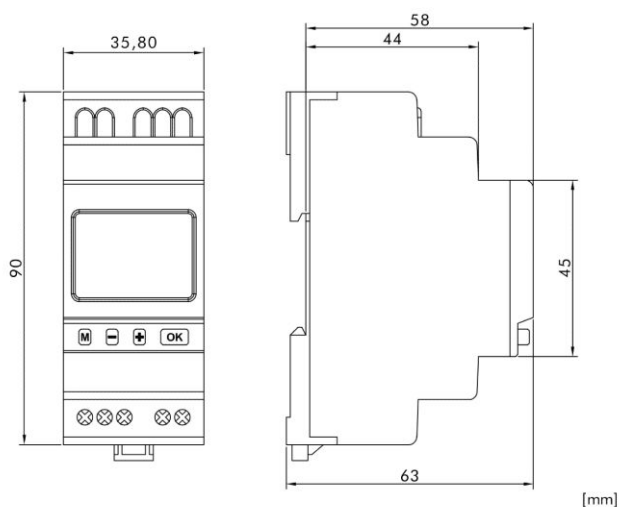

| BEZEICHNUNG                                                                                                                       | BEST.NR. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Digitale klok ASTRO functie 1 kanaal 2MOD 16A NFC<br>Programmeren met NFC, QR code om app te downloaden is aanwezig op verpakking | BZH14111 |