


Datenblatt für Artikel: EV103003--

Inbouwdimmer draaibediening 400W/VA RL 2 draden

Afdekking wit (EV102013--), antraciet (EV112013--) of zilver (EV122013--)

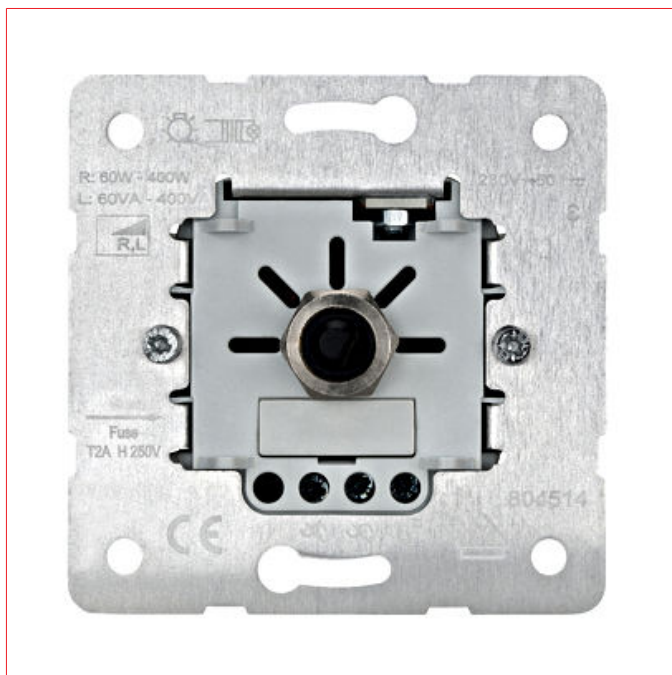

Schrack Info

- Fasehoek-draaidimmers met AAN/ UIT-schakelaar RL-belasting.
 - Geheugenfunctie (helderheidsgeheugen).
 - Om deze af te werken is een afdekking EV1_2013-- nodig.
- De aansluiting van de nul leider is niet noodzakelijk.



Technische Daten

Productgamma	VISIO 50
Design	CLASSIC
Type product	Dimmer
Type dimmer	Dimmer fase-aansnijding
Type belasting	Inductief Ohms

Technische Daten - Fortsetzung


Dimbaar lichtmiddel	Gloeilampen Halogeenlamp Halogeenlamp met conventionele transformator
Vermogensbereik	60-400 W/VA
Nominale werkspanning AC (V)	230
Bevestiging	Klauwen met schroeven
Bevestiging	Inbouw
Werkings temperatuur	0°C tot +35°C
Beveiligingsfunctie	Omkeerbare elektronische kortsluitbeveiliging Kortsluitbeveiliging
Beschermingsgraad	IP20
Type klemmen	Schroefklemmen
Klemmen	Volgens EN 60669-1
Toegepaste geleiders	Soepele geleiders Soepele geleiders met adereindhulzen Vaste geleiders
Aansluitcapaciteit (mm²)	1,5 und 2,5
Uitvoering	ABS Staal verzinkt
Milieu	Halogeenvrij
Richtlijn gevaarlijke stoffen	ROHS
Keurmerken	VDE
Afmetingen (mm)	70x70x40
Inbouw diepte (mm)	35

Dimvermogen


							
Min.	60 W	60 W	60 VA	-	-	-	-
Max.	400 W	400 W	400 VA	-	-	-	-

- 1 ... Glühlampe
 2 ... Halogenlampe
 3 ... konventioneller Transformator
 4 ... elektronischer Transformator
 5 ... dimmbare Energiesparlampe CFL
 6 ... dimmbare 230V LED-Lampe
 7 ... dimmbare 12V LED-Lampe

Aansluitschema

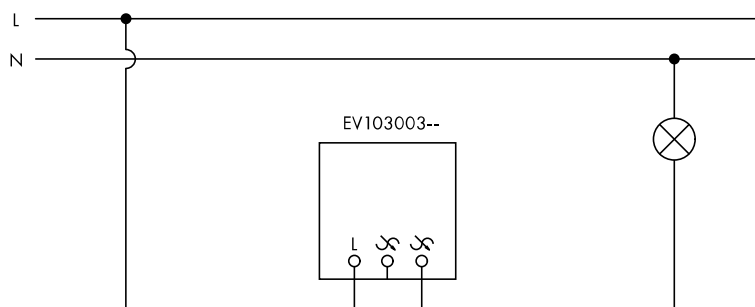

Afmetingen (mm)

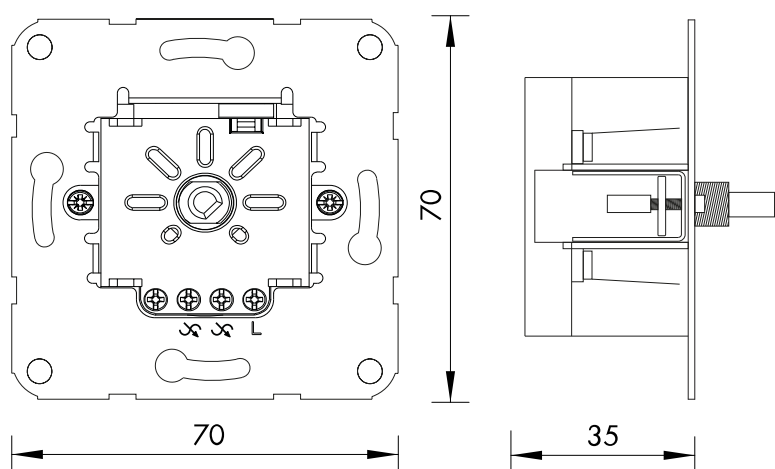

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Inbouwdimmer draaibediening 400W/VA RL 2 draden	EV103003
Afdekking wit (EV102013--), antraciet (EV112013--) of zilver (EV122013--)	
Optionele toebehoren	
Afdekplaat draaibediening wit	EV102013
Voor EV103002--, EV103003--, EV103004--, EV103020--, EV103021-- of EV103022--	
Afdekplaat draaibediening antraciet	EV112013
Voor EV103002--, EV103003--, EV103004--, EV103020--, EV103021-- of EV103022--	
Afdekplaat draaibediening zilver	EV122013
Voor EV103002--, EV103003--, EV103004--, EV103020--, EV103021-- of EV103022--	