

MX Vermogensautomaat EN 50kA 4P

In=160A

Elektronische basis beveiliging



Schrack Info

- Elektronische basis beveiliging.
- Instelbare overbelastingbeveiliging: 0,4 - 1 x I_n.
- Instelbare kortsluitbeveiliging: 2- 12 x I_n.
- Aansluitschroeven zijn standaard voorzien.


Technische Daten

Breedte (mm)	140,00
Hoogte (mm)	157,00
Nettogewicht (kg)	2,65
EAN CODE	9004840893670
Stroomwarmteverliezen (W)	40,80
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)	70
Type toestellen	Vermogensschakelaar
Normen	EN 60947-2
Nominale stroom (A)	160


Technische Daten - Fortsetzung

Nominale spanning	<690VAC
Kortsluitschakelvermogen (400V) (kA)	50
Grootte	2
Type beveiliging	Beveiliging elektronisch EN
Aantal polen	4
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsgraad	IP40
Mechanische levensduur (schakelingen)	15.000 schakelingen
Nominale isolatiespanning (U_i) (V)	1000
Nominale stootspanning (U_{imp}) (V)	8000
Nominaal uitiem kortsluitonderbrekingsvermogen I_{cu} (kA)	50
Nominale werking kortsluituitschakelvermogen I_{cs} (kA)	50
380/ 400/ 415VAC	50kA (I_{cu}) / 50kA (I_{cs})
440VAC	50kA (I_{cu}) / 50kA (I_{cs})
500VAC	40kA (I_{cu}) / 40kA (I_{cs})
660/ 690VAC	8kA (I_{cu}) / 8kA (I_{cs})
Elektrische levensduur (schakelingen)	
In 415VAC	6000
In 690VAC	1500

Afmetingen (mm)

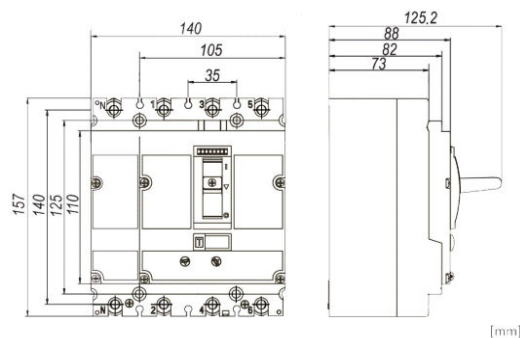

Uitschakelcurves

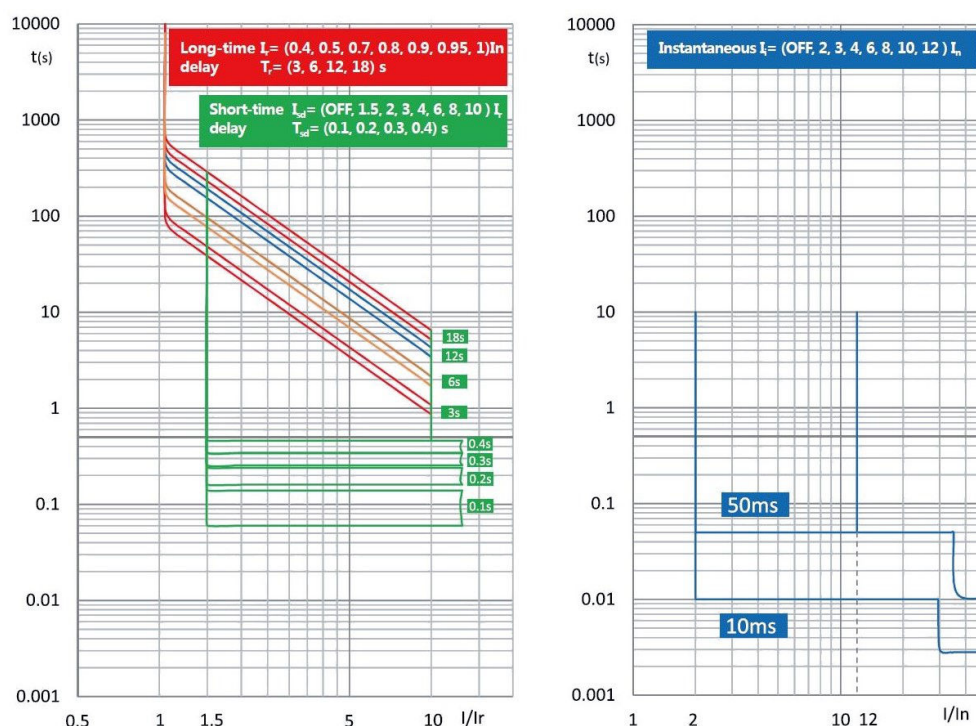

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
MX Vermogensautomaat EN 50kA 4P $I_n=160A$	
Elektronische basis beveiliging	MX216242
Optionele toebehoren	
MX2 Slotvergrendeling bedieningshendel	
No lock included in the scope of delivery.	MX290199
MX2 Klikplaat montage op DIN-rail 35mm 4P	
Grootte 3, Aantal polen 4	MX290214
MX Communicatie module Modbus-RTU 24VDC 1,5m	MX290000
MX Communicatie module Modbus-RTU 230VAC 1,5m	MX290001
MX2 Kooiklem 10mm ² - 120mm ² per stuk	
Grootte 2, Al/Cu	MX290015
MX2 Aansluitverlenging 4P 8stk.	
Aantal polen 4, 8 pieces included per item, for 4-pole MX2 (for top and bottom)	MX290020
MX2 Klemafdekking kort 4P	
Aantal polen 4, for top and bottom	MX290781
MX2 Klemafdekking lang 4P	
Aantal polen 4, for top and bottom	MX290784

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionele toebehoren	
MX2 Tunnelklem In<200A 1x 35mm ² - 240mm ² per stuk Klemmen voor koperkabel	MX296730
MX2 Tunnelklem In<200A 2x 35mm ² - 120mm ² per stuk Klemmen voor koperkabel, stuurdraadaftakking M4	MX296731
MX2 Tunnelklem In<200A 6x 10mm ² - 35mm ² per stuk Klemmen voor koperkabel, stuurdraadaftakking M4	MX296732
MX2 Achteraansluiting 4P voor 2 zijden Grootte 2	MX296735
MX2 Plug-in sokkel 4P Grootte 2, Aantal polen 4	MX296872
MX2 Veiligheidsuitschakeling thermomagnetisch plug-in sokkel Grootte 2	MX296873
MX2 Veiligheidsuitschakeling elektronisch plug-in sokkel Grootte 2	MX296874
MX2 Fasescheidingen Grootte 2	MX296870
MX2 Draaigreep direct thermomagnetische beveiliging	MX290125
MX2 Draaigreep direct elektronische beveiliging	MX290126
MX2 Draaigreep deurekoppeling thermomagnetische beveiliging Grootte 2, Axle length 50cm	MX290172
MX2 Draaigreep deurekoppeling elektronische beveiliging Grootte 2, Axle length 50cm	MX290173
MX2 Mechanische vergrendeling 4P Grootte 2, Aantal polen 4	MX291582
MX2/3 Minimumspanningspoel 110VAC Grootte 2,3	MX299462
MX2/3 Minimumspanningspoel 220-240VAC Grootte 2,3	MX299471
MX2/3 Minimumspanningspoel 380-415VAC Grootte 2,3	MX299473
MX2/3 Minimumspanningspoel 24VDC Grootte 2,3	MX299481
MX2/3 Minimumspanningspoel 220VDC Grootte 2,3	MX299489
MX2/3 Stroomuitschakelspoel 110VAC	MX299567
MX2/3 Stroomuitschakelspoel 220-240VAC	MX290154
MX2/3 Stroomuitschakelspoel 380-415VAC	MX291607

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionele toebehoren	
MX2/3 Stroomuitschakelspoel 24VDC	MX299736
MX2/3 Stroomuitschakelspoel 220VDC	MX299742
MX2 Motorbediening 24VDC Grootte 2	MX299837
MX2 Motorbediening 110VAC/110-120VDC Grootte 2	MX299838
MX2 Motorbediening 220-240VAC/220VDC Grootte 2	MX299832
MX2 Motorbediening 380-415VAC Grootte 2	MX299833
MX2 Differentieelblok 4P type A 30mA	MX294610
MX Hulpcontact 1 CO	MX199411
MX Foutcontact 1 CO	MX199511
MX2 Differentieelbeveiliging type A 4P 30mA..2A Grootte 2	MX294612