



Datenblatt für Artikel: LID13889--

Aline-R LED 7W 3000K 500lm IP54 wit **ECONOMY**

Downlighter LED IP54, boordiameter Ø65mm - driver 260mA inclusief

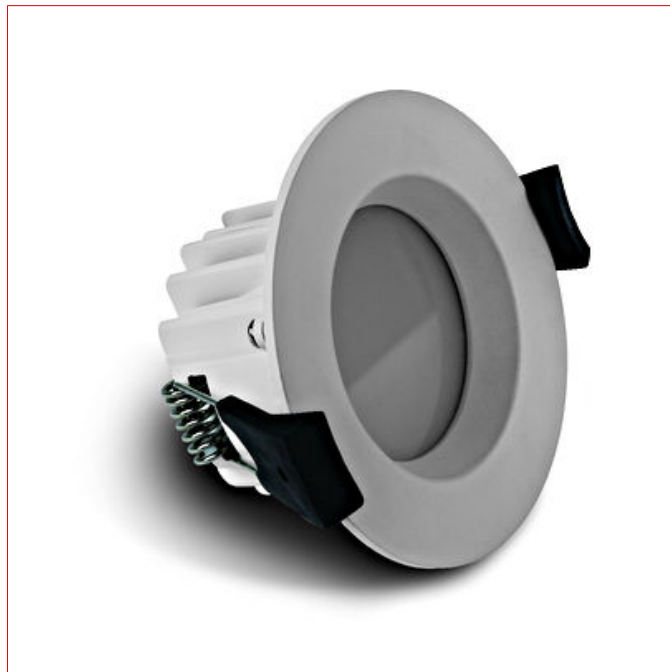

Produktinfo

7W LED recessed downlight, IP54. Suitable for bathroom installations. Supplied with non-dimmable LED 180mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Technische Daten

Lichtstroom (lm)	500
Lichtkleur	Warmwit

Technische Daten - Fortsetzung

Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Levensduur	40.000h
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP54
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Aantal lampen	1
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	90
Lichtrendement (lm/W)	71
Cos Phi	0,9
Vermogen (W)	7
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Frequentie (Hz)	50/60
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	Ø 65
Inbouw diepte (mm)	70
Kleur	Wit
Uitvoering	Kunststof Aluminium gegoten
Hoogte (mm)	45
Diameter (mm)	80
Optionele toebehoren	LID 16949--
ØxH (mm)	80x45
Uitsnijding (mm)	Ø 65

Maattekening: Aline-R LED 7W 3000K 500lm IP54 wit



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Aline-R LED 7W 3000K 500lm IP54 wit	LID13889
Downlighter LED IP54, boordiameter Ø65mm - driver 260mA inclusief	
Optionele toebehoren	
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen	LID16949
26 ACCES&GADGETS	