

Motorbeveiligingsautomaat CUBICO 3P 25A-32A

Draaischakelaar, Class 10A




Technische Daten

Grootte	1
Stroombereik (A)	25,0-32,0
Product	Motorbeveiligingsautomaat
Nominale bedrijfsspanning (U_e) (V)	660/ 690 400/ 415
Nominale frequentie (Hz)	50/ 60
Nominale bedrijfsstroom (A)	32
Nominale stootspanning (U_{imp}) (V)	8000
Nominale isolatiespanning (U_i) (V)	690
Instelling nominale stroom (A)	23-32
Nominale bedrijfsstroom AC3 (A)	32
Instelbereik van de kortsluitbeveiliging (A)	448
Normen	IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60947-4-1
Uitschakelklasse	Klasse 10A
Aantal polen	3


Technische Daten - Fortsetzung

Mechanische levensduur hoofdcontacten (schakelingen)	100000
Mechanische levensduur hulpcontacten (schakelingen)	100000
Maximale schakelfrequentie per uur bij AC3	30
Uitvoering van de beveiliging tegen overbelasting	Thermisch
Relatieve luchtvochtigheid (%)	50
Aanraakveiligheid tegen elektrische schokken	Vingerveilig
Beschermingsgraad	IP20
Aansluittype	Schroeffklemmen
Aansluitcapaciteit hoofdcontacten (mm ²)	25
Aandraaimoment maximaal [hoofdcontacten] (Nm)	6
Montage positie verticaal (°)	5
Montage positie horizontaal (°)	5
Maximale hoogte voor installatie (m)	2000
Vervuilingsgraad	3
Uitvoering contacten	3NO
Extra hulpcontacten	1NO + 1NG
Bevestiging	DIN-rail
Grootte zekeringen	-
400V/ 415V (A aM)	250
400V/ 415V (A gl/gG)	315
690V (A aM)	160
690V (A gl/gG)	200
Kortsluitschakelvermogen (kA)	-
400V	17,50
415V	17,50
660VAC/ 690VAC (A)	2
Temperatuursbereik - Werking (°C)	-5°C tot +40
Relatieve luchtvochtigheid (%)	50% bij 40°C
Lichtboogafstand (mm)	50
Nominaal vermogen van driefasige motor bij 400V (kW)	15
Nominaal vermogen van driefasige motor bij 660/690V (kW)	22
Nominaal vermogen van driefasige motor bij 415V (kW)	15


Schema: Motorbeveiligingsautomaat CUBICO 3P 25A- 32A

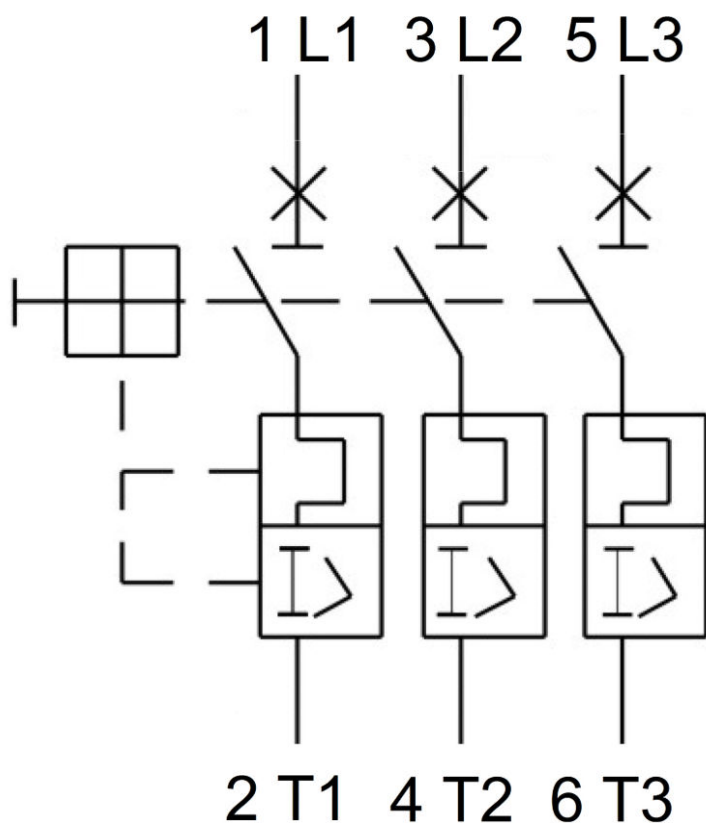


Maattekening: Motorbeveiligingsautomaat CUBICO 3P 25A- 32A

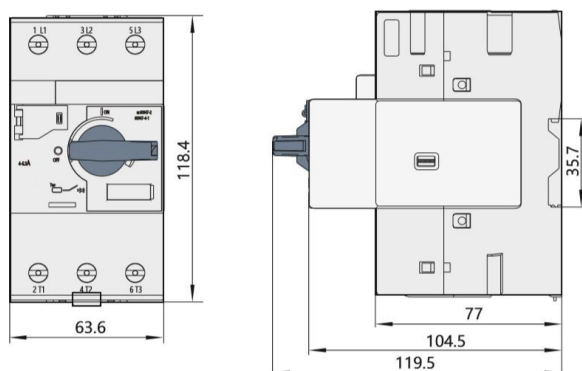

Schema: Motorbeveiligingsautomaat CUBICO 3P 25A- 32A

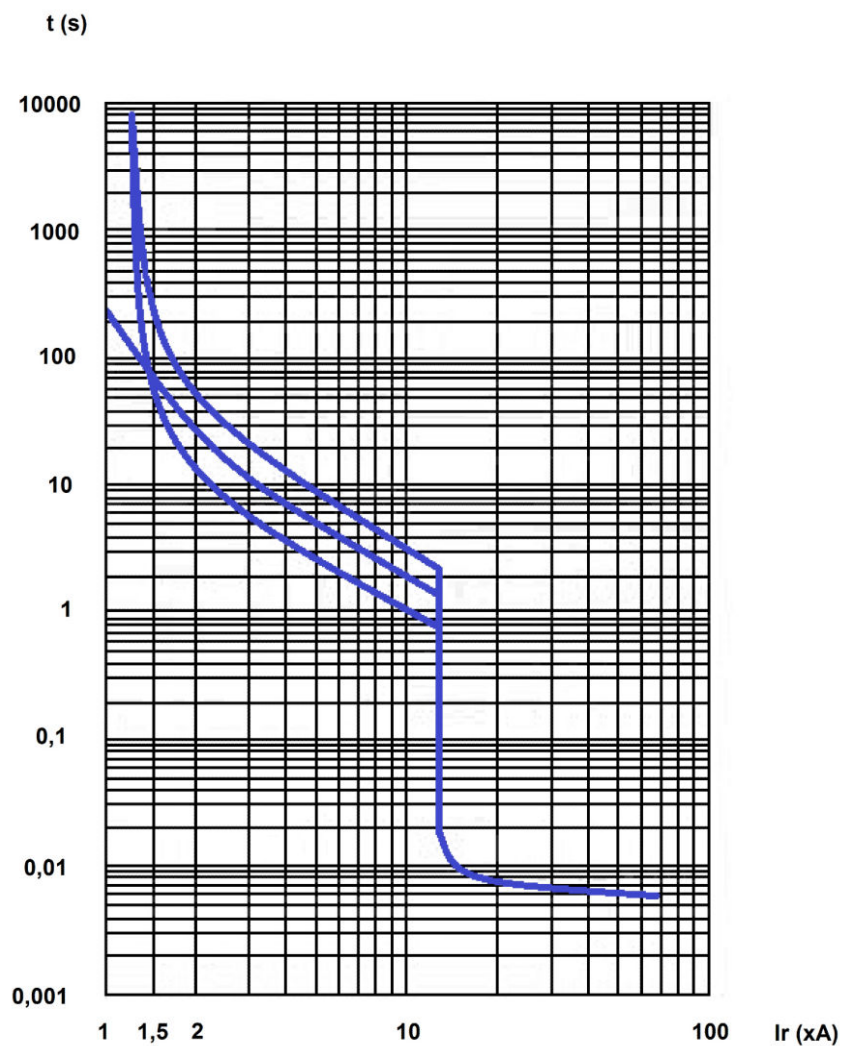

CUBICO Series Size 1

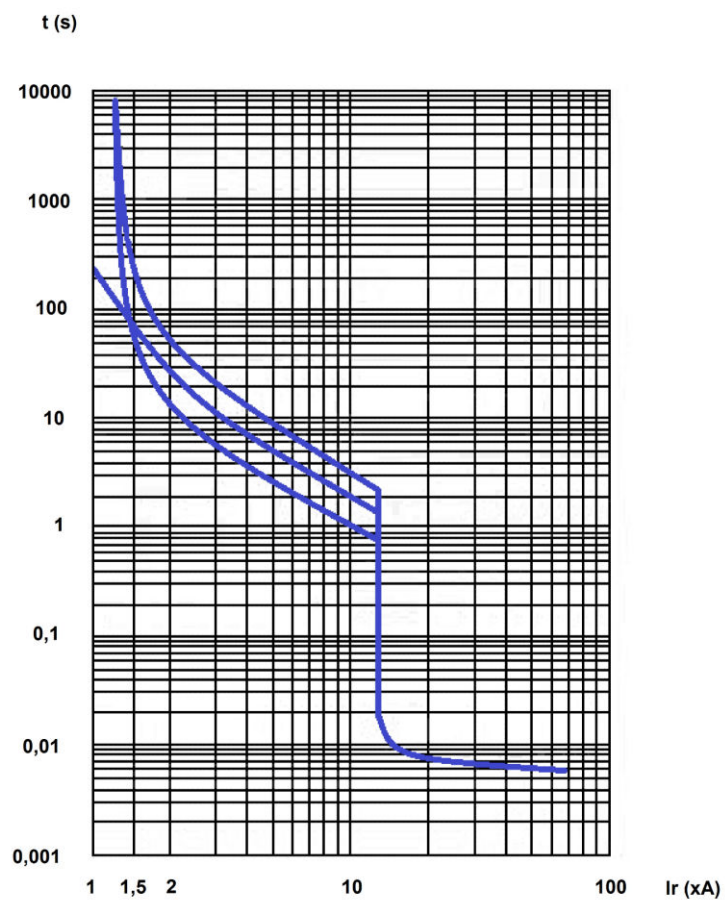

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Motorbeveiligingsautomaat CUBICO 3P 25A- 32A Draaischakelaar, Class 10A	BE213200
Optionele toebehoren	
Hulpcontact CUBICO frontmontage 1NO+ 1NG voor BE2	BE2ZAF11
Minimumspanningspoel voor BE2 230VAC 50Hz Toebehoren Minimumspanningspoel, Grootte 0	BE2ZU230