



Datenblatt für Artikel: BK050205--

Opbouwkast 2x 18MOD transparante deur IP65

HxBxD 436x418x148mm, asafstand DIN-rails 150mm, halogeenvrij, UV stabiel en 1000VAC/ 1500VDC



Schrack Info

- Opbouwkast voor huishoudelijke installaties binnen.
- Verdeelbord in hoogwaardige zelfdovende kunststof ABS.
- Deze kasten zijn 100% UV stabiel.
- Geleverd met transparante deur.
- Beschikbaar in 4, 6, 8, 12 of 18 modules per rij.
- Uitvoering tot 4 rijen van 18MOD per kast.
- De voorzijde van kast kan verzegeld worden.


- Deur kan op eenvoudige wijze verwijderd worden om draairichting te wijzigen.
- Asafstand tussen DIN-rails bij kasten met meerdere rijen: 150mm.
- Inclusief PE- en N-klemmen.
- Beschermingsklasse II.
- Afwerking:
 - Kast en modulaire afdekking: RAL 7035.
 - Deur venster transparant PC gerookt.
- Boven en onder voorzien van uitsparingen voor kabeldoorvoeren:
 - Boven: 2x M25, 1x M40.
 - Onder: 2x M25, 1x M40.
 - Rug: 2x ovaal 25/25.
- Halogeenvrij conform ROHS.
- Nominale spanning: 1000VAC-1500VDC / In=63A.
- Slagvastheid: IK08.
- Omgevingstemperatuur: -25°C tot +40°C.
- Uitvoering conform UNE-EN 62208 en UNE-EN 61439-1.



Technische Daten

Breedte (mm)	418,00
Hoogte (mm)	436,00
Diepte (mm)	148,00
Nettogewicht (kg)	3,37
EAN CODE	9004840938982
Stroomwarmteverliezen (W)	-64,10
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Rijen	2

Maattekening: Opbouwkast 2x 18MOD transparante deur IP65

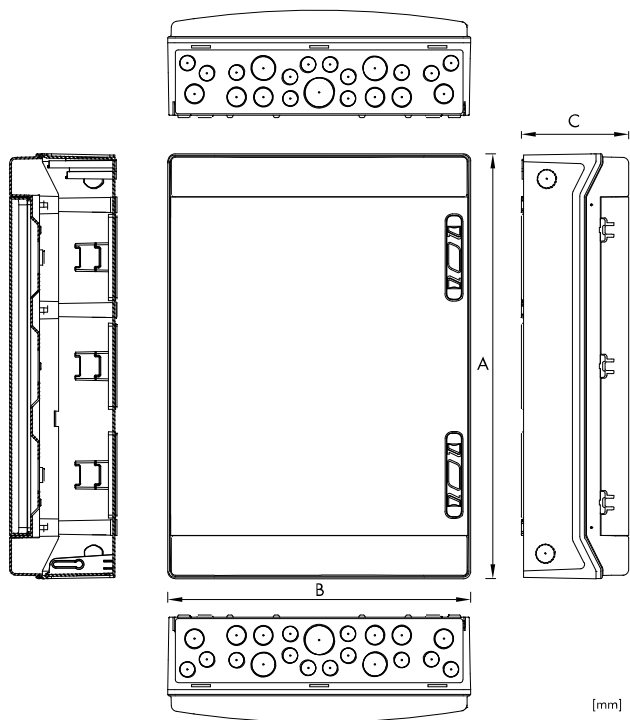

AP-Wohnungsverteiler Serie BK050xx, IP65, transparente Tür

Artikelnummer	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Reihen	TE	Verlust- leistung [W]*
BK050200	231	166	113	1	4	-10
BK050201	231	238	118	1	8	-23
BK050202	246	310	148	1	12	-33
BK050203	436	310	148	2	24	-52
BK050204	586	310	148	3	36	-67
BK050205	436	418	148	2	36	-64
BK050206	286	418	148	1	18	-46
BK050207	231	202	113	1	6	-20
BK050208	586	418	148	3	54	-82
BK050209	870	310	148	4	48	-95
BK050210	872	418	148	4	72	-110

*max. Abstrahlleistung des Gehäuses, berechnet als Einzelgehäuse bei Wandanbau und einem $\Delta T = 35K$.

Detailinformationen und Rechtshinweise siehe Seite ?

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Opbouwkast 2x 18MOD transparante deur IP65 HxBxD 436x418x148mm, asafstand DIN-rails 150mm, halogeenvrij, UV stabiel en 1000VAC/ 1500VDC	BK050205
Optionele toebehoren	
BK05 Halfcilinderslot metaal kast IP65	BK050097
BK05 Wartel koppeling kasten M25x1.5 Om kasten te koppelen	BK050098
BK05 Wartel koppeling kasten M40x1.5 Om kasten te koppelen	BK050099