

Datenblatt für Artikel: BK080108--

Opbouwkast 4x 18MOD transparante deur IP40 RAL9003

HxBxD 652x396x112mm, asafstand tussen DIN-rails 125mm



Schrack Info


- Kast voor huishoudelijke installaties binnen.
- Kast bestaat in uitvoering voor opbouw of inbouw.
- Verdeelbord in hoogwaardige zelfdovende kunststof ABS.
- Geleverd met transparante.
- Beschikbaar in 4, 8, 12, 18 of 24 modules per rij.
- Uitvoering tot 4 rijen per kast.
- Vergrendeling: draaisluiting, miniatuurcilinderslot kan ingebouwd worden.
- Asafstand tussen DIN-rails bij kasten met meerdere rijen: 125mm.
- Incl. PE- en N-klemmen.
- Beschermingsklasse II.
- Nominale spanning: 400VAC/ In=63A.
- Omgevingstemperatuur: -25°C tot +60°C.
- Uitvoering conform EN60670-1:2005-12-01 en IEC60670-24.
- Gloeidraadtest: 650°C.
- Beschermingsgraad: IP40.
- Slagvastheid: IK08.
- Kleur: RAL9003.
- Het is niet mogelijk om de deur te plaatsen met draairichting naar rechts.



Technische Daten

Breedte (mm)	395,00
Hoogte (mm)	654,00
Diepte (mm)	112,00
Nettogewicht (kg)	3,00
EAN CODE	9004840875225
Stroomwarmteverliezen (W)	-68,00
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)	60
Uitvoering deur	Kunststof transparant
Halogeenvrij	Ja
Productgroep	Opbouw met deur
Rijen	4
Aantal modules per rij	18
Beschermingsgraad	IP40
Kleur	RAL 9003

Afmetingen (mm)

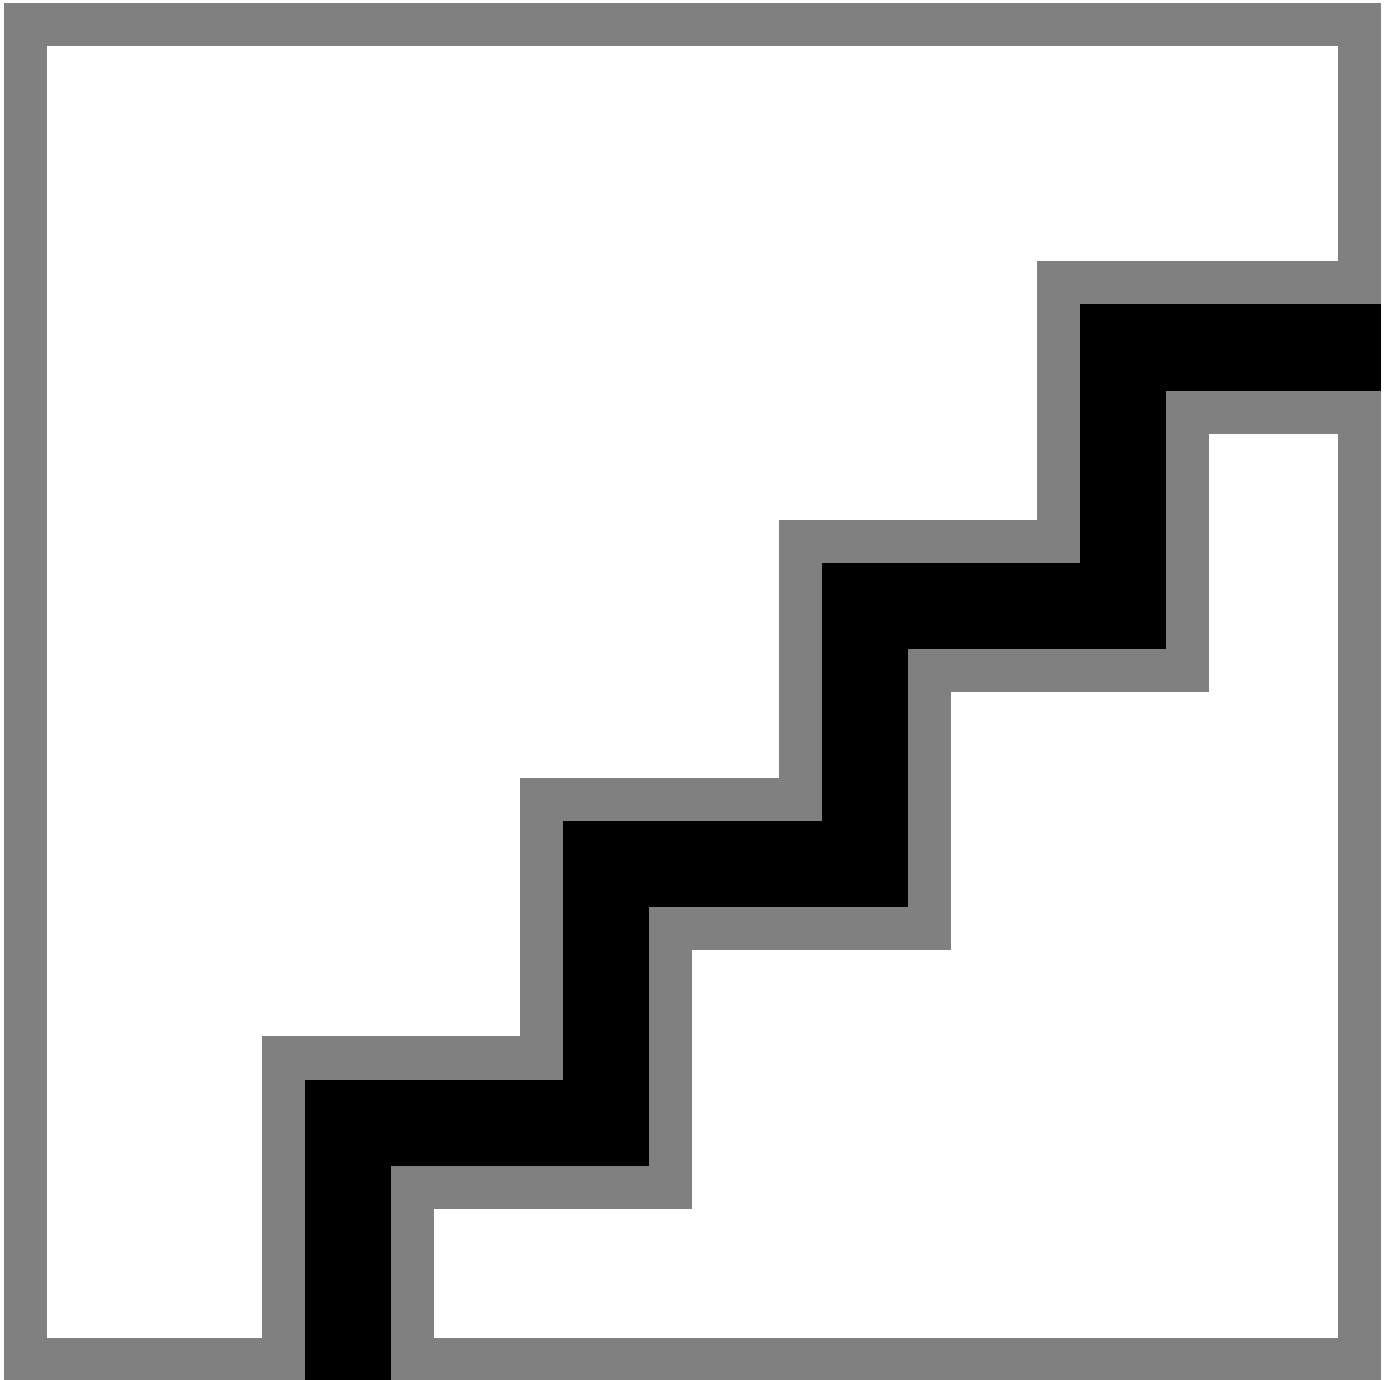

Gegevens tabel: Opbouwkast 4x 18MOD transparante deur IP40 RAL9003

Article number									
Door		A	B	C	D	E	Rows	MW	Radiant power
Transparent	White	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			loss [W] *
BK080110	BK080160	235	143	97	127	46	1	4	-13
BK080100	BK080150	235	215	101	120	120	1	8	-18
BK080101	BK080151	235	287	112	107	180	1	12	-23
BK080104	BK080154	235	395	112	107	289	1	18	-29
BK080109	BK080159	235	502	112	107	395	1	24	-36
BK080102	BK080152	361	287	112	232	180	2	24	-32
BK080106	BK080156	361	395	112	232	289	2	36	-41
BK080103	BK080153	525	287	112	357	180	3	36	-44
BK080107	BK080157	525	395	112	357	289	3	54	-56
BK080105	BK080155	650	287	112	482	180	4	48	-54
BK080108	BK080158	654	395	112	482	289	4	72	-68

* Max. radiated power of housing calculated as a wall-mounted single fixed with $\Delta T = 35K$. Detailed information and legal notes see page 9

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Opbouwkast 4x 18MOD transparante deur IP40 RAL9003 HxBxD 652x396x112mm, asafstand tussen DIN-rails 125mm	BK080108
Optionele toebehoren	
Halfcilinderslot metaal kast BK0800_/ BK0801_ IP40 Sleutel 2233X 2x, voor kasten BK0800_ of BK0801_	BK080096