

Datenblatt für Artikel: BK080110--

Opbouwkast 1x 4MOD transparante deur IP40 RAL9003

HxBxD 235x143x98mm



Schrack Info


- Kast voor huishoudelijke installaties binnen.
- Kast bestaat in uitvoering voor opbouw of inbouw.
- Verdeelbord in hoogwaardige zelfdoovende kunststof ABS.
- Geleverd met transparante.
- Beschikbaar in 4, 8, 12, 18 of 24 modules per rij.
- Uitvoering tot 4 rijen per kast.
- Vergrendeling: draaisluiting, miniatuursluis slot kan ingebouwd worden.
- Asafstand tussen DIN-rails bij kasten met meerdere rijen: 125mm.
- Incl. PE- en N-klemmen.
- Beschermingsklasse II.
- Nominale spanning: 400VAC/ In=63A.
- Omgevingstemperatuur: -25°C tot +60°C.
- Uitvoering conform EN60670-1:2005-12-01 en IEC60670-24.
- Gloeidraadtest: 650°C.
- Beschermingsgraad: IP40.
- Slagvastheid: IK08.
- Kleur: RAL9003.
- Het is niet mogelijk om de deur te plaatsen met draairichting naar rechts.



Technische Daten

Breedte (mm)	143,00
Hoogte (mm)	235,00
Diepte (mm)	97,00
Nettogewicht (kg)	0,49
EAN CODE	9004840908305
Stroomwarmteverliezen (W)	-13,00
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)	60
Uitvoering deur	Kunststof transparant
Halogeenvrij	Ja
Productgroep	Opbouw met deur
Rijen	1
Aantal modules per rij	4
Beschermingsgraad	IP40
Kleur	RAL 9003

Afmetingen (mm)

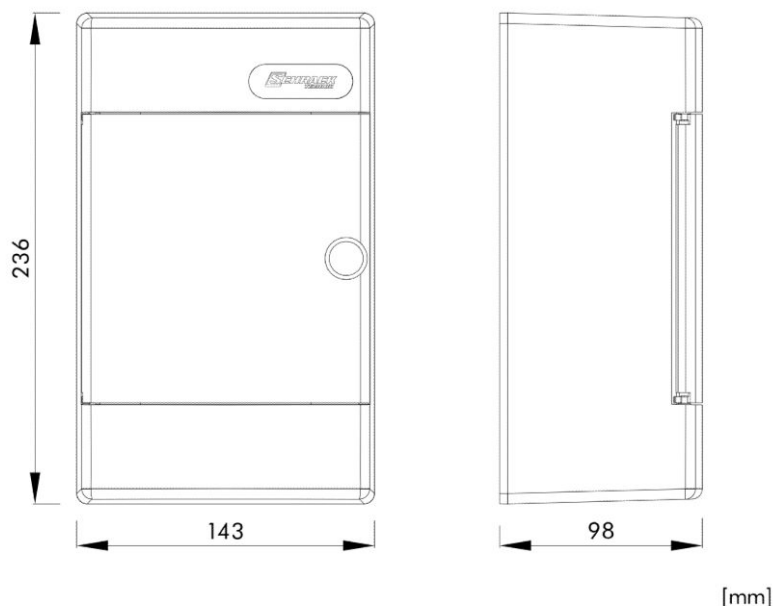

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Opbouwkast 1x 4MOD transparante deur IP40 RAL9003 HxBxD 235x143x98mm	BK080110
Optionele toebehoren	
Halfcilinderslot metaal kast BK0800_/ BK0801_ IP40 Sleutel 2233X 2x, voor kasten BK0800_ of BK0801_	BK080096