


Datenblatt für Artikel: BK080158--

Opbouwkast 4x 18MOD volle deur IP40 RAL9003

HxBxD 651x396x112mm, asafstand tussen DIN-rails 125mm




Schrack Info

- Kast voor huishoudelijke installaties binnen.
- Kast bestaat in uitvoering voor opbouw of inbouw.
- Verdeelbord in hoogwaardige zelfdovende kunststof ABS.
- Geleverd met transparante.
- Beschikbaar in 4, 8, 12, 18 of 24 modules per rij.
- Uitvoering tot 4 rijen per kast.
- Vergrendeling: draaisluiting, miniatuurcilinderslot kan ingebouwd worden.
- Asafstand tussen DIN-rails bij kasten met meerdere rijen: 125mm.
- Incl. PE- en N-klemmen.
- Beschermingsklasse II.
- Nominale spanning: 400VAC/ In=63A.
- Omgevingstemperatuur: -25°C tot +60°C.
- Uitvoering conform EN60670-1:2005-12-01 en IEC60670-24.
- Gloeidraadtest: 650°C.
- Beschermingsgraad: IP40.
- Slagvastheid: IK08.
- Kleur: RAL9003.
- Het is niet mogelijk om de deur te plaatsen met draairichting naar rechts.



Technische Daten

Breedte (mm)	395,00
Hoogte (mm)	654,00
Diepte (mm)	112,00
Nettogewicht (kg)	3,00
EAN CODE	9004840908336
Stroomwarmteverliezen (W)	-68,00
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)	60
Uitvoering deur	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Productgroep	Opbouw met deur
Rijen	4
Aantal modules per rij	18
Beschermingsgraad	IP40
Kleur	RAL 9003

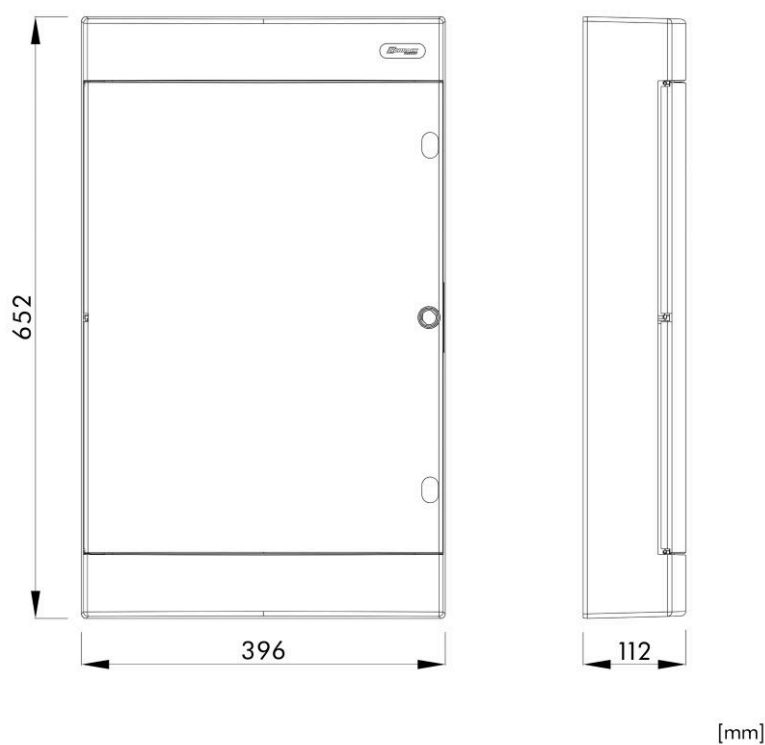Afmetingen (mm)

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Opbouwkast 4x 18MOD volle deur IP40 RAL9003 HxBxD 651x396x112mm, asafstand tussen DIN-rails 125mm	BK080158
Optionele toebehoren	
Halfcilinderslot metaal kast BK0800_/ BK0801_ IP40 Sleutel 2233X 2x, voor kasten BK0800_ of BK0801_	BK080096