

Opbouwkast 4x 12MOD transparante deur IP65

HxBxD 663x319x144mm, asafstand DIN-rails 125mm, halogeenvrij, UV stabiel en weerbestendig 1500VDC



Schrack Info

- Opbouwkast voor huishoudelijke installaties binnen of buiten.
- Verdeelbord in hoogwaardige zelfdovende kunststof ASA (Acrylonitril styreenacrylaat).
- Deze kasten zijn 100% UV stabiel en weerbestendig.
- Geleverd met transparante deur.
- Beschikbaar in 4, 6, 8, 12 of 18 modules per rij.
- Uitvoering tot 4 rijen van 12MOD per kast.
- De voorzijde van kast kan verzegeld worden.
- Vergrendeling: draaisluiting, miniatuur cilinderslot RONIS kan ingebouwd worden.
- Deur kan op eenvoudige wijze verwijderd worden om draairichting te wijzigen.
- Om slot met sleutel te plaatsen kan de draaisluiting langs de voorzijde verwijderd worden.
- Asafstand tussen DIN-rails bij kasten met meerdere rijen: 125mm.
- Inclusief PE- en N-klemmen.
- Beschermingsklasse II.
- Halogeenvrij conform ROHS.
- Nominale spanning: 400VAC-1500VDC / In=63A.
- Omgevingstemperatuur: -25°C tot +60°C.
- Uitvoering conform EN60670-1:2005-12-01 en IEC60670-24.


- Gloeidraadtest: 650°C.
- Beschermingsgraad: IP65.
- Slagvastheid: IK08.



Technische Daten

Breedte (mm)	319,00
Hoogte (mm)	663,00
Diepte (mm)	144,00
Nettogewicht (kg)	3,25
EAN CODE	9004840857610
Stroomwarmteverliezen (W)	-35,00
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)	60
Uitvoering deur	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Productgroep	Opbouw met deur
Rijen	4
Aantal modules per rij	12
Beschermingsgraad	IP65
Kleur	RAL 7035

Maattekening: Opbouwkast 4x 12MOD transparante deur IP65

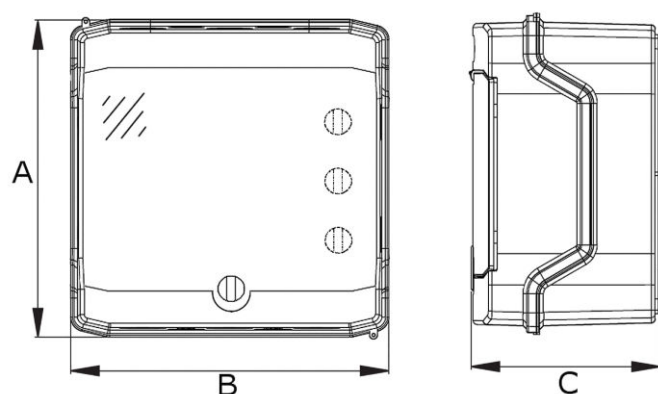

Gegevens tabel: Opbouwkast 4x 12MOD transparante deur IP65

Article number	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Rows	MW	Radiant power loss [W] *
BK080200	201	128	120	1	4	-10
BK080201	201	202	120	1	8	-13
BK080202	259	319	144	1	12	-16
BK080203	384	319	144	2	24	-24
BK080204	508	319	144	3	36	-26
BK080205	663	319	144	4	48	-35
BK080206	259	428	142	1	18	-20
BK080207	201	165	120	1	6	-14

* Max. radiated power of housing calculated as a wall-mounted single fixed with $\Delta T = 35K$.

Detailed information and legal notes see page

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Opbouwkast 4x 12MOD transparante deur IP65 HxBxD 663x319x144mm, asafstand DIN-rails 125mm, halogeenvrij, UV stabiel en weerbestendig 1500VDC	BK080205
Optionele toebehoren	
Halfcilinderslot metaal kast BK0802 IP65 metal, 1x key included	BK080095