


Datenblatt für Artikel: BK0855052F

Media combikast deur metaal, kader en chassis 5HE verticaal

Boven: 3x 12/14MOD; onder: mediadeel met montageplaat 1x stopcontact RANDAARDE zonder bodem IP30 RAL9003



SCHRACK-Info

- 5-row media combi-enclosure for partition walls or solid walls
- 3x DIN-rails (36+6MW), 1x mounting plate 210mm high with 1x built-in socket
- General information:
- WLAN proofed
- Frames and doors in coated sheet steel, all doors with door clip
 - Vertical versions: Door with ventilation slots as standard
- Frame design high (6mm high)
- Protection class: II
- Degree of protection: IP30
- Color: RAL9003 (Signal white)




Technische Daten

Breedte (mm)	346,00
--------------	--------


Technische Daten - Fortsetzung

Hoogte (mm)	842,00
Diepte (mm)	36,00
Nettogewicht (kg)	5,00
EAN CODE	9004840867350
Stroomwarmteverliezen (W)	-61,00
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)	60

Afmetingen (mm)

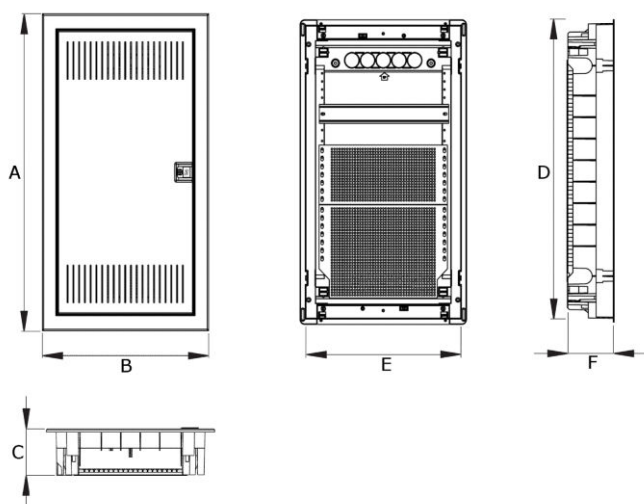

Afmetingen (mm)

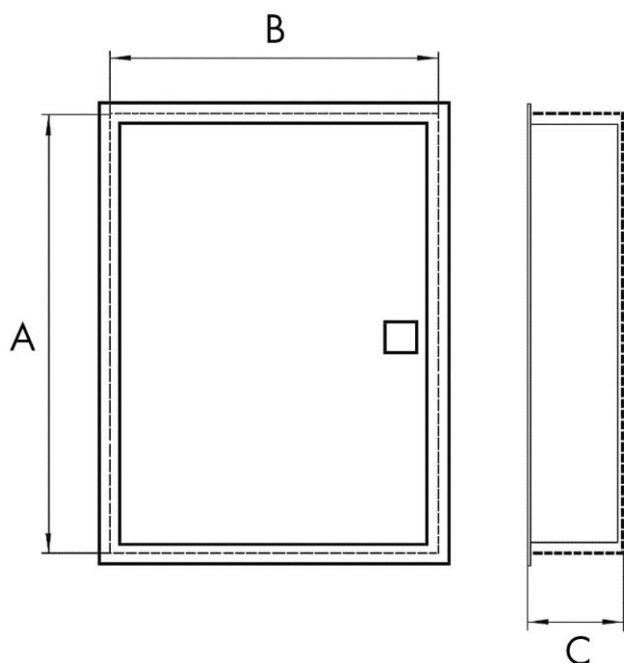

Gegevens tabel: Media combikast deur metaal, kader en chassis 5HE verticaal

Artikelnummer	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Reihen	DIN-Schienen	TE	Montageplatten	Verlustleistung[W]*
BK0855032F	592	346	94	549	306	87	3	1	14	2	-45
BK0855042F	717	346	94	673	306	87	4	2	28	2	-54
BK0855052F	842	346	94	817	306	87	5	3	42	2	-61

* Max. Abstrahlleistung des Gehäuses, berechnet als Einzelgehäuse bei Wandeinbau und $\Delta T = 35K$.

Detailinformationen und Rechtshinweise siehe Seite ?

Gegevens tabel: Media combikast deur metaal, kader en chassis 5HE verticaal

Artikelnummer		Putznische			Hohlwandausschnitt		Reihen	DIN-Schienen	TE
Mauerwannen		A [mm]	B [mm]	C [mm]	A [mm]	B [mm]			
Mauerwerk	Hohlwand								
BK0850032A	BK0850532A	562	320	90	533	310	3	1	14
BK0850042A	BK0850542A	685	320	90	677	310	4	2	28
BK0850052A	BK0850552A	808	320	90	800	310	5	3	-42

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	NVP (%)	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Media combikast deur metaal, kader en chassis 5HE verticaal			
Boven: 3x 12/14MOD; onder: mediadeel met montageplaat 1x stopcontact			BK0855052F
RANDAARDE zonder bodem IP30 RAL9003			
Noodzakelijke toebehoren			
Inbouwbodem holle wand 5x 12/14MOD RAL9003 wit			
Prévu pour BK0857, BK0855 (verticaal) ou BK0856 (horizontaal)			BK0850552A
HxBxD=817x324x87mm			
Inbouwbodem volle muur 5x 12/14MOD RAL9003 wit			
Prévu pour BK0857, BK0855 (verticaal) ou BK0856 (horizontaal)			BK0850052A
HxBxD=817x324x87mm			
Optionele toebehoren			
Stopcontactset met randaarde 16A 250VAC			BK085050
Prévu pour BK0857, BK0855 (verticaal) ou BK0856 (horizontaal)			
Houder datamateriaal mediakasten BK08			BK085094-A
Voorzien voor BK0855, BK0856, BK0857, BK0807			
Koppelset verticaal (set= 2stk.)			BK085095
Voor de verticale koppeling van alle inbouwkasten BK085, gemaakt van ABS			
DIN-Diepteraal dataverdeelkast BK085			BK085099
Voor plaatsing van toestellen met een grotere montagediepte			
Halfcilinderslot in metaal sleutel 2233X voor kast BK085.			BK085097
Sleutel 2233X			BK085093
Vervangonderdelen kader en deur			BK085090
Vervangonderdelen inbouwbodem			BK085091
TOOLLESS LINE DIN-rail adapter RJ45 keystone SFA/SFB			HSERH010GS
RAL7035			
TOOLLESS LINE Keystone RJ45 afgeschermd Cat.6a 10GB (SFA)			HSEMRJ6GWA
Kabel S/FTP C7 4x2xAWG23/1 1000MHz LS0H 40% Dca-s2,d1,a1 BW			
Standaard wordt deze kabel enkel per volle verpakking geleverd. Gelieve de link 'Kies hier uw verpakkingseenheid' onder de afbeelding te volgen.	78	28	HSEKP423HB
Single built-in socket for series Gemini enclosures vertical			BK085049