


Datenblatt für Artikel: BS990072--

Busbar 1-pole, N+1/1MW RCBO, 10mm², 1m, blue, for AI

Meter-Busbar, suitable for electronic N+1/1MW RCBO of AI series, pin-busbar, 1-pole, shortable, 10mm², 56MW, MW=18mm

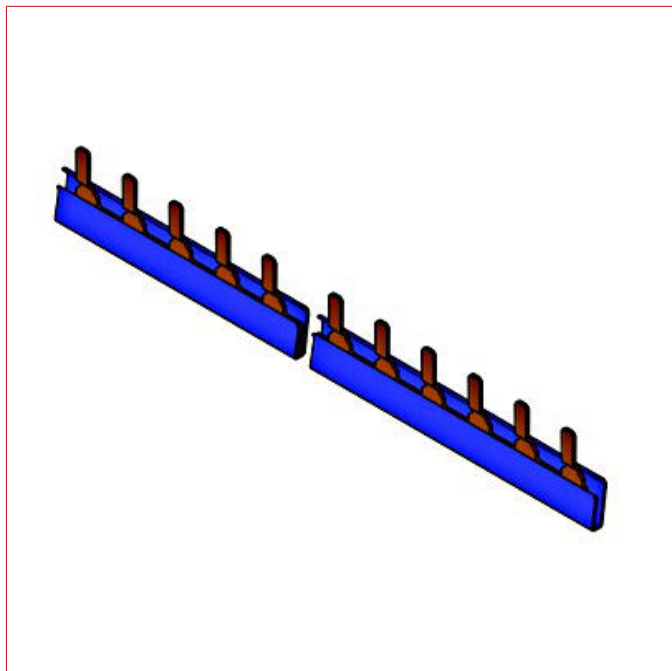


Technische Daten

Aansluitcapaciteit (mm ²)	10
Productnormen	EN 61439-1
Maximale stroom voeding op uiteinde	65A
Maximale stroom voeding in het midden	100A
Uitvoering	E-Cu-ETP
Isolatiemateriaal	Polyvinylchloride (PVC)
Halogeenvrij	Neen
Overspanningscategorie	3
Nominale stootspanning (U _{imp}) (V)	4kV
Nominale spanning	240/415VAC/DC
Vervuilingsgraad	2
Kruipstroomweerstand	CTI 600
Stroomwarmteverliezen (W)	4,50
Temperatuursbereik werking (°C)	PVC tot 80°C; PC/ABS tot 90°C
Nominale conditionele kortsluitstroom	≤50kA

Technische Daten - Fortsetzung

Maximale smeltzekering beveliging kortsluiting (A gG)	100A gL
Minimale luchtafstand	≥3,0mm
Minimale kruipafstand	≥5,0mm
Beschermingsgraad	IP20

Maattekening: Busbar 1-pole, N+1/1MW RCBO, 10mm², 1m, blue, for AI

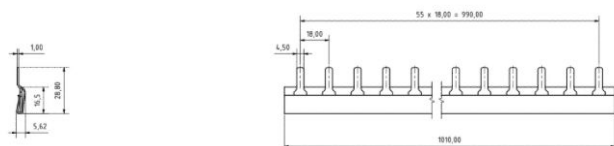

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Busbar 1-pole, N+1/1MW RCBO, 10mm², 1m, blue, for AI	BS990072
Meter-Busbar, suitable for electronic N+1/1MW RCBO of AI series, pin-busbar, 1-pole, shortable, 10mm², 56MW, MW=18mm	
Noodzakelijke toebehoren	
BSA Eindkap verdeelrail 1P blauw	BSA90108
Optionele toebehoren	
Aanraakbeveiliging vorken van verdeelrail per 5 polen	BSB00303
Afdekking voor reserveplaatsen op de verdeelrails geel	