


Busbar, 1xRCCB N+3, 4xMCB N+1 12MW

Compact-Busbar, suitable for products of AMPARO series, Forkbusbar, 4-pole, not possible to break off, the shortening is not possible, no end caps required




Technische Daten

Aansluitcapaciteit (mm ²)	10
Productnormen	EN 61439-1
Maximale stroom voeding op uiteinde	65A
Maximale stroom voeding in het midden	100A
Uitvoering	E-Cu-ETP
Isolatiemateriaal	Polyvinylchloride (PVC)
Halogeenvrij	Neen
Overspanningscategorie	3
Nominale stootspanning (U _{imp}) (V)	4kV
Nominale spanning	240/415VAC/DC
Vervuilingsgraad	2
Kruipstroomweerstand	CTI 600
Stroomwarmteverliezen (W)	4,50
Temperatuursbereik werking (°C)	PVC tot 80°C; PC/ABS tot 90°C
Nominale conditionele kortsluitstroom	≤50kA
Maximale smeltzekering beveiliging kortsluiting (A gG)	100A gL
Minimale luchtafstand	≤3,0mm

Technische Daten - Fortsetzung

Minimale kruipafstand	≤5,0mm
Beschermingsgraad	IP20
Brandgedrag	PV/ABS V-0 met 1,5mm conform UL94

Maattekening: Busbar, 1xRCCB N+3, 4xMCB N+1 12MW

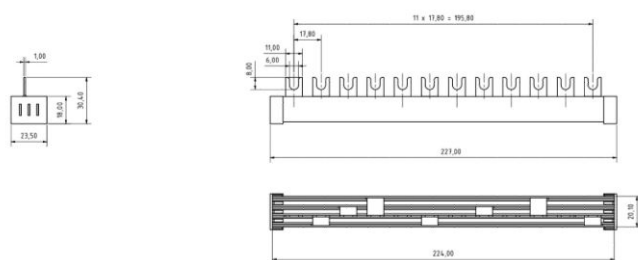

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Busbar, 1xRCCB N+3, 4xMCB N+1 12MW	
Compact-Busbar, suitable for products of AMPARO series, Forkbusbar, 4-pole, not possible to break off, the shortening is not possible, no end caps required	BSA90151
Optionele toebehoren	
Aanraakbeveiliging vorken van verdeelrail per 5 polen	BSB00303
Afdekking voor reserveplaatsen op de verdeelrails geel	
BSA Eindkap verdeelrail 3P+N	BSA90118