

Datenblatt für Artikel: BSB00058-A

BSB Verdeelrail 4P/ 2P vorken 10mm² 6x 1P+N 12MOD

Verdeling enkelfasig: L1,N/L2,N/L3,N/L1,N/L2,N/L3,N




Technische Daten

Aansluitcapaciteit (mm ²)	10
Productnormen	EN 61439-1
Maximale stroom voeding op uiteinde	63A
Maximale stroom voeding in het midden	100A
Uitvoering	E-Cu-ETP
Isolatiemateriaal	Polycarbonaat
Halogeenvrij	Conform DIN EN 50267-2-2
Temperatuursbereik - Werking (°C)	tot 125
Gloeidraadtest (°C)	960
Overspanningscategorie	3
Nominale stootspanning (U _{imp}) (V)	4kV
Nominale spanning	400VAC
Kortsluitvastheid	100Agl / 25 kA
Diëlektrische sterkte	36
Vervuilingsgraad	2
Klimaat eigenschappen	IEC 68-2
Brandklasse	2


Technische Daten - Fortsetzung

Kruipstroomweerstand	CTI 600
Stroomwarmteverliezen (W)	4,50


Afmetingen (mm)

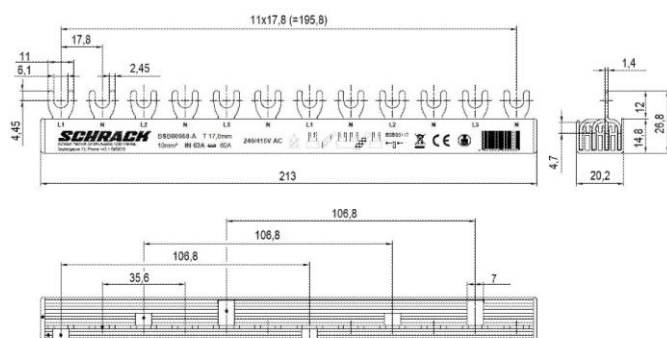

Schema: BSB Verdeelrail 4P/ 2P vorken 10mm² 6x 1P+N 12MOD

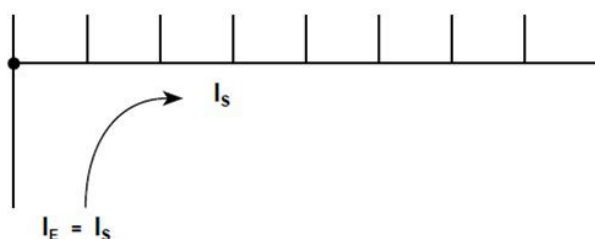

Schema: BSB Verdeelrail 4P/ 2P vorken 10mm² 6x 1P+N 12MOD

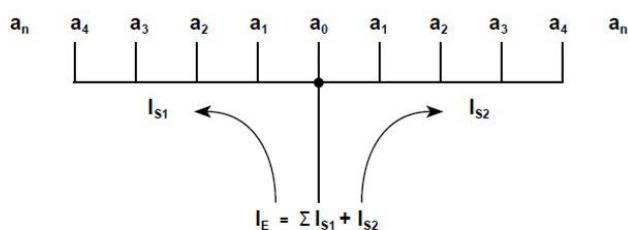

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
BSB Verdeelrail 4P/ 2P vorken 10mm ² 6x 1P+N 12MOD Verdeling enkelfasig: L1,N/L2,N/L3,N/L1,N/L2,N/L3,N	BSB00058-A
Optionele toebehoren	
Aanraakbeveiliging vorken van verdeelrail per 5 polen Afdekking voor reserveplaatsen op de verdeelrails geel	BSB00303
BSB Eindkap verdeelrail 4P 10mm ² Aanraakveilige afwerking van einde verdeelrails	BSB00117-A