


Datenblatt für Artikel: DTWA076060

Netwerk wandkast S-RACK, B=600 H=423 D=600mm, 19", 7HE

Netwerk wandkast grijs

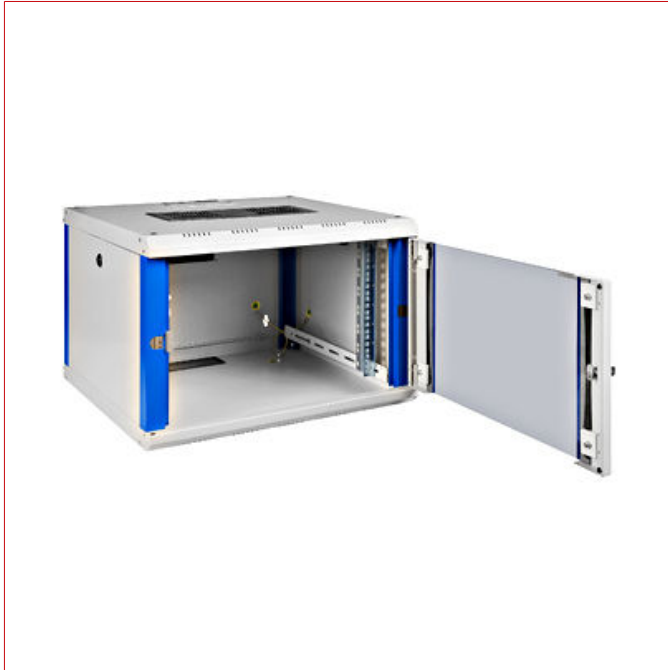

Schrack Info

De **Schrack S-RACK netwerk wandkasten 19"** zijn de ideale oplossing voor het installeren van patchpanelen, netwerkcomponenten en computerapparatuur. Door de compacte afmetingen zijn deze vooral bruikbaar in kleine kantoren en kantoorachtige omgevingen, maar ook appartementen, eengezinswoningen, enz.

In kleine installaties kunnen deze kasten worden gebruikt als centraal verdeelpunt van een datanetwerk. In grotere gestructureerde netwerkinstallaties kunnen deze een verdeelpunt zijn van horizontale bekabeling.

Deze reeks robuuste **DTWA-kasten** hebben een maximaal draagvermogen van **100kg**, bij een gelijkmatige verdeling van het gewicht.

Om de toegang eenvoudiger te maken kunnen de zijpanelen verwijderd worden. Hierdoor kan er altijd gemakkelijke gewerkt worden aan de geïnstalleerde componenten.

Optionele DTLT-ventilatie eenheden met één of twee ventilatoren kunnen in het dak worden geïnstalleerd voor actieve koeling van de ingebouwde toestellen. Deze kunnen ook altijd achteraf geplaatst worden.

Eenvoudige wandmontage door één persoon: Een speciaal kenmerk van de **DTWA-kasten** is de handige en eenvoudige wandmontage door één persoon.

In een eerste stap wordt de achterwand van de kast verwijderd en deze wordt aan de muur bevestigd. Daarna wordt de kast eenvoudig opgehangen door deze aan de achterwand te bevestigen. Deze werkzaamheden kunnen eenvoudig door één monteur ter plaatse worden uitgevoerd.

Technische kenmerken DTWA-reeks

- **Uitvoering** : plaatstalen kast geverfd met poederlak.
- **Materiaal** :
 - Dak en bodem: 1,2mm.
 - Hoekprofielen: 1,2mm.

- Rails: 1,5mm.
- Glasdeur vooraan (dikte glas): 4mm.
- Rug: 1,5mm.
- Zijwand: 0,8mm.
- **Kleur:**
 - RAL7035 (grijs).
 - Hoekprofielen en strips: RAL5005 (blauw).
- **Uitvoering in verschillende hoogtes:** 7, 9, 12, 16 en 20HE.
- **Maximale belasting:** bij gelijkmatige verdeling, 100kg.
- **Beschermingsgraad:** IP20.
- **Deur:**
 - Deur uit veiligheidsglas 4mm inclusief slot en 2 sleutels.
 - Deuraanslag links, kan naar rechts gewijzigd worden.
 - Openingshoek van de deur: ongeveer 200°.
- **Zijwanden:** kunnen verwijderd en afgesloten worden met sleutel.
- **Rails:** Rails 19" (2 stuk) vooraan in de kast, verzinkt, kunnen in de diepte geregeld worden, markering van de HE is aanwezig. De montage van rails 19" is ook achteraan in de kast mogelijk.
- **Mogelijkheden kabelinvoer:**
 - Langs het dak, de bodem of rug.
 - De ingangen in de bodem en rug zijn bij de levering van een kunststof blindafdekking voorzien.
 - In het dak is de kabelinvoer met een verschuifbare rubberdichting uitgerust.
- **Koeling:**
 - Passieve koeling door verluchttingsopeningen en warmte uitwisseling met de buitenomgeving.
 - Actieve koeling door het gebruik van de optionele verluchtingseenheden DTLT, deze kan eenvoudig en snel van buiten in het dak worden geplaatst. De plaatsing kan ook altijd achteraf gebeuren.
- **Aarding:** toebehoren voor de aarding is inbegrepen met de levering.
- **Toebehoren:** uitgebreid gamma toebehoren (legborden, stopcontactbalken, kabelgeleidingen, blinde of geventileerde frontplaten, ventilatie eenheden, enz.) zijn beschikbaar.
- **Levering:** kast is compleet samengebouwd en wordt met montagemateriaal geleverd.



Technische Daten


Breedte (mm)	600,00
Hoogte (mm)	423,00
Diepte (mm)	600,00
Nettogewicht (kg)	18,20
EAN CODE	9004840868821
Omgevingstemperatuur min. (°C)	5
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Hoogte eenheden	7
Kleur	RAL 7035/ RAL 5005 Grijs/ blauw
Beschermingsgraad	IP20
Maximale belasting (bij gelijkmatige verdeling) (kg)	100

Technische Daten - Fortsetzung


Productgamma

S-RACK


Afmetingen (mm)

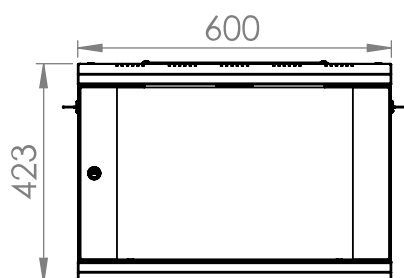

Front view




Side view




Rear view

Afmetingen (mm)

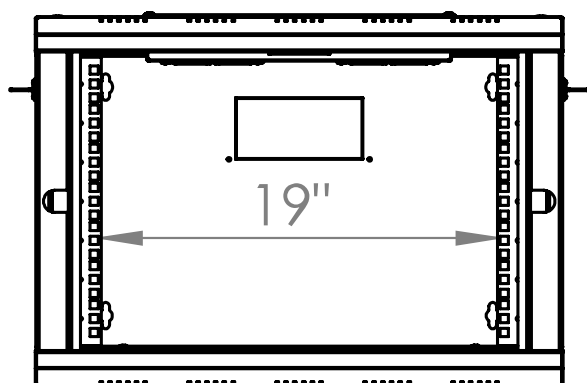


Front inside view

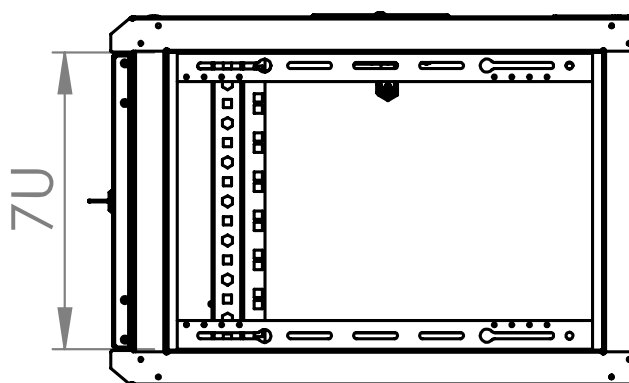


Side inside view

Afmetingen (mm)

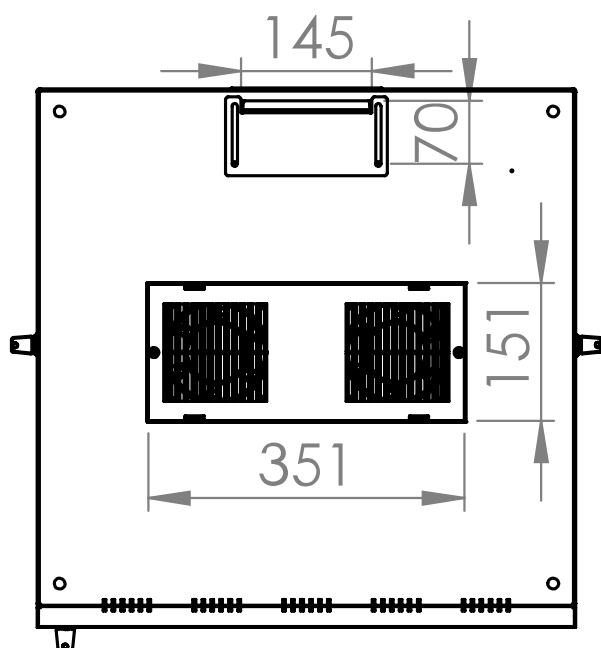


Top view

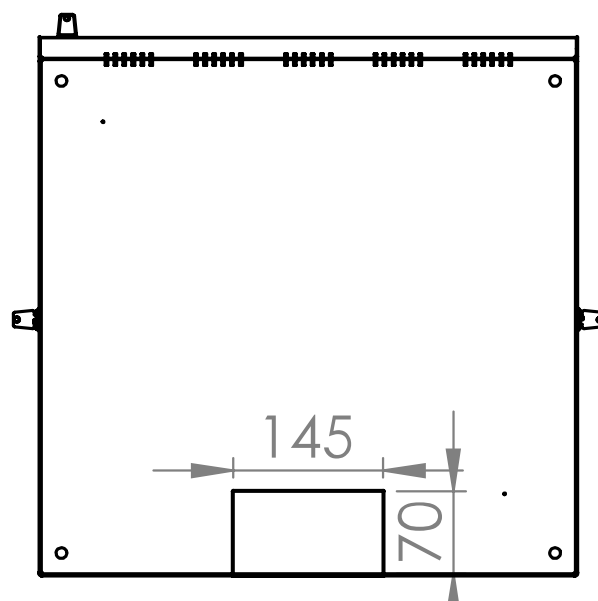


Bottom view

Afmetingen (mm)

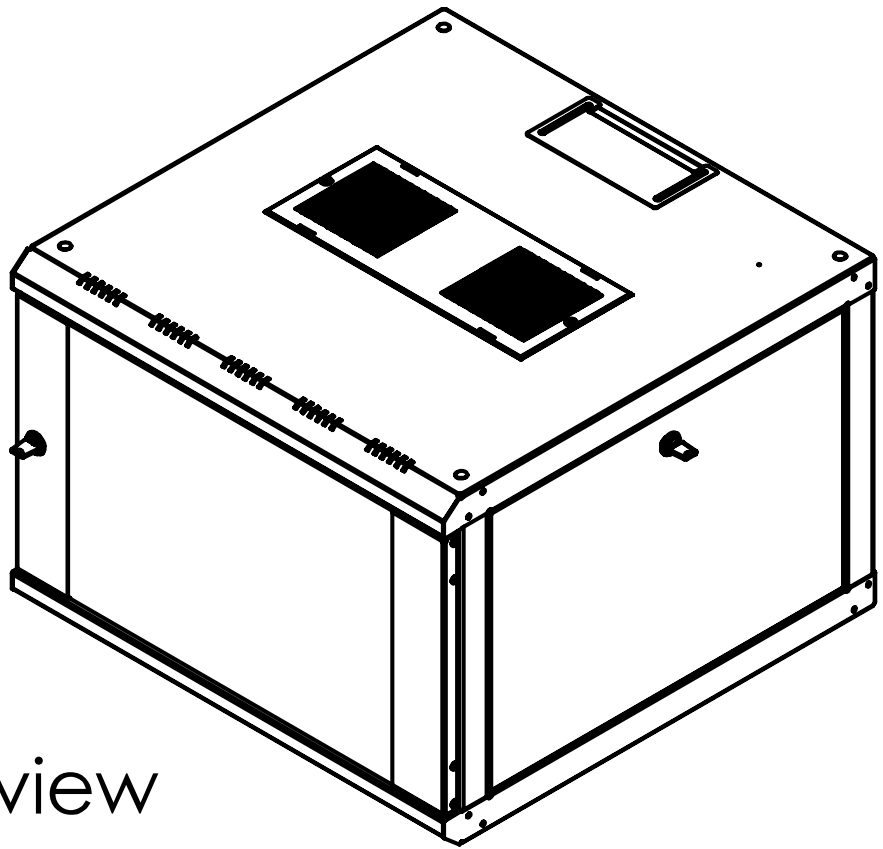

Isometric view

Afmetingen (mm)

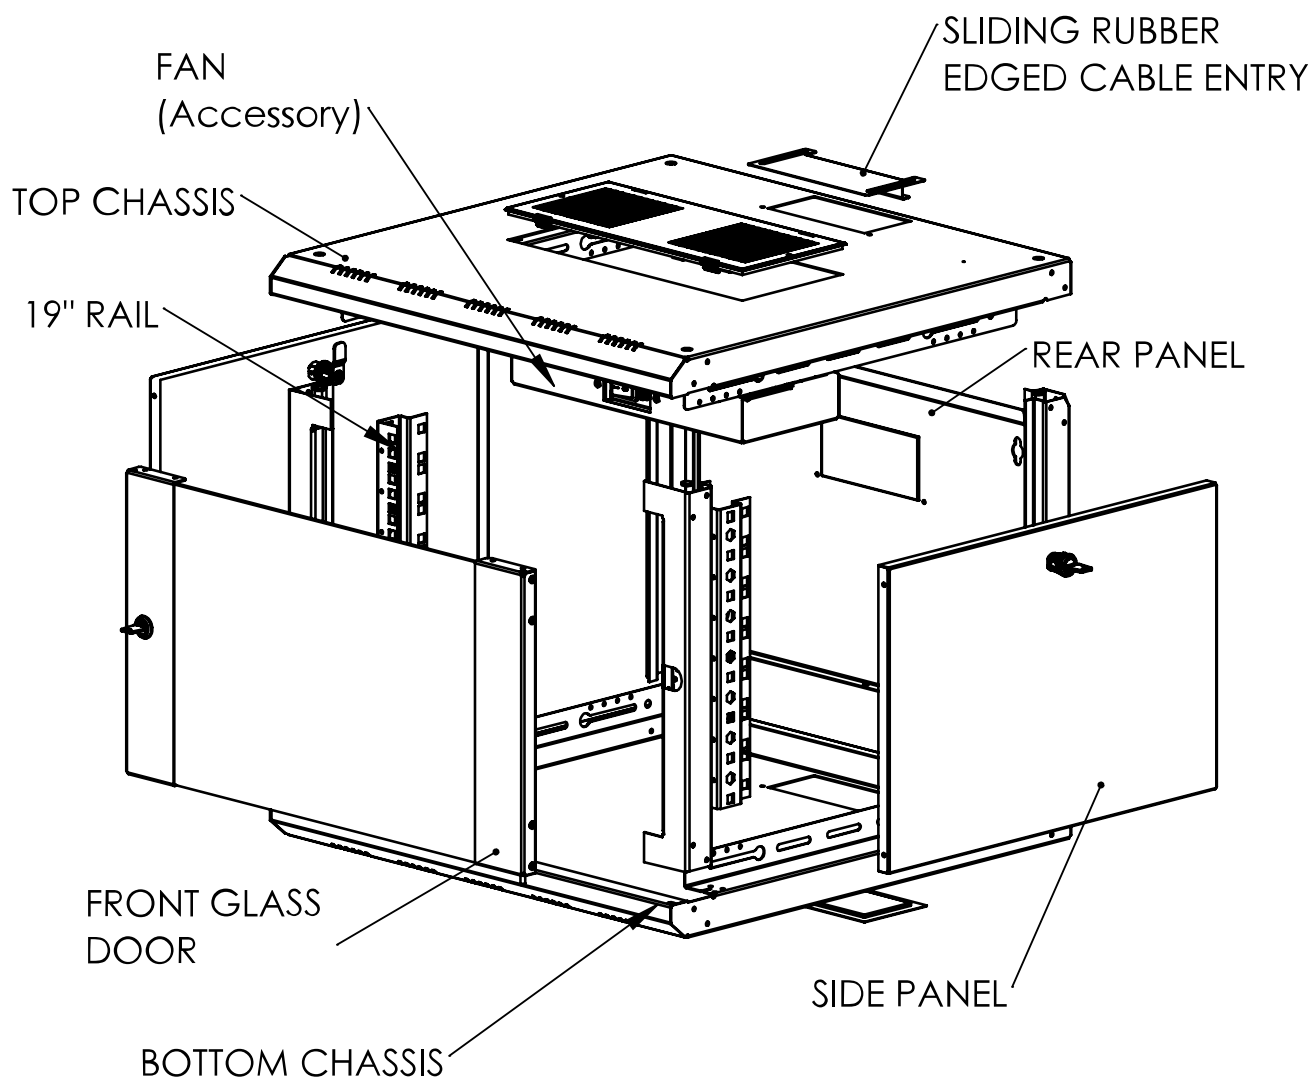

Exploded view

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Netwerk wandkast S-RACK, B=600 H=423 D=600mm, 19", 7HE	DTWA076060
Netwerk wandkast grijs	
Optionele toebehoren	
Dakventilator voor S-RACK, 2 ventilatoren, thermostaat	DTLTR02A
RAL7035, montage vanaf de buitenkant van de kast, voor staande en wandkasten	

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionele toebehoren	
Dakventilator v. S-RACK, 2 ventilatoren, aan/uit schakelaar RAL7035, montage vanaf de buitenkant van de kast, voor staande en wandkasten	DTLTR02S
Dakventilator voor S-RACK, 1 ventilator, thermostaat RAL7035, montage vanaf de buitenkant van de kast, voor staande en wandkasten	DTLTR01A
Dakventilator voor S-RACK, 1 ventilator, aan uit schakelaar RAL7035, montage vanaf de buitenkant van de kast, voor staande en wandkasten	DTLTR01S
19" Profielrail set, 7HE voor S-RACK wandkasten 1 VE = 2 stuks	DTWPROF07
19" Legbord vast, <30kg, D=400, 1HE, laag profiel 2-punts montage, RAL7035	DTFT1400
19" Legbord vast, <50kg, D=450, 1HE, laag profiel 4-punts montage, RAL7035	DTFL1450
TOOLLESS LINE Patchpaneel 19" 24MOD (SFA/B) 1HE RAL7035	HSER0240GS
19" Borstelinvoer, 1HE, 5 metalen ringen, RAL7035 Ring en metaal 63mm, bevestigingsmateriaal bij levering inbegrepen	DTBC105R
Bevestigingsset 19" M6 20x moer/ schroef/ rondel	DSRA020
S-RACK Deur netwerkkast geperforeerd 80% 7HE B=600mm RAL7035 Deur grijs, levering met bevestigingsmateriaal	DTWART0761
Switch 24xRJ45 10/100/1000, Silent, w/o fan, internal PSU Metal-Chassis, 19"	QLGSW2457
Stopcontactenbalk 19" 9x RANDAARDE 1HE kabel 2m STOPCONTACTEN MET RANDAARDE ZIJN NIET TOEGELATEN IN BELGIE	IU070114
Stopcontactenbalk 19" 7x RANDAARDE OSA 1,25HE PVC STOPCONTACTEN MET RANDAARDE ZIJN NIET TOEGELATEN IN BELGIE	IU070113
Stopcontactenbalk 19" 9x RANDAARDE 1HE schakelaar STOPCONTACTEN MET RANDAARDE ZIJN NIET TOEGELATEN IN BELGIE	Q7070114-A
Stopcontactenbalk 19" 7x RANDAARDE 1HE OSA STOPCONTACTEN MET RANDAARDE ZIJN NIET TOEGELATEN IN BELGIE	Q7070113-A