

Datenblatt für Artikel: DTWI126040

S-RACK Kast 19" deur glas 12HE HxBxD 663x600x450mm IP55 GS

Afwerking RAL7035 grijs



Schrack Info

Deze 19" Netwerkwandkasten IP55 indoor zijn voorzien voor gebruik in industriële omgevingen.

Conform de norm EN60529 biedt de beschermingsgraad IP55 bescherming tegen stof en water. Deze netwerkkasten kunnen dan ook gebruikt worden buiten een gewone kantooromgeving.

Na plaatsing van ventilatoren en filters wordt bij deze netwerkkasten nog steeds aan de beschermingsgraad IP54 voldaan.

Deze kasten zijn bruikbaar in ruimtes zoals fabrieken of magazijnen waar geen directe regen of weersinvloeden zijn.

Deur voorzien van dichting, zwenkgreep met mogelijkheid voor plaatsing van een slot en driepuntsluiting.

De bodem van de kast is voorzien van een flensplaat om binnendringen van water en stof te voorkomen.

Gelaste constructie met epoxy polyester poedercoating in de kleur RAL 7035 lichtgrijs zorgt voor een grote weerstand tegen corrosie.

Deze wandkasten van Schrack Technik worden geproduceerd volgens de strengste kwaliteitsnormen. Het is noodzakelijk om bij het gebruik rekening te houden met de omgeving waar de kasten geplaatst worden. Houdt u ook rekening met de graad van weerstand tegen corrosie.

Passieve verluchting door openingen met filters, optioneel kunnen ventilatoren ingebouwd worden voor een actieve koeling.

Technische gegevens

- Uitvoering: plaatstaal 1,5mm gelaste constructie.
- Afwerking: epoxy polyester poedercoating RAL7035 grijs.
-
- Deur standaard openingshoek: 140°.
- De deur is voorzien van aardingsgeleider 4mm².
- Beschikbaar afmetingen:
 - Hoogte: 7HE, 9HE, 12HE en 16HE.


- Breedte: 600mm
- Diepte: 450mm en 600mm.
- Maximale belasting bij gelijkmatige verdeling: 100kg.
- Inbegrepen in de levering is materiaal voor wandbevestiging: 4 wandbevestigingshaken met montage materiaal.
- De flensplaat is voorzien van 3 wartels: 2x PG21, 1 x PG48, 2 x PVC blindafdekkingen 28mm diameter.
- Een losse blindflens is in de levering inbegrepen
- Filters zijn inbegrepen in de levering.
- Kasten worden geleverd met één paar 19" rails, een bijkomende set 19" rails DTWIPROFxx om achteraan te bevestigen is apart beschikbaar.




Technische Daten

Breedte (mm)	600,00
Hoogte (mm)	663,00
Diepte (mm)	450,00
Nettogewicht (kg)	31,50
Omgevingstemperatuur min. (°C)	5
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Bruikbaar voor kastbreedte (mm)	600
Hoogte (mm)	663
Kleur	RAL 7035
Basisbeschrijving	Kast


Maattekening: S-RACK Kast 19" deur glas 12HE HxBxD 663x600x450mm IP55 GS




Top view

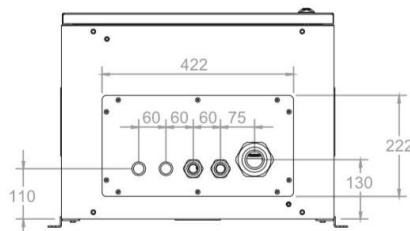


Bottom view

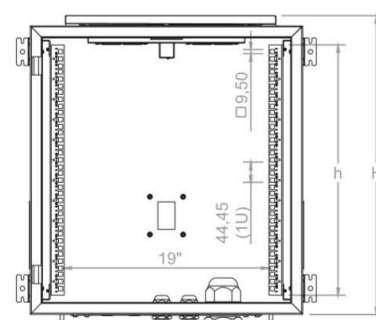


Inside view

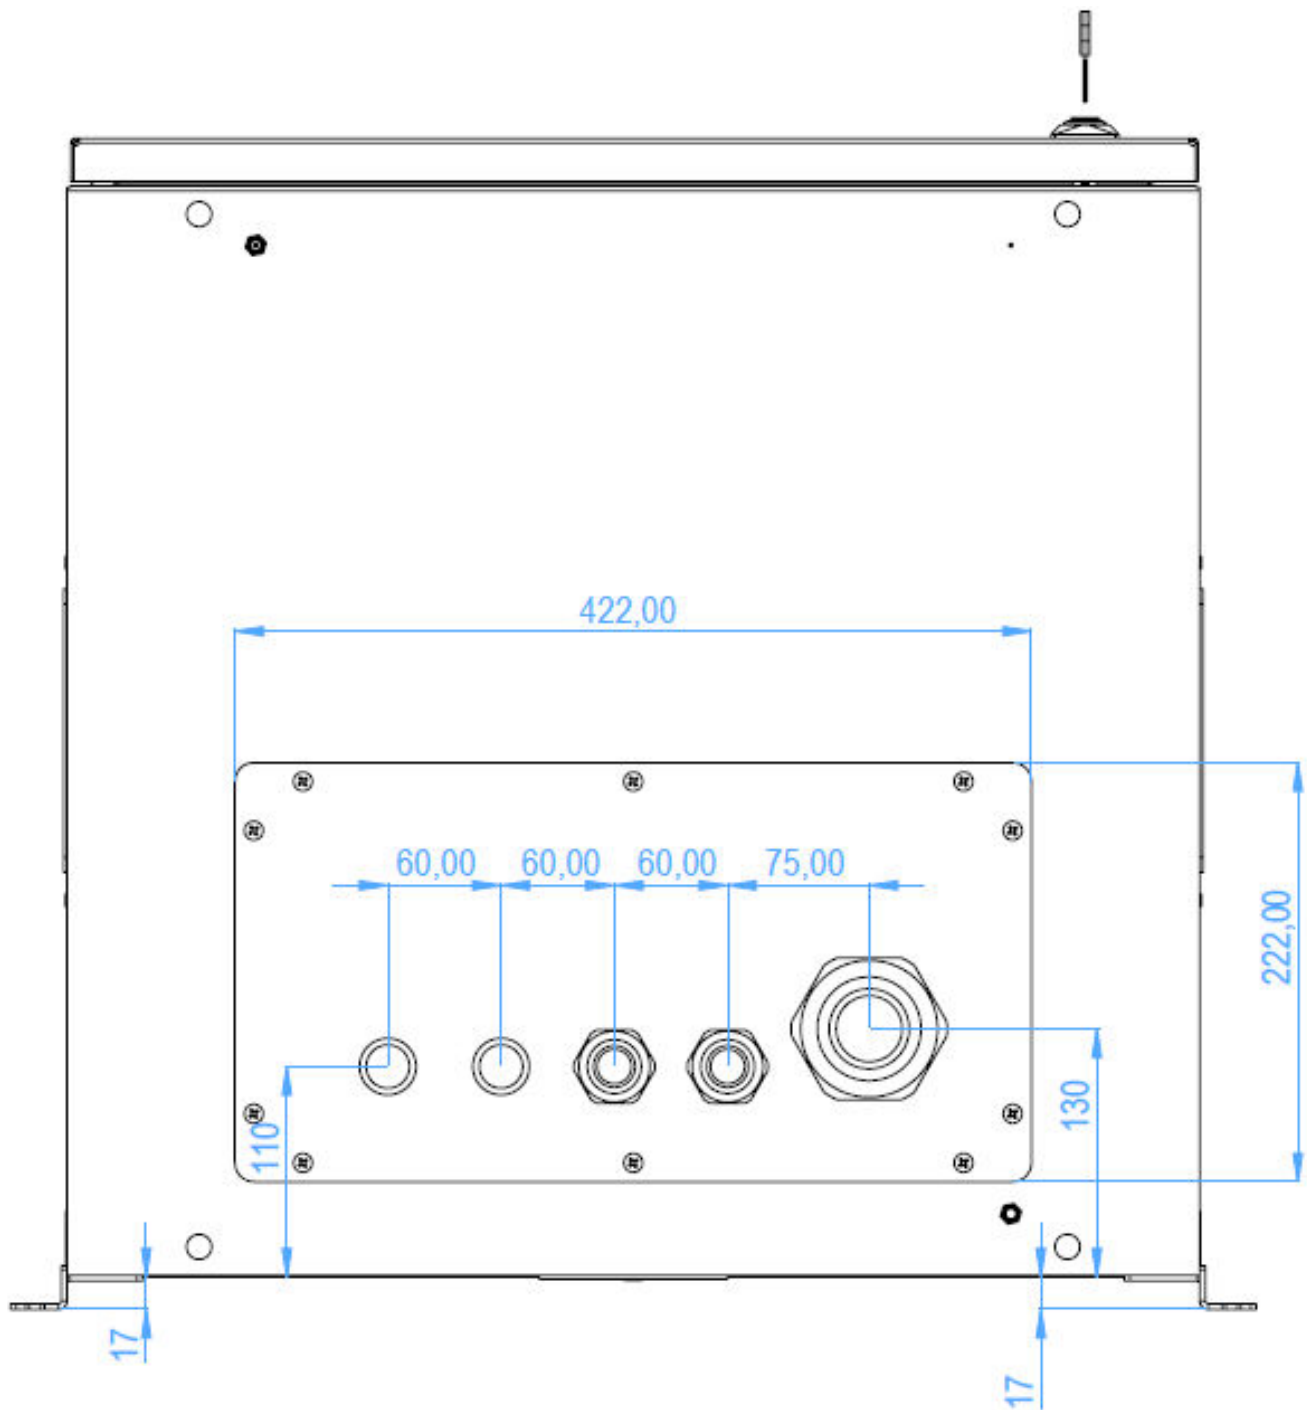
**Maattekening: S-RACK Kast 19" deur glas 12HE HxBxD 663x600x450mm IP55
GS**

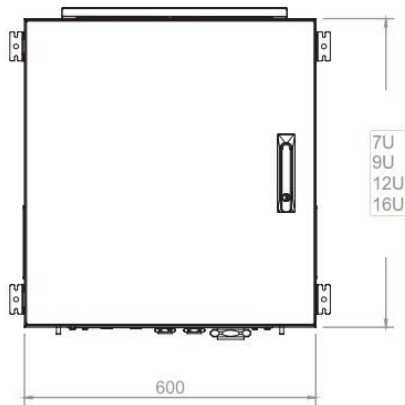**Maattekening: S-RACK Kast 19" deur glas 12HE HxBxD 663x600x450mm IP55
GS**


Front view




Side view

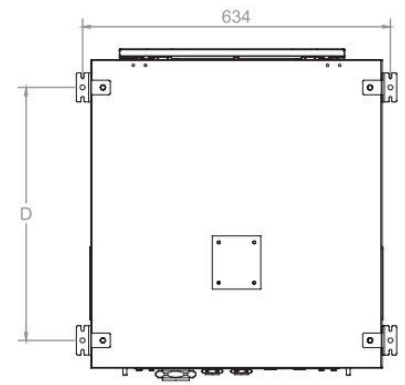


Rear view

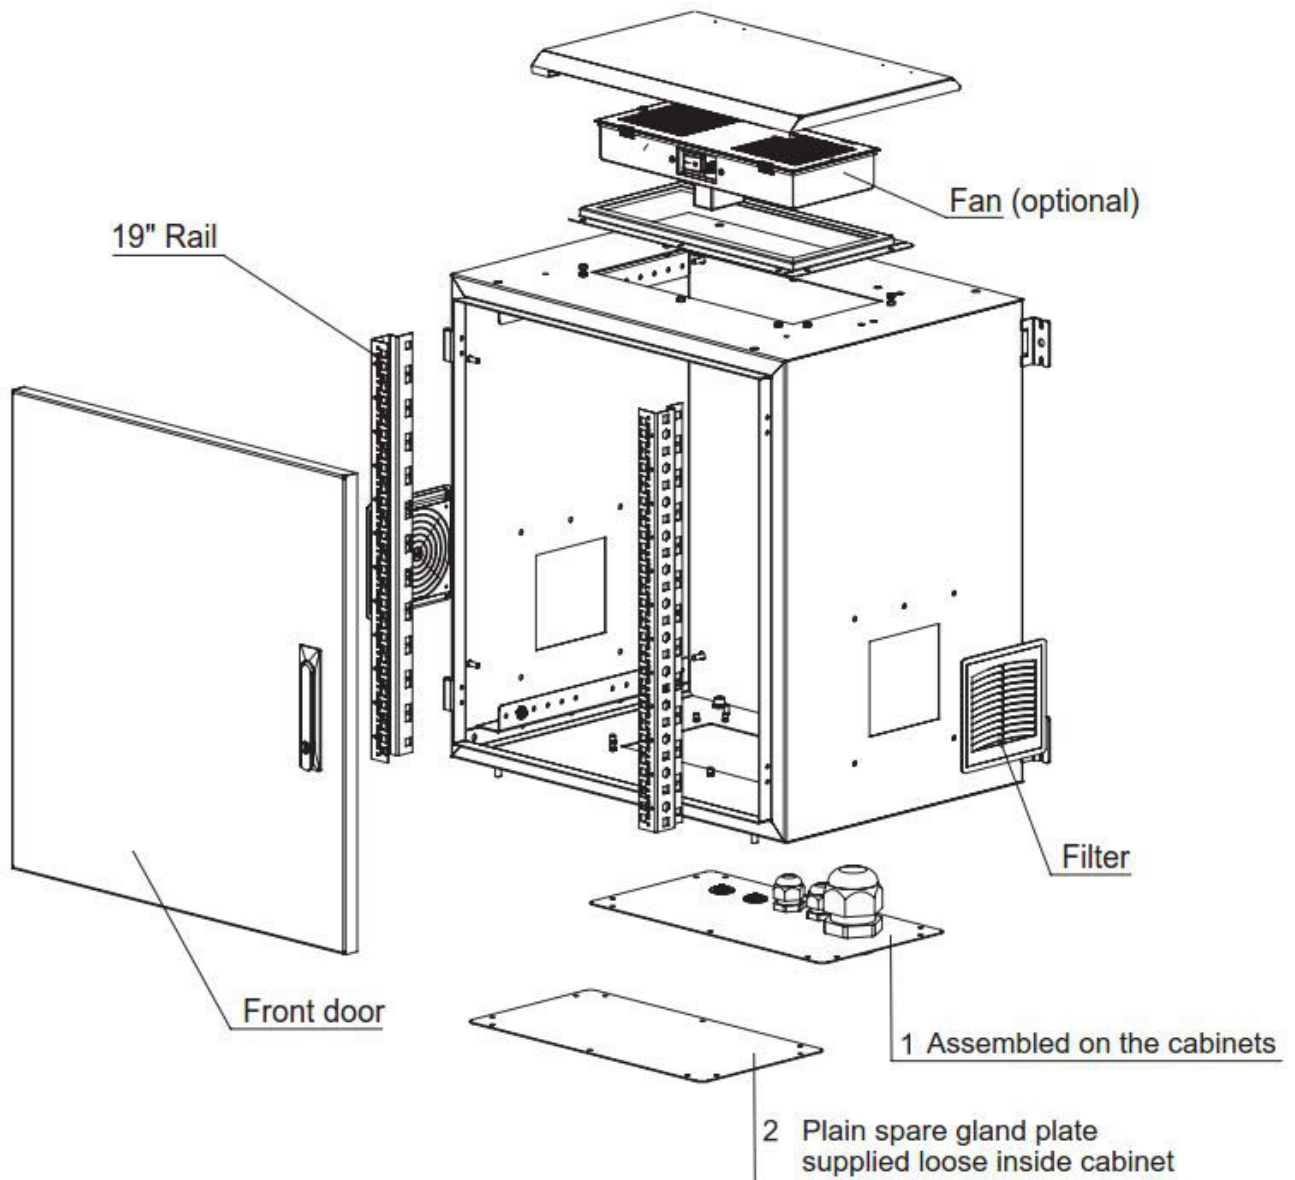**Maattekening: S-RACK Kast 19" deur glas 12HE HxBxD 663x600x450mm IP55
GS**


Maattekening: S-RACK Kast 19" deur glas 12HE HxBxD 663x600x450mm IP55 GS

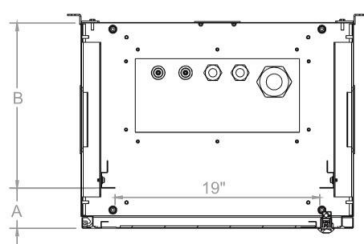

Top inside view

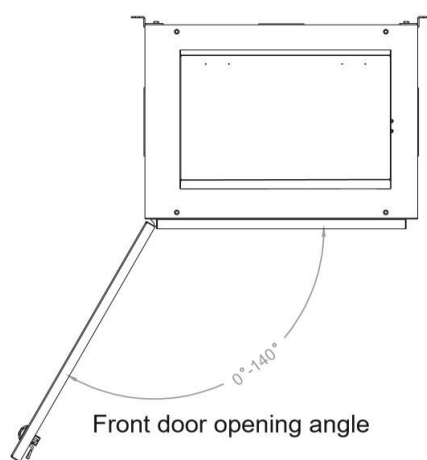

Front door opening angle

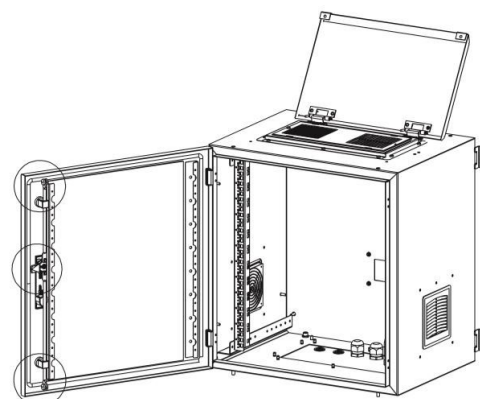

3 point locking system

Maattekening: S-RACK Kast 19" deur glas 12HE HxBxD 663x600x450mm IP55 GS

	A		B	
	Min	Max	Min	Max
D=450	60 mm	185 mm	260 mm	385 mm
D=600	60 mm	335 mm	260 mm	535 mm

Technische Gegevens

Referentie	Hoogte h [mm]	Hoogte H [mm]	Nettogewicht [kg]	Brutogewicht [kg]
DTWI076040	311	440	27	28
DTWI096040	400	529	30,5	31,5
DTWI126040	533	663	33,5	34,5
DTWI166040	711	841	37,2	38,2
DTWI076042	311	440	25	26
DTWI096042	400	529	28	29
DTWI126042	533	663	31	32
DTWI166042	711	841	37	38

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
S-RACK Kast 19" deur glas 12HE HxBxD 663x600x450mm IP55 GS Afwerking RAL7035 grijs	DTWI126040
Optionele toebehoren	
DTWI Dakplaat 1 ventilator thermostaat IP54 RAL7035 Voor DTWI IP55 wandkasten	DTLTR5521
DTWI Dakplaat 2 ventilatoren thermostaat IP54 RAL7035 Voor DTWI IP55 wandkasten	DTLTR5522
DTWI Profielen verticaal 19" set 2 stuks 12HE Verpakkingseenheid 2stk.	DTWIPROF12
Ombouwset zwenkhendel halve cilinders, S-RACK staande kasten Vervanging voor kasten DT en DTWI samen met DTZLOCK05	DTZLOCK02
DTWI Adapter voor zwenkgreep profielhalfcilinder Voorzien voor gebruik met DTZLOCK02	DTZLOCK05
Switch 24xRJ45 10/100/1000, Silent, w/o fan, internal PSU Metal-Chassis, 19"	QLGSW2457
Stopcontactenbalk 19" 9x RANDAARDE 1 HE kabel 2m STOPCONTACTEN MET RANDAARDE ZIJN NIET TOEGELATEN IN BELGIE	IU070114
Stopcontactenbalk 19" 7x RANDAARDE OSA 1,25HE PVC STOPCONTACTEN MET RANDAARDE ZIJN NIET TOEGELATEN IN BELGIE	IU070113
Stopcontactenbalk 19" 9x RANDAARDE 1 HE schakelaar STOPCONTACTEN MET RANDAARDE ZIJN NIET TOEGELATEN IN BELGIE	Q7070114-A
Stopcontactenbalk 19" 7x RANDAARDE 1 HE OSA STOPCONTACTEN MET RANDAARDE ZIJN NIET TOEGELATEN IN BELGIE	Q7070113-A