

S-RACK Kast 19" outdoor 20HE HxBxD 1068x600x600mm IP55 GS

Afwerking RAL7035 grijs



Schrack Info

Deze 19" Netwerkwandkasten IP55 Outdoor zijn voorzien voor gebruik in industriële omgevingen.

Conform de norm EN60529 biedt de beschermingsgraad IP55 bescherming tegen stof en water. Deze netwerkkasten kunnen dan ook gebruikt worden buiten een gewone kantooromgeving.

Passieve ventilatie via filter inlaten en een uitlaat voor de afvoer van warme lucht zijn standaard voorzien, optioneel kunnen om ventilatoren voor actieve ventilatie geplaatst worden.

Na plaatsing van ventilatoren en filters wordt bij deze netwerkkasten nog steeds aan de beschermingsgraad IP54 voldaan.

Deur voorzien van dichting, driepuntsluiting en zwenkgreep met mogelijkheid voor plaatsing van een slot.

De bodem van de kast is voorzien van een flensplaat om binnendringen van water en stof te voorkomen.

Gelaste constructie met epoxy polyester poedercoating in de kleur RAL 7035 grijs zorgt voor een grote weerstand tegen corrosie.

Deze wandkasten van Schrack Technik worden geproduceerd volgens de strengste kwaliteitsnormen. Het is noodzakelijk om bij het gebruik rekening te houden met de omgeving waar de kasten geplaatst worden. Houdt u ook rekening met de graad van weerstand tegen corrosie.

Passieve verluchting door openingen met filters, optioneel kunnen ventilatoren ingebouwd worden voor een actieve koeling.

Technische gegevens

- Uitvoering: plaatstaal 1,5mm gelaste constructie.
- Afwerking: epoxy polyester poedercoating RAL7035 grijs.
-
- Deur standaard openingshoek: 140°.
- De deur is voorzien van aarding 4mm².
- Beschikbaar afmetingen:
 - Hoogte: 7HE, 9HE, 12HE, 16HE en 20HE.


- Breedte: 600mm.
- Diepte: 450mm en 600mm.
- Maximale belasting bij gelijkmatige verdeling: 100kg.
- Inbegrepen in de levering:
 - Materiaal voor wandbevestiging: 4 wandbevestigingshaken met montagemateriaal.
 - De gemonteerde flensplaat is voorzien van 3 wartels: 2x PG21, 1x PG48, 2x PVC blindafdekkingen 28mm diameter.
 - Een losse blindflens is in de levering inbegrepen.
 - Filters zijn inbegrepen in de levering.
- Kasten worden geleverd met één paar 19" rails, een bijkomende set 19" rails DTWIPROFxx om achteraan te bevestigen is apart beschikbaar.




Technische Daten

Breedte (mm)	600,00
Hoogte (mm)	1.068,00
Diepte (mm)	600,00
Nettogewicht (kg)	58,00
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	70
Bruikbaar voor kastbreedte (mm)	600
Hoogte (mm)	1068
Kleur	RAL 7035
Basisbeschrijving	Kast


Afmetingen (mm)



Top view

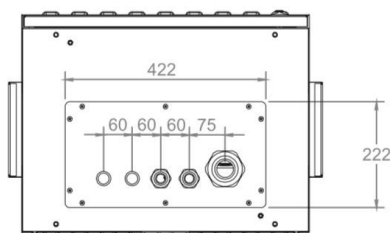


Bottom view

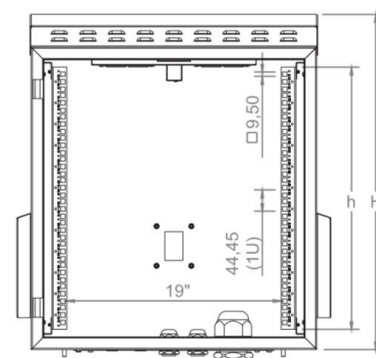


Inside view


Afmetingen (mm)

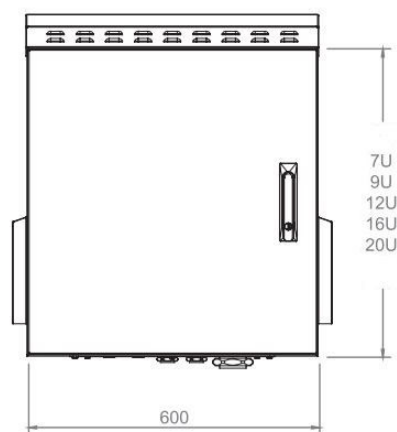

Front view

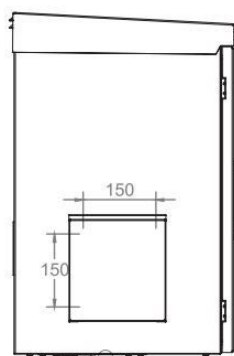


Side view

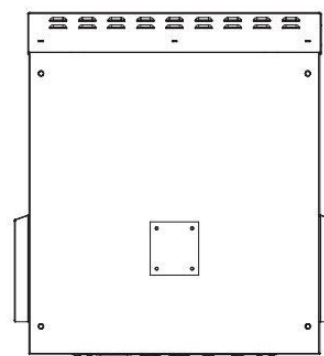


Rear view

Afmetingen (mm)

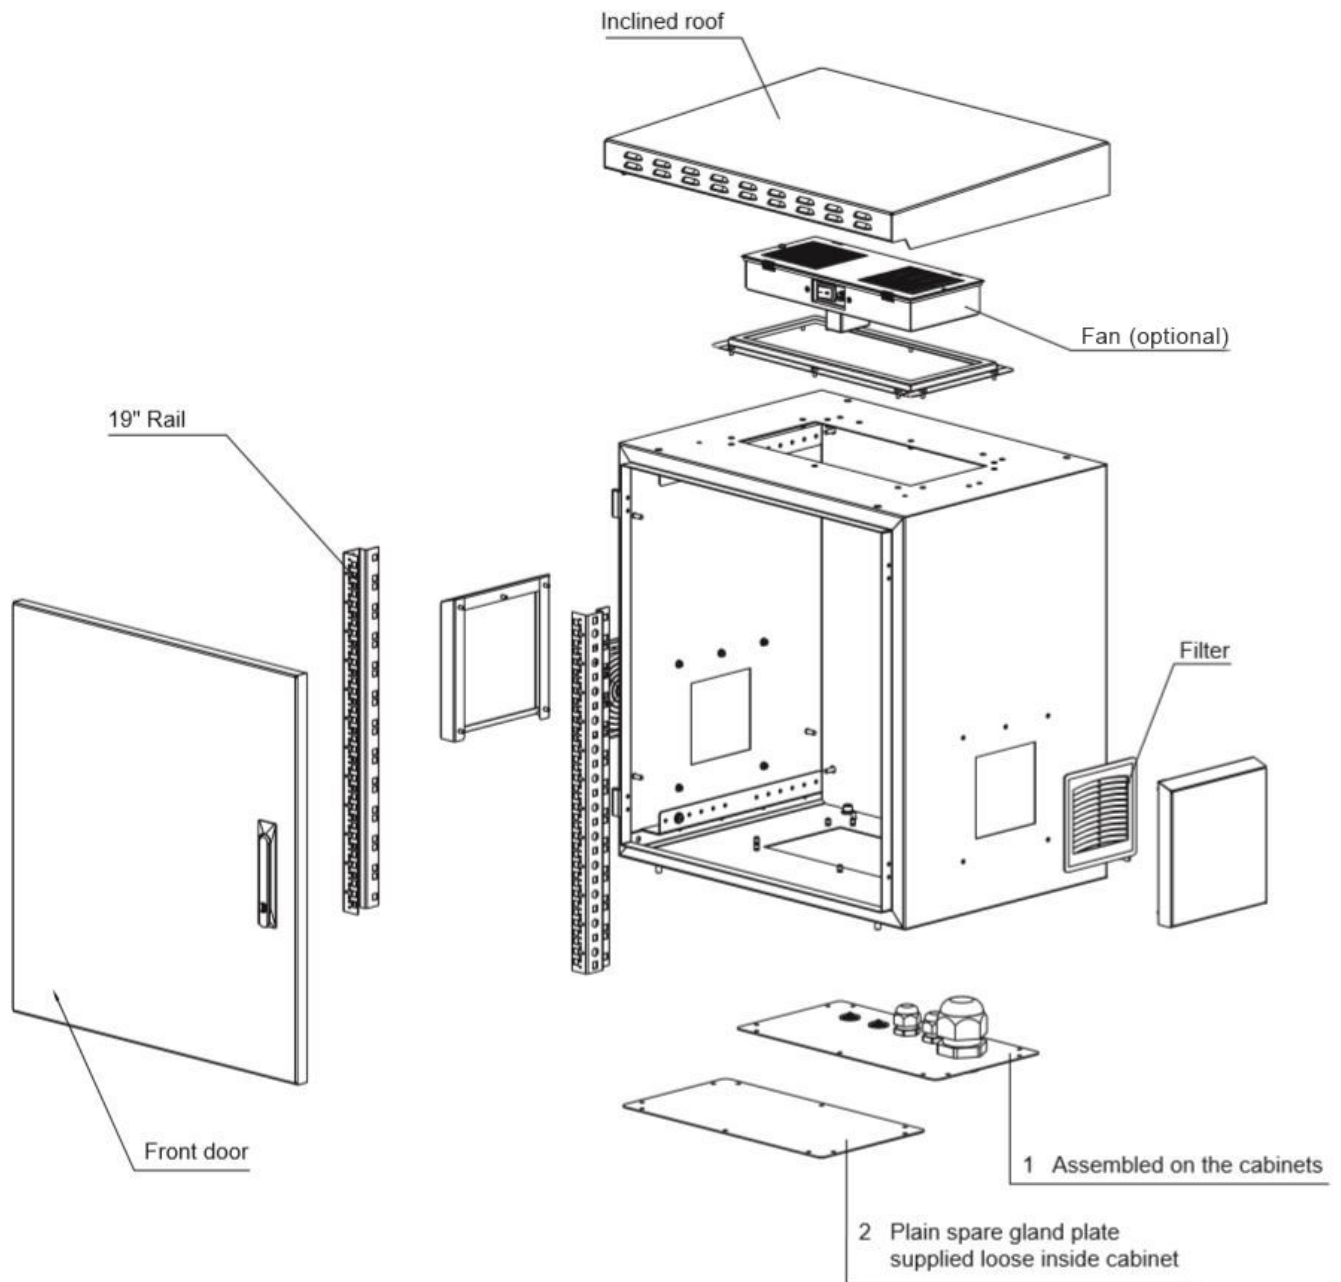

Afmetingen (mm)

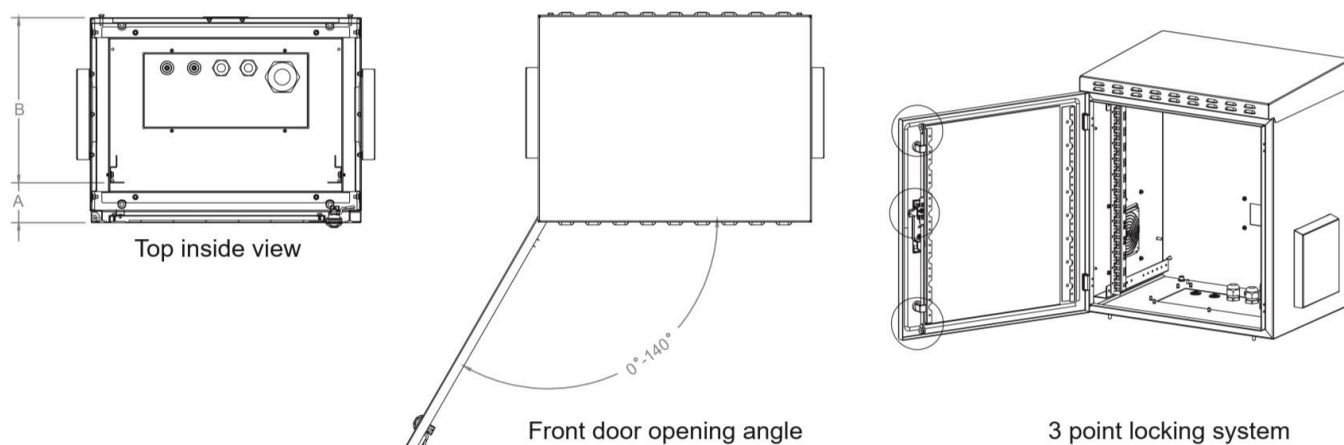

Maattekening: S-RACK Kast 19" outdoor 20HE HxBxD 1068x600x600mm IP55 GS

	A		B	
	Min	Max	Min	Max
D=450	60 mm	185 mm	260 mm	385 mm
D=600	60 mm	335 mm	260 mm	535 mm

Afmetingen (mm)

Referentie	Hoogte h [mm]	Hoogte H [mm]	Nettogewicht [kg]	Brutogewicht [kg]
DTWI206067	889	1068	58	59,5

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
S-RACK Kast 19" outdoor 20HE HxBxD 1068x600x600mm IP55 GS Afwerking RAL7035 grijs	DTWI206067
Optionele toebehoren	
DTWI Dakplaat 1 ventilator thermostaat IP54 RAL7035 Voor DTWI IP55 wandkasten	DTLTR5521
DTWI Dakplaat 2 ventilatoren thermostaat IP54 RAL7035 Voor DTWI IP55 wandkasten	DTLTR5522
DTWI Profielen verticaal 19" set 2 stuks 20HE Verpakkingseenheid 2stk.	DTWIPROF20
S-Rack Sokkel compleet H=100mm BxD 600x600mm RAL7035 grijs Voor DTWI kasten IP55	DTOTI10606
DTWI Set mastmontage diameter 11-15cm verzinkt Set bevat houders en montagemateriaal	DTWIPAK
Ombouwset zwenkhendel halve cilinders, S-RACK staande kasten Vervanging voor kasten DT en DTWI samen met DTZLOCK05	DTZLOCK02
DTWI Adapter voor zwenkgreep profielhalfcilinder Voorzien voor gebruik met DTZLOCK02	DTZLOCK05