

Datenblatt für Artikel: DW125540--

DW Datawandkast 19" 12HE flat pack HxBxD 580x550x400mm

Ruimtebesparende verpakking



Schrack Info

Datakast 19" voor wandmontage.

De Schrack **DW datakast** is de ideale oplossing voor gebruikt in kleine en middelgrote netwerkinstallaties zoals burelen of maar in huishoudelijke omgevingen zoals woningen, appartementen enz. Deze kast is te gebruiken als centraal verdeelpunt in kleine tot middelgrote netwerkinstallaties, maar ook als verdeelpunt per etage voor horizontale bekabeling. Budgetvriendelijke oplossing, platte plaats besparende verpakking tijdens transport en opslag, enige montage is vereist. Indien actieve koeling nodig is kunnen ventilatoreenheden ingebouwd worden in bodem of dakpaneel.

De aanbouwkasten van Schrack Technik worden geproduceerd volgens de strengste kwaliteitsnormen. Het is noodzakelijk om bij het gebruik rekening te houden met de omgeving waar de kasten geplaatst worden. Houdt u ook rekening met de graad van weerstand tegen corrosie.

Technische Gegevens

- Uitvoering: plaatstalen kast geleverd met polyester structuurpoederlak.
- Hoogte: 4HE, 6HE, 9HE of 12HE.
- Breedte: 550mm.
- Diepte: 400mm.
- Afwerking: grijs RAL 7035.
- Maximale belasting bij gelijkmatige verdeling: 25kg.
- Beschermingsgraad: IP30.
- Deur uit veiligheidsglas 5mm met slot en 2 sleutels.
 - Deuraanslag rechts, ombouw naar deuraanslag links is mogelijk.
 - Openingshoek deur: 130°.
 - De noodzakelijke aardingsmogelijkheden met M8 lasbouten zijn standaard voorzien.
 - Aardingsverbindingen voor alle afneembare delen inbegrepen in de levering.


Technische Daten

Breedte (mm)	550,00
Hoogte (mm)	580,00
Diepte (mm)	400,00
Nettogewicht (kg)	18,40
Omgevingstemperatuur min. (°C)	0
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Hoogte eenheden	12HE 580mm
Productgamma	DW Dualblock Netwerkwandkast 19" IP20 flatpack
Kleur	RAL 7035
Optie dakventilatie	geen
Basisbeschrijving	Kast


Gegevens tabel: DW Datawandkast 19" 12HE flat pack HxBxD 580x550x400mm

Referentie	A	B	C	D	E	R1	R2	Gewicht bruto (kg)	Gewicht netto (kg)	Aanbevolen maximale belasting (kg)
	(mm)									
DW045540--	230	180	505	550	400	180	435	11,4	11,2	35
DW065540--	320	270	505	550	400	270	435	13,6	13,3	
DW095540--	463	412	505	550	400	412	435	17,4	17,1	
DW125540--	590	530	505	550	400	530	435	19,7	19,4	

Maattekening: DW Datawandkast 19" 12HE flat pack HxBxD 580x550x400mm

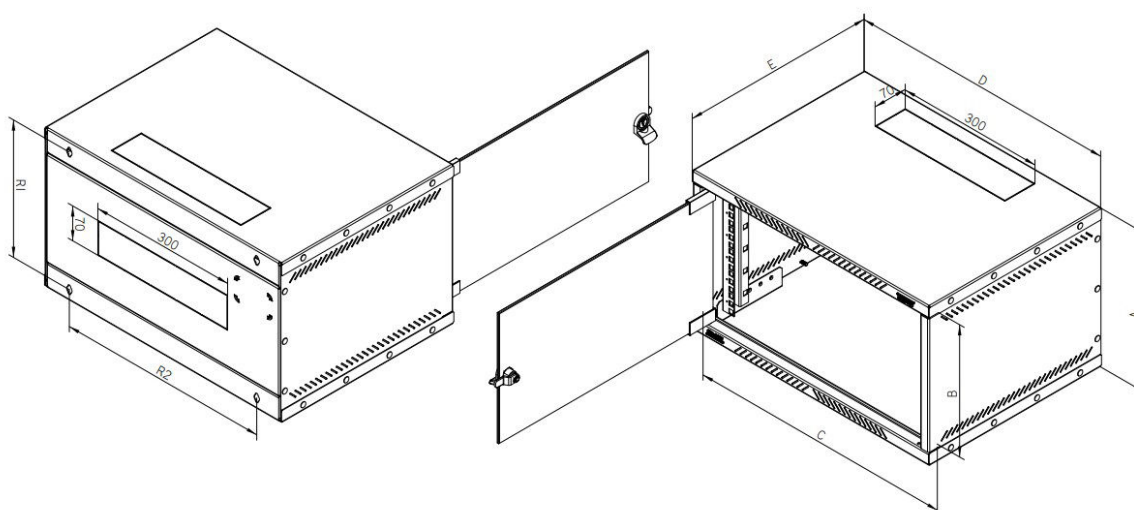

Schnittansicht der vertikalen 19"-Profilschienen

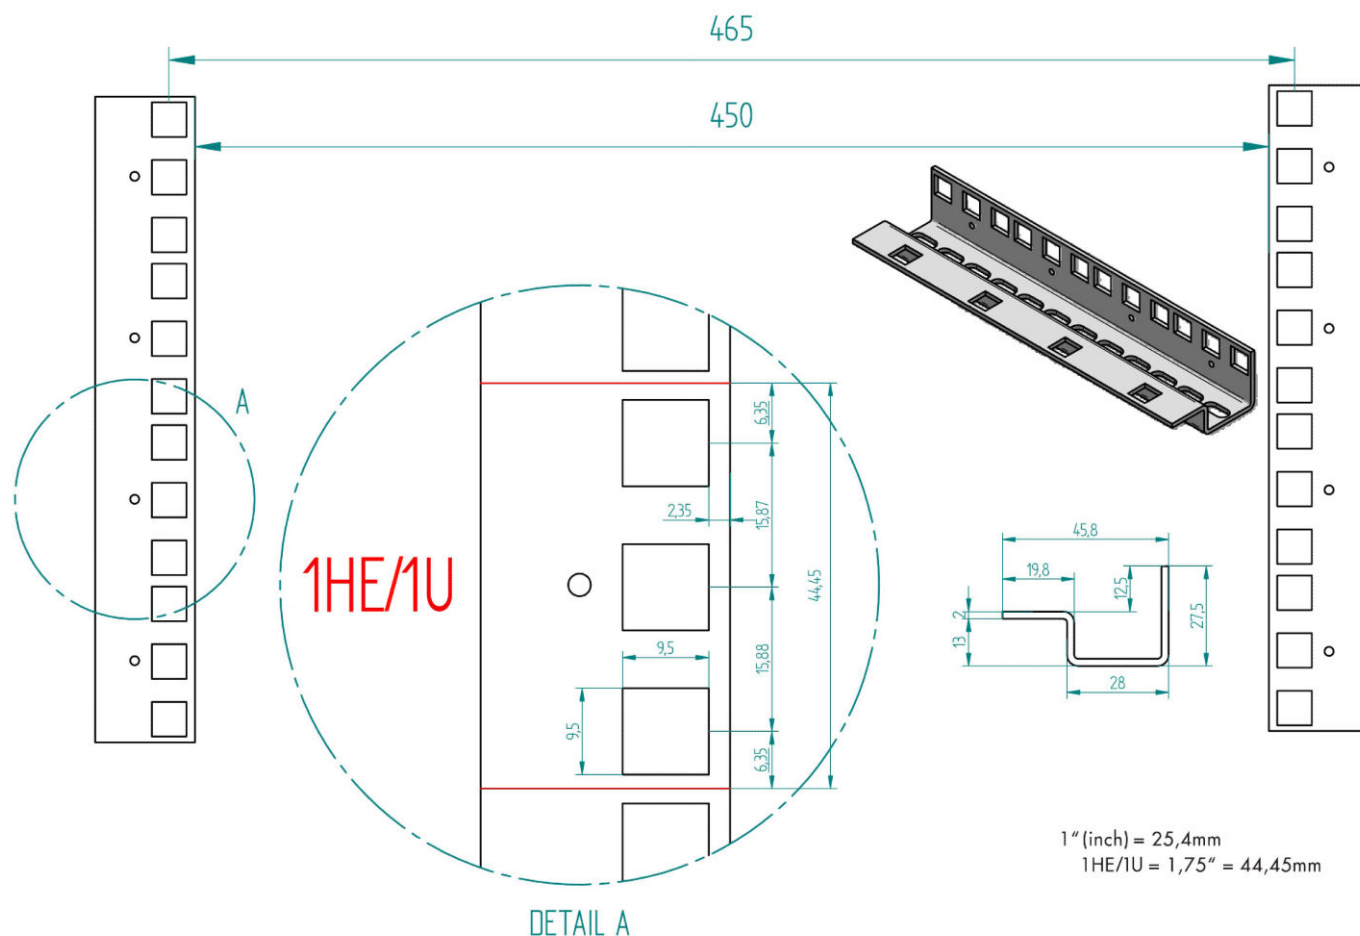

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
DW Datawandkast 19" 12HE flat pack HxBxD 580x550x400mm	DW125540
Raumtebesparende verpakking	
Optionele toebehoren	
Legbord 19" vast D=350mm <50kg 1HE RAL7035 grijs	DFS14835-C
Bevestigingsset 19" M6 50x moer/ schroef/ rondel	DSSRA050
LED datakastverlichting magnetisch, 230VAC, Deurschakelaar automatisch in werking zodra de deur wordt geopend, externe voedingseenheid	DTLIGHT01
Switch 24xRJ45 10/100/1000, Silent, w/o fan, internal PSU	QLGSW2457
Metal-Chassis, 19"	
TOOLLESS LINE Patchpaneel 19" 24MOD (SFA/B) 1HE RAL7035	HSER0240GS
Stopcontactenbalk 19" 9x RANDAARDE 1HE kabel 2m	IU070114
STOPCONTACTEN MET RANDAARDE ZIJN NIET TOEGELATEN IN BELGIE	

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionele toebehoren	
Stopcontactenbalk 19" 7x RANDAARDE OSA 1,25HE PVC STOPCONTACTEN MET RANDAARDE ZIJN NIET TOEGELATEN IN BELGIE	IU070113
Stopcontactenbalk 19" 9x RANDAARDE 1 HE schakelaar STOPCONTACTEN MET RANDAARDE ZIJN NIET TOEGELATEN IN BELGIE	Q7070114-A
Stopcontactenbalk 19" 7x RANDAARDE 1 HE OSA STOPCONTACTEN MET RANDAARDE ZIJN NIET TOEGELATEN IN BELGIE	Q7070113-A