


Datenblatt für Artikel: EV103002--

Inbouwdimmer draaibediening 350W/VA

RLC 2 draden

Afdekking wit (EV102013--), antraciet (EV112013--) of zilver (EV122013--)

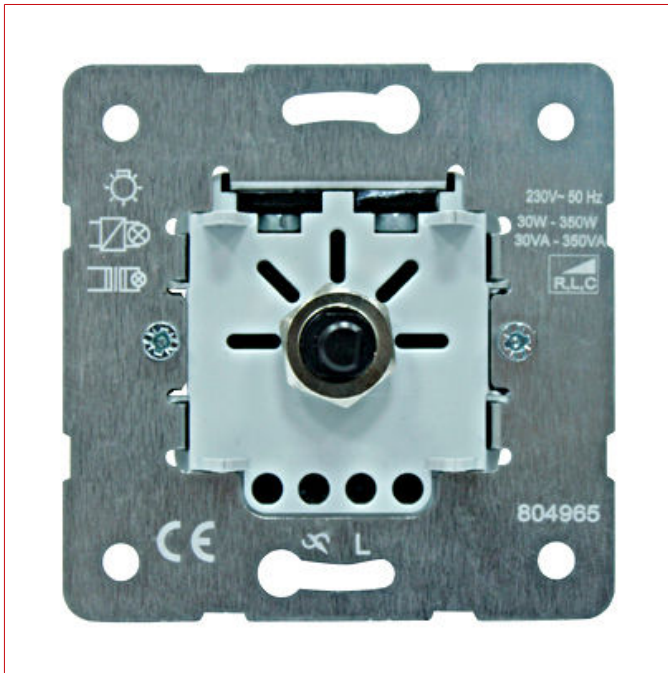

Schrack Info

- Universele draaidimmers met AAN/UIT-schakelaar voor RLC-belastingen.
- Bij de eerste aansluiting van de dimmer wordt de aangesloten belasting geanalyseerd en de dimmer stelt zich automatisch op de correcte wijze in.
- Geheugenfunctie (helderheidsgeheugen).
- Om deze af te werken is een afdekking EV1_2013-- nodig.
- De aansluiting van de nulleider is niet noodzakelijk.



Technische Daten

Productgamma	VISIO 50
Design	CLASSIC
Type product	Dimmer
Type dimmer	Universele dimmer
Type belasting	Capaciteit
	Inductief
	Ohms

Technische Daten - Fortsetzung

Dimbaar lichtmiddel	Gloeilampen Halogeenlamp Halogeenlamp met elektronische voeding Halogeenlamp met conventionele transformator
Vermogensbereik	20-300W/VA
Nominale werkspanning AC (V)	230
Bevestiging	Klauwen met schroeven
Bevestiging	Inbouw
Werkings temperatuur	+5°C tot +45°C
Beveiligingsfunctie	Omkeerbare elektronische kortsluitbeveiliging
Beschermingsgraad	IP20
Type klemmen	Schroefklemmen
Klemmen	Volgens EN 60669-1
Toegepaste geleiders	Soepele geleiders Soepele geleiders met adereindhulzen Vaste geleiders
Aansluitcapaciteit (mm²)	1,5 und 2,5
Materiaal	ABS Staal verzinkt
Milieu	Halogeenvrij
Richtlijn gevaarlijke stoffen	ROHS
Keurmerken	VDE
Afmetingen (mm)	70x70x40
Inbouw diepte (mm)	35

Vermogenstabel

							
Min.	30 W	30 W	30 VA	30 VA	-	-	-
Max.	350 W	350 W	350 VA	350 VA	-	-	-

1 ... Gloeilamp

2 ... Halogeenlamp


3 ... Conventionele transformator

5 ... Dimbare spaarlamp CFL


6 ... Dimbare 230V LED-Lamp

7 ... Dimbare 12V LED-Lamp

Aansluitschema

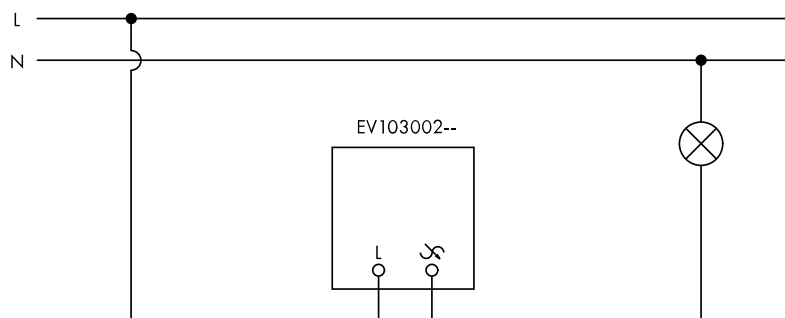

Afmetingen (mm)

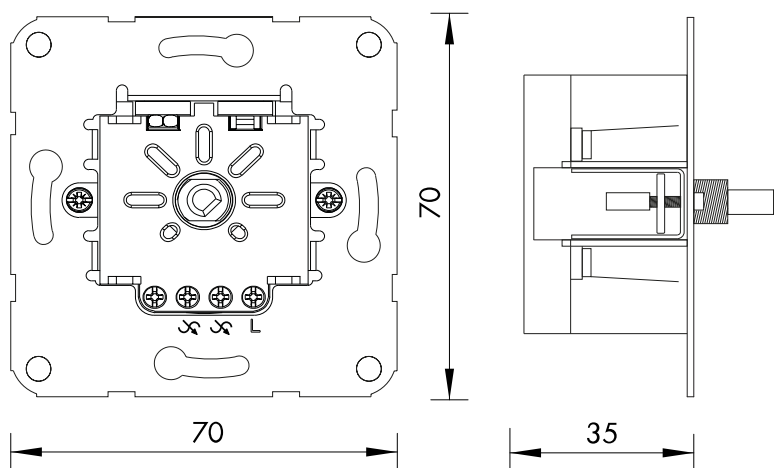

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Inbouwdimmer draaibediening 350W/VA RLC 2 draden	EV103002
Afdekking wit (EV102013--), antraciet (EV112013--) of zilver (EV122013--)	