


Datenblatt für Artikel: EV103025--

# Inbouwdimmer 3-400W/VA RC/ LED met afdekking wit

Voor sierkaders 55x55mm

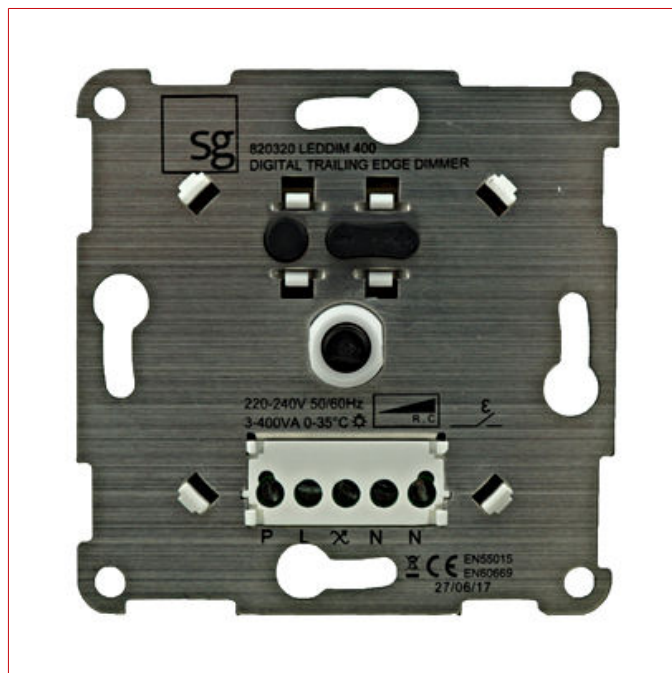

## Schrack Info

- Draaidimmers voor LED met AAN/ UIT-schakelaar.
- Geheugenfunctie (helderheidsgeheugen).
- De afdekking om deze af te werken is bij de levering meegeleverd.
- De aansluiting van de nulleider is niet noodzakelijk.




## Technische Daten

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Productgamma   | VISIO 50               |
| Design         | CUBIC<br>CLASSIC       |
| Type product   | Dimmer                 |
| Type dimmer    | Dimmer fase-afsnijding |
| Type belasting | Capaciteit<br>Ohms     |


## Technische Daten - Fortsetzung

|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Dimbaar lichtmiddel                   | Gloeilampen                            |
|                                       | Halogeenlamp                           |
|                                       | Halogeenlamp met elektronische voeding |
|                                       | LED lamp 230V dimbaar                  |
| Vermogen                              | 3-400W/VA                              |
| Nominale werkspanning AC (V)          | 230                                    |
| Bevestiging                           | Klauwen met schroeven                  |
| Bevestiging                           | Inbouw                                 |
| Werkings temperatuur                  | 0°C tot +35°C                          |
| Beschermingsgraad                     | IP20                                   |
| Afwerking                             | Wit                                    |
| Type klemmen                          | Schroefklemmen                         |
| Klemmen                               | Volgens EN 60669-1                     |
| Toegelaten geleider                   | Soepele geleiders                      |
|                                       | Soepele geleiders met adereindhulzen   |
|                                       | Vaste geleiders                        |
| Aansluitcapaciteit (mm <sup>2</sup> ) | 1,5 und 2,5                            |
| Materiaal                             | ABS                                    |
|                                       | Staal verzinkt                         |
| Milieu                                | Halogeenvrij                           |
| Richtlijn gevaarlijke stoffen         | ROHS                                   |
| Keurmerken                            | VDE                                    |
| Afmetingen (mm)                       | 71x71x42                               |
| Inbouw diepte (mm)                    | 35                                     |

## Aansluitschema

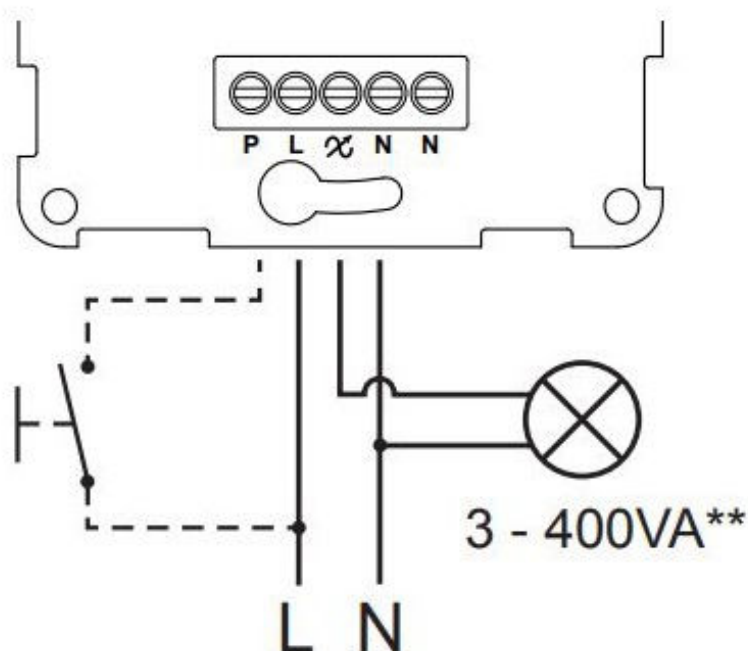

## Afmetingen (mm)

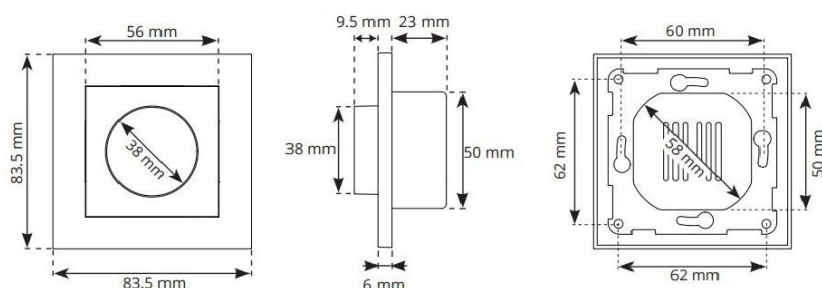

### BEZEICHNUNG

Inbouwdimmer 3-400W/VA RC/ LED met afdekking wit  
Voor sierkaders 55x55mm

### BEST.NR.

EV103025