

Wisselschakelaar en stopcontact RANDAARDING horizontaal IP54

Stopcontacten met RANDAARDING zijn in België niet toegelaten



Schrack Info

Stopcontacten met RANDAARDING zijn in België niet toegelaten.

Robuust stopcontact en schakelaar combinatie uit duurzaam en weerbestendig, glasvezelversterkt thermoplastisch kunststof. Deze stopcontact en schakelaar combinaties zijn met hun hoge beschermingsgraad IP54 tegen stof en spatwater beschermd. Bijkomend zijn deze stopcontacten en schakelaar combinaties tegen chemicaliën en extreme temperaturen bestand en heeft hij een hoge mechanische weerstand (IK05).

Binnen in de stopcontacten en schakelaar combinaties is er een speciale aardingsklem waardoor een eenvoudiger aansluiten mogelijk is.

Door de afdichtingen kunnen tot drie kabels met verschillende diameters gevoerd worden, zowel bovenaan als onderaan de stopcontacten en schakelaar combinaties.




Technische Daten

Netto lengte (mm)	168,00
Breedte (mm)	74,00
Hoogte (mm)	60,00
Nettogewicht (kg)	0,21

Technische Daten - Fortsetzung

Productgamma	VISIO IP54
Type product	Schakelaar
Nominale werkspanning AC (V)	230
Nominale stroom (AX)	10
Bevestiging	Wandmontage
Bevestiging	Met schroeven
Beschermingsgraad	IP54
Kleur	Grijs
Aansluittype	Veerklemmen
Toegelaten geleider	Vaste geleiders
Aansluitcapaciteit (mm ²)	1,5 und 2,5
Uitvoering	ABS Koper
Milieu	Halogeenvrij
Richtlijn gevaarlijke stoffen	ROHS
Keurmerken	VDE
Afmetingen (mm)	168x74x56

Afmetingen (mm)

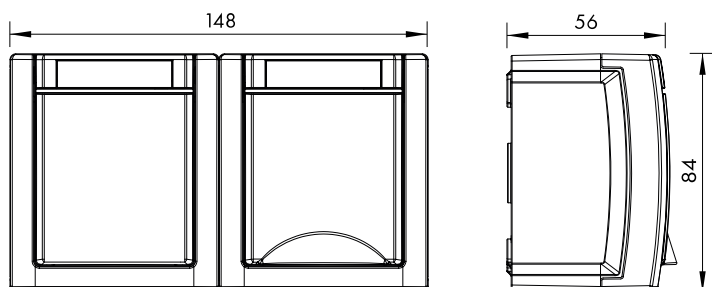

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Wisselschakelaar en stopcontact RANDAARDING horizontaal IP54 Stopcontacten met RANDAARDING zijn in België niet toegelaten	EV211017
Optionele toebehoren	
Adapter voor verticale uitbreiding IP54 VISIO IP54	EV217002