



PREMIUM FO pigtails LC/APC 9/ 125µm OS2

2m 12stks. klasse B

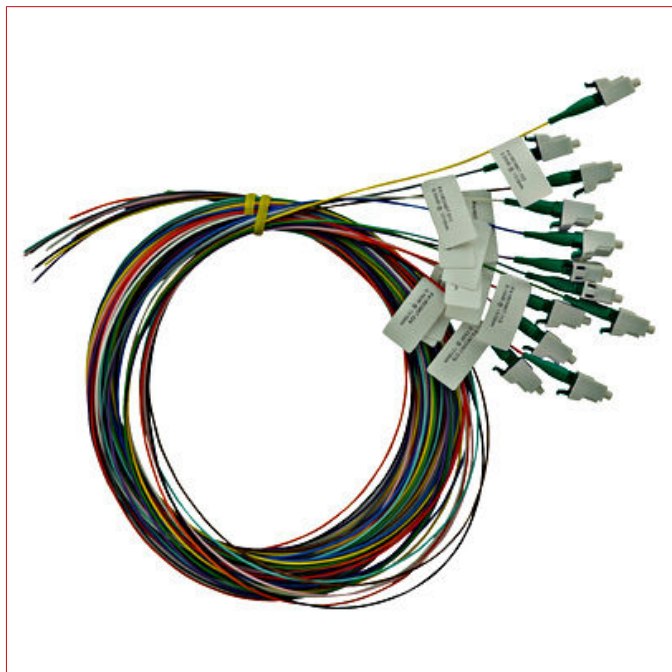

OS2

Technische Daten

Breedte (mm)	120,00
Hoogte (mm)	15,00
Nettogewicht (kg)	0,12
Connector standaard	IEC 61754-20
Type Connector	LC/APC
Type vezels	9/125µm OS2 singlemode
Insertion loss typical (dB)	0,12
Return loss typical (dB)	≥ 50
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	70
Productgamma	Pigtails
Variante	Set 12 stuks
Lengte (mm)	2000
Maximale ontmantellengte (mm)	1000
Primaire deklaag (µm)	250

Technische Daten - Fortsetzung

Secundaire coating (µm)	900µm
Geleiderkleur (Set van 12) / IEC 60304	rood, groen, geel, wit, grijs, bruin, paars, turquoise, zwart, oranje, roze
Norm glasvezel	IEC 60793-2-50
Connectorkleur	groen
Diameter adereindhulzen (mm)	1,25
Steekcycli	500
Treksterkte (N)	5
Normen	IEC 61753-1

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
PREMIUM FO pigtails LC/APC 9/125µm OS2 2m 12stks. klasse B	HLP09M002V
Optionele toebehoren	
Glasvezelkoppeling LC/APC-Duplex OS2 met flens green, CLASSIC	HSELSK09MP
FO Splice lasbescherming 60mm (verpakking 10stk.)	HELSP00011
FO Splice lasbescherming 45mm (verpakking 10stk.)	HELSP00010
FO Splicecassette zonder deksel of organiser Cassettes zijn stapelbaar met HSELSZSK04	HSELSZSK01
FO Lashouder 6 krimplasbeschermers (HELSP0001x) Voor gebruik met HSELSZSK01	HSELSZSK02
FO Lashouder 12 krimplasbeschermers (HELSP0001x) Voor gebruik met HSELSZSK01	HSELSZSK05
FO Deksel voor splicecassette HSELSZSK01 wit Voor gebruik met HSELSZSK01	HSELSZSK03
PREMIUM FO Splicebox 19" 1HE leeg 12 LC-duplex koppelingen RAL7035	HSELS240LG
PREMIUM FO Splicebox 19" 1HE leeg 24 LC-duplex koppelingen RAL7035	HSELS480LG