


Datenblatt für Artikel: HSEKP422HA

Kabel S/FTP Cat.7a 1.200MHz LS0H-3 Dca-s2, d2, a1 30% blauw

Op dit artikel is een toeslag van toepassing, deze is zichtbaar door op het info-icoon te klikken. Deze kabel enkel per volle verpakking geleverd. Gelieve de link 'Kies hier uw verpakkingseenheid' onder de afbeelding te volgen.

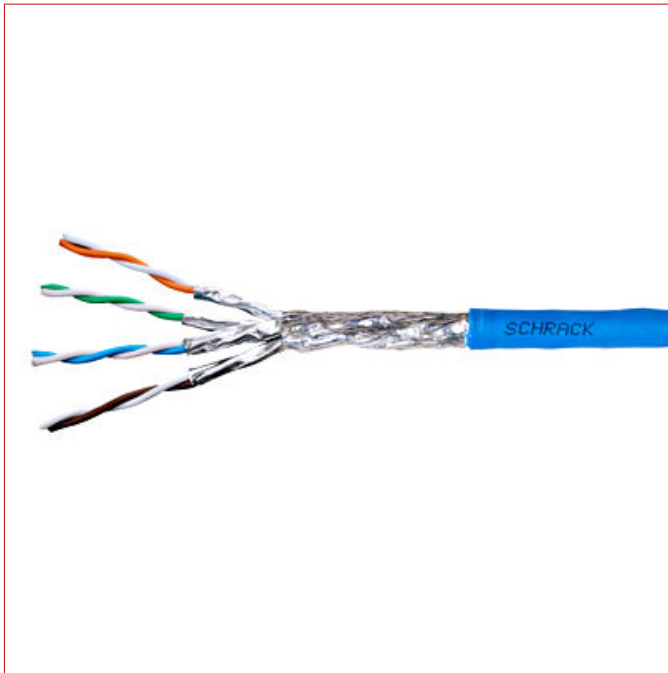

Schrack Info

Installatiekabel voor gestructureerde bekabeling.

TOEPASSING

- Voor horizontale en verticale netwerken in gebouwen.
- Ondersteunt huidige en toekomstige klasse D tot F toepassingen, zoals: 10GBase-T (10 Gigabit Ethernet), 1000Base-T (Gigabit Ethernet), 100Base-TX, 10Base-T, FDDI, ATM.
- Ook voor gebruik bij VoIP, PoE, 4PPoE.

ALGEMENE NORMEN

- ISO/IEC 11801, EN 50173-1.
- Categorie 7_A conform IEC 61156-5, EN 50288-9-1.
- IEEE 802.3an 10 Gigabit Ethernet.

Technische Daten

Categorie	Cat.7 _a
Kabelafscherming	S/FTP
Uitvoering geleider	Massieve koperdraad AWG23/1

Technische Daten - Fortsetzung

Samenstelling kabel	4 afzonderlijk afgeschermd, gestrande paren
Kleurcodering geleiders	Paar 1: wit/ blauw Paar 2: wit/ oranje Paar 3: wit/ groen Paar 4: wit/ bruin
Isolatiemateriaal	Geschuimd polyethyleen
Dikte isolatie (mm)	1,42
Afscherming	Met afscherming
Afscherming paren	Aluminium gelamineerd polyester
Algemene afscherming	Massief vertind koperdraad
Afscherming (%)	30
Kabelmantel	LSOH
Materiaal buitenisolatie	LSOH, FRNC conform IEC 61034-1/2, EN 50268-1/2 IEC 60754-2, EN 50267-2 IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2
Euroklasse volgens EN50575	Dca
Rook ontwikkeling/ dichtheid	s2
Brandende druppels	d2
Weerstand zuurinwerking/ corrosiviteit	a1
Kleur buitenmantel	Blauw RAL5015
Brandbelasting (kJ/m)	700
Buitendiameter (mm)	7,5
Nominaal gewicht (kg/km)	53
Kleur	Blauw
Temperatuursbereik - Werking (°C)	-30°C tot +60
Temperatuursbereik - Transport/ Opslag (°C)	-30°C tot +60
Temperatuursbereik - Installatie (°C)	0°C tot +50
Buigradius kabel - Statisch (Ø)	4
Buigradius kabel - Dynamisch (Ø)	8
Maximale treksterkte (N)	105
Weerstandasymmetrie: per paar / tussen paren (%)	< 2 / < 4
DC isolatieweerstand (MΩ*km)	≥5000
Diëlektrische sterkte geleider - geleider (2s) (kV DC)	2,5
Diëlektrische sterkte geleider - afscherming (2s) (kV DC)	2,5
Wederzijdse capaciteit (nF/km)	< 56
Capacitance unbalance pair to ground (pF/km)	< 1600
Karakteristieke impedantie (Ω)	100 +/- 5
Nominale voortplantingssnelheid (NVP) (%)	76
IEEE Conformiteit	PoE: IEEE 802.3bt Type 1, Type 2, Type 3, Type 4

Gegevens tabel: Kabel S/FTP Cat.7a 1.200MHz LS0H-3 Dca-s2, d2, a1 30% blauw

Frequentie	1	4	10	16	31,2	62,5	100	155	250	500	600	1000	1200	MHz
Dämpfung	2,1	3,7	5,8											
NEXT	78	78	78											
PS NEXT	75	75	75											
ACR	75,9	74,3	72,2											
PS ACR	72,9	71,3	69,2											
ACR-F	78	78	75,3											
PS ACR-F	75	75	72,3											
Rückflussdämpfung	20	23	25											
TCL Level 1	40	34	30											
EL TCTL	35	23	15											
Ausbreitungsverzögerung	570	552	545	543	540	539	538	537	536	536	536	535	535	

Gegevens tabel: Kabel S/FTP Cat.7a 1.200MHz LS0H-3 Dca-s2, d2, a1 30% blauw

Frequentie	1	4	10	16	31,2	62,5	100	155	250	500	600	1000	1200	dB/100m
Dämpfung	1,9	3,5	5,6	7,1	10	14,1	18	22,6	28,9	41,3	45,6	60,2	66,7	dB/100m
NEXT	103	100									89	88	87	dB/100m
PS NEXT	100	97									86	85	84	dB/100m
ACR	101	97									43	28	20	dB/100m
PS ACR	98	94									40	25	17	dB/100m
ACR-F	95	94									60	40	32	dB/100m
PS ACR-F	92	91	90	88	87	84	82	79	68	62	57	37	29	dB/100m
Rückflussdämpfung	27	30	32	32	35	33	32	31	27	23	23	19	17	dB/100m

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	NVP (%)	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Kabel S/FTP Cat.7a 1.200MHz LS0H-3 Dca-s2, d2, a1 30% blauw			
Op dit artikel is een toeslag van toepassing, deze is zichtbaar door op het info-icoon te klikken. Deze kabel enkel per volle verpakking geleverd. Gelieve de link 'Kies hier uw verpakkingseenheid' onder de afbeelding te volgen.	76	29	HSEKP422HA
Optionele toebehoren			
S-JACK Keystone RJ45 STP Cat.6a 10GB 4PPoE 100W SFB 24stk.			
Per doos van 24stk.			HSEMRJ6GS2

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	NVP (%)	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Optionele toebehoren			
S-JACK Keystone RJ45 STP Cat.6a 10GB 4PPoE 100W SFB 1 stk.			HSEMRJ6GS1
Beschikbaar per stuk			
TOOLLESS LINE Keystone RJ45 afgeschermd Cat.6a 10GB (SFA)			HSEMRJ6GWA
Beschikbaar per stuk			
TOOLLESS LINE Keystone RJ45 afgeschermd Cat.6a 10GB (SFB)			HSEMRJ6GBA
Schrack Form B, HSEMRJ6GBA verpakking per stuk			
Kabelafroller <250kg breedte <52cm			HTOOL00006
Kabelbinder Velcro 16mm rol 4m blauw			Q7KB0416-B
Kabelbinder Velcro 16mm rol 4m rood			Q7KB0416-R
Kabelbinder Velcro 16mm rol 4m zwart			Q7KB0416-S
Kabelbinder Velcro 16mm rol 4m geel			Q7KB0416-Y
Kabelbinder Velcro 16mm rol 4m groen			Q7KB0416-U