


Datenblatt für Artikel: HSELS084LG

# PREMIUM FO Splicebox 19" 1 HE 8x pigtails LC

## 50/125µm OM4

Conform IEC 61753-1 RAL7035



### Schrack Info

FO-splicebox voor glasvezel, uittrekbaar met snelsluiting en voorzien van pigtails van klasse B voor het lassen van glasvezelkabels.

De uittrekbare diepte van 20cm zorgt voor een gemakkelijke toegang tot de koppelingen.

De behuizing kan ook in de diepte worden versteld met 40mm.

De mogelijkheid om de kabels schuin in te voeren is voorzien.

#### Eigenschappen behuizing:

- Uitvoering: 19" inbouwhoogte 1 HE uittrekbaar
- Inclusief diepteverstelling
- Voorzijde en zijdelen gepoedercoat
- Afwerking: grijs RAL7035
- Deksel gegalvaniseerd plaatstaal
- Centrale schroefbout voor bevestiging van maximaal 4 splice cassettes
- De behuizing kan in geopende toestand naar onder geneigd worden

#### NORMEN:

- 50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-34.



### Technische Daten

|              |        |
|--------------|--------|
| Breedte (mm) | 482,50 |
| Hoogte (mm)  | 43,60  |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Diepte (mm)                    | 211,50                 |
| Nettogewicht (kg)              | 2,70                   |
| Type vezels                    | 50/125µm OM4 multimode |
| Kleur                          | RAL 7035               |
| Omgevingstemperatuur min. (°C) | -10                    |
| Omgevingstemperatuur max. (°C) | 70                     |
| Aantal glasvezels              | 8                      |
| Glasvezelaansluiting           | LC                     |

## Afmetingen (mm)

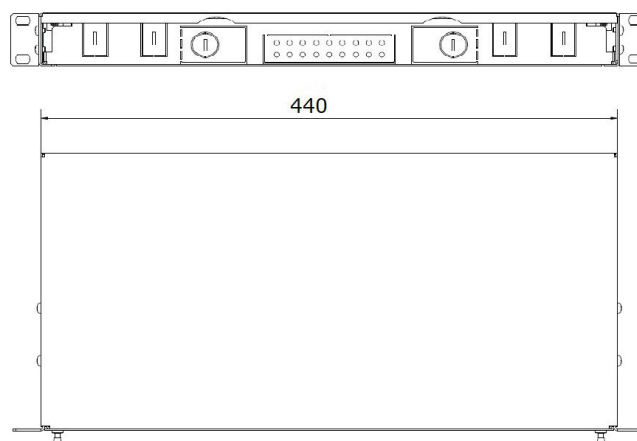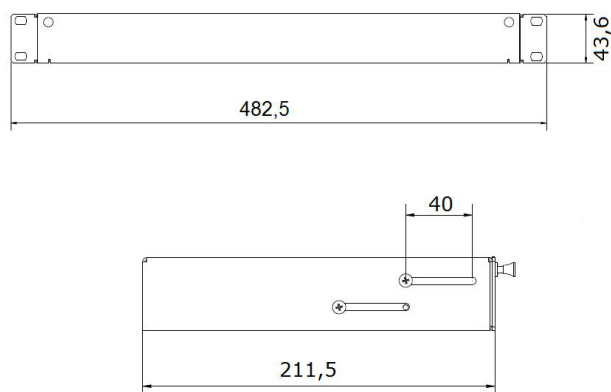

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                | BEST.NR.   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| PREMIUM FO Splicebox 19" 1HE 8x pigtails LC 50/125µm OM4<br>Conform IEC 61753-1 RAL7035                    | HELS084LG  |
| <b>Optionele toebehoren</b>                                                                                |            |
| FO Splice lasbescherming 60mm (verpakking 10stk.)                                                          | HELSP00011 |
| FO Splice lasbescherming 45mm (verpakking 10stk.)                                                          | HELSP00010 |
| Glasvezelreinigingsstift LC en MU<br>Suitable for UPC and APC connectors. More than 1,000 cleaning cycles. | HELSZT001  |
| OPM200 Glasvezeltester voor vermogensmeting                                                                | HELSZT003  |
| FO Patchkabel Duplex LC/LC 50/125µm OM4 LSOH-3 violet 2m<br>LSOH, heather violet                           | HLP24LL02F |
| FO Patchkabel Duplex LC/LC 50/125µm OM4 LSOH-3 violet 5m<br>LSOH, heather violet                           | HLP24LL05F |
| FO Patchkabel Duplex LC/SC 50/125µm OM4 LSOH-3 violet 2m<br>LSOH, heather violet                           | HLP24LC02F |
| FO Patchkabel Duplex LC/SC 50/125µm OM4 LSOH-3 violet 5m<br>LSOH, heather violet                           | HLP24LC05F |