





Datenblatt für Artikel: HSELS085CG

# PREMIUM FO Splicebox 19" 1HE 8x pigtails SC 50/ 125µm OM2

Conform IEC 61753-1 RAL7035



## Schrack Info

FO-splicebox voor glasvezel, uittrekbaar met snelsluiting en voorzien van pigtails van klasse B voor het lassen van glasvezelkabels. De uittrekbare diepte van 20cm zorgt voor een gemakkelijke toegang tot de koppelingen.

De behuizing kan ook in de diepte worden versteld met 40mm.

De mogelijkheid om de kabels schuin in te voeren is voorzien.

### Eigenschappen behuizing:

- Uitvoering: 19" inbouwhoogte 1 HE uittrekbaar
- Inclusief diepteverstelling
- Voorzijde en zijdelen gepoedercoat
- Afwerking: grijs RAL7035
- Deksel gegalvaniseerd plaatstaal
- Centrale schroefbout voor bevestiging van maximaal 4 splice cassettes
- De behuizing kan in geopende toestand naar onder geneigd worden



### NORMEN:

- 50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-34.

## Technische Daten

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Breedte (mm)                   | 482,50                 |
| Hoogte (mm)                    | 43,60                  |
| Diepte (mm)                    | 211,50                 |
| Nettogewicht (kg)              | 2,70                   |
| Afwerking                      | RAL 7035               |
| Omgevingstemperatuur min. (°C) | -10                    |
| Omgevingstemperatuur max. (°C) | 70                     |
| Type vezels                    | 50/125µm OM2 multimode |
| Aantal glasvezels              | 8                      |
| Glasvezelaansluiting           | SC                     |

## Afmetingen (mm)

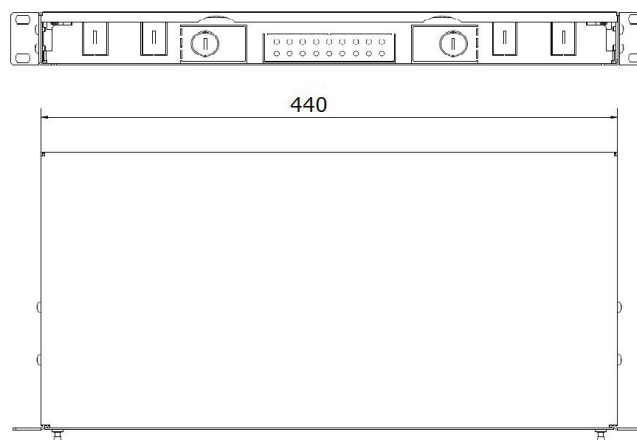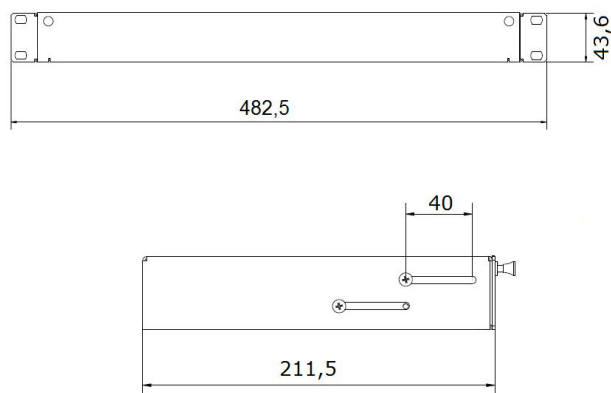

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                             | BEST.NR.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| PREMIUM FO Splicebox 19" 1HE 8x pigtails SC 50/125µm OM2<br>Conform IEC 61753-1 RAL7035 | HSELS085CG |
| <b>Optionele toebehoren</b>                                                             |            |
| FO Splice lasbescherming 60mm (verpakking 10stk.)                                       | HELSP00011 |
| FO Splice lasbescherming 45mm (verpakking 10stk.)                                       | HELSP00010 |
| FO Patchkabel Duplex SC/SC 50/125µm OM2 LS0H-3 oranje 2m                                | HLP25CC02F |
| FO Patchkabel Duplex SC/SC 50/125µm OM2 LS0H-3 oranje 5m                                | HLP25CC05F |
| FO Patchkabel Duplex LC/SC 50/125µm OM2 LS0H-3 oranje 2m                                | HLP25LC02F |
| FO Patchkabel Duplex LC/SC 50/125µm OM2 LS0H-3 oranje 5m                                | HLP25LC05F |
| FO Patchkabel Duplex ST/SC 50/125µm OM2 LS0H-3 oranje 2m                                | HLP25TC02F |
| FO Patchkabel Duplex ST/SC 50/125µm OM2 LS0H-3 oranje 5m                                | HLP25TC05F |