


HVSK Cu 5x160L+3xSRN25 ÜA(3)C 750/850

UP-Hauptsicherungskasten in Kombination mit Vorzählersicherungskasten HVSK 750/850 -
Zugang oben max. 150mm², unten max. 2x 95mm², Abgänge oben M8 max. 50mm²
(NHLSL) / direkt max. 16mm² (SLTS)

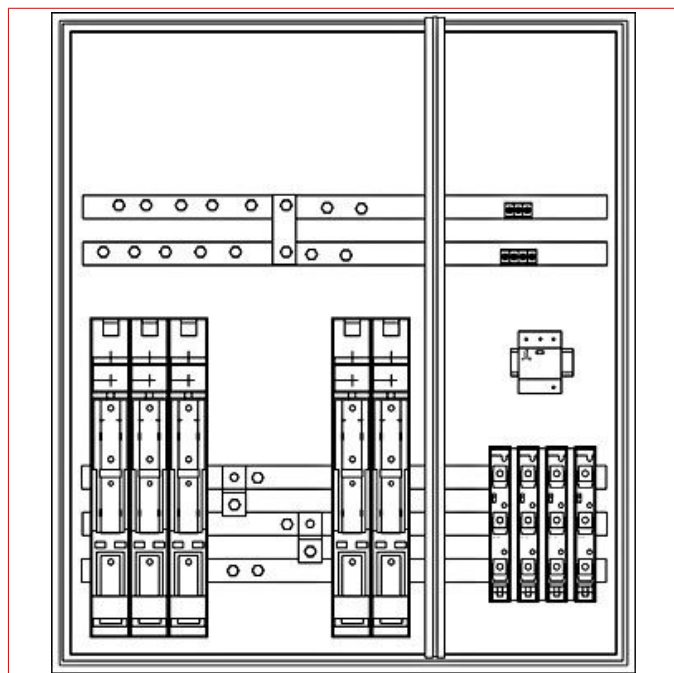

Technische Daten

Breedte (mm)	750,00
Hoogte (mm)	850,00
Diepte (mm)	175,00
Nettogewicht (kg)	33,90
EAN CODE	9008507089833
Uitvoering	Thermoplastische kunststof
Provincie	Wien
Beschermingsgraad	IP43
Nominale stroomsterkte (A)	170
Beschermingsklasse	II
Kleur	RAL 7035
Product	Hoofdzekeringenkast in combinatie met voorzekeringkast HVSK
Breedte (mm)	750
Hoogte (mm)	850
Diepte (mm)	175
Basisbeschrijving	Kast

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
HVSK Cu 5x160L+3xSRN25 ÜA(3)C 750/850	
UP-Hauptsicherungskasten in Kombination mit Vorzählersicherungskasten HVSK 750/850 - Zugang oben max. 150mm ² , unten max. 2x 95mm ² , Abgänge oben M8 max. 50mm ² (NHLSL) / direkt max. 16mm ² (SLTS)	IG795668