


Datenblatt für Artikel: IGFHK20003

FHSK Cu 2x630L ÜA(3)B/C 785/ 1350 HP

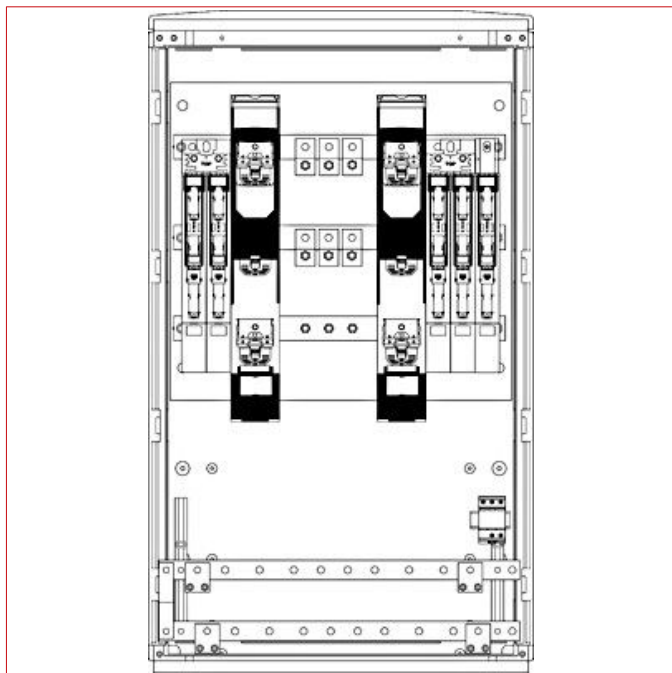

Technische Daten

Breedte (mm)	785,00
Hoogte (mm)	1.350,00
Diepte (mm)	324,00
Nettogewicht (kg)	70,00
EAN CODE	9008507135011
Uitvoering	Warmgeperst glasvezelversterkt thermohardend polyester
Provincie	Wien
Beschermingsgraad	IP44
Beschermingsklasse	II
Bevestiging	Op sokkel
Slagvastheid	IK10
ECO	Wien
Kleur	RAL 7032
Product	FHSK
Basisbeschrijving	Kast
Productnormen	IEC 61439-2

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
FHSK Cu 2x630L ÜA(3)B/C 785/1350 HP	IGFHK20003
Noodzakelijke toebehoren	
Kunststofsokkel laag 850mm Gr.1 H, S5/T, RAL7032 785x950x310 mm (WxHxD)	IG714587-A
Kunststofsokkel extra hoog 1200mm Gr.1 H, S5 H, RAL7032	IG714588
Socket S5S X1 1200/320 AS/ST/SC RAL 7032 (S5HS)	IG794068
Kunststoff-Eingrabsokkel Größe 1/S5 (H=1200, T=310mm) mit 2x Zusatzplatten (für hinten und vorne), RAL7032	
Floor-mounted base Polyester size 1 / S5, RAL7032 780x250x310 mm (WxHxD)	IL190245
Bodenmontagesokkel SB5 500/320 RAL 7032 Höhe 500mm	IG790287