

Datenblatt für Artikel: IK026283-A

Aftakklem geïsoleerd Cu 35mm² 3P BN/ ZT/ GS

black/brown/grey, riser clamp



Technische Daten

Diepte (mm)	55,40
Breedte (mm)	73,10
Hoogte (mm)	49,30
Nettogewicht (kg)	0,20
EAN CODE	9004840876871
Stroomwarmteverliezen (W)	2,10
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-35


Technische Daten - Fortsetzung

Omgevingstemperatuur max. (°C)	70
Basisbeschrijving	Klemmen


Gegevens tabel: Aftakklem geïsoleerd Cu 35mm² 3P BN/ ZT/ GS

Normen		Toelating volgens IEC 60947-7-1, IEC61238-1 (klasse A)	
Nominale spanning		1.000VAC / 1.000VDC	
Nominale stroom		Cu	202A (2x25mm ²) conform IEC 60947-7-1
			125A (1x35mm ²) conform IEC 60947-7-1
Vermogensverlies		Getest door SGS Fimko Ltd (zie diagram 1)	
Aansluitcapaciteit (per pool)	Ronde geleiders	Massief of soepel	Soepel met adereindhulzen
	2x 35mm ²	4 - 35mm ²	2,5- 25mm ²
		Ontmantellengte	22mm
		Kruisschroef	M8 (+/-PZ2)
		Aandraaikoppel	3,5Nm
	2x 25mm ²	2,5 - 25mm ²	1,5- 16mm ²
		Ontmantellengte	18mm
		Kruisschroef	M6 (+/-PZ2)
		Aandraaikoppel	2,5Nm
	Materiaal	Klemmen	Messing (CuZn39Pb2)
Behuizing		PA6 (Halogeenvrij)	
Schroeven		Verzinkt staal	
Vlamweerstand		Zelfdovend	

Afmetingen (mm)

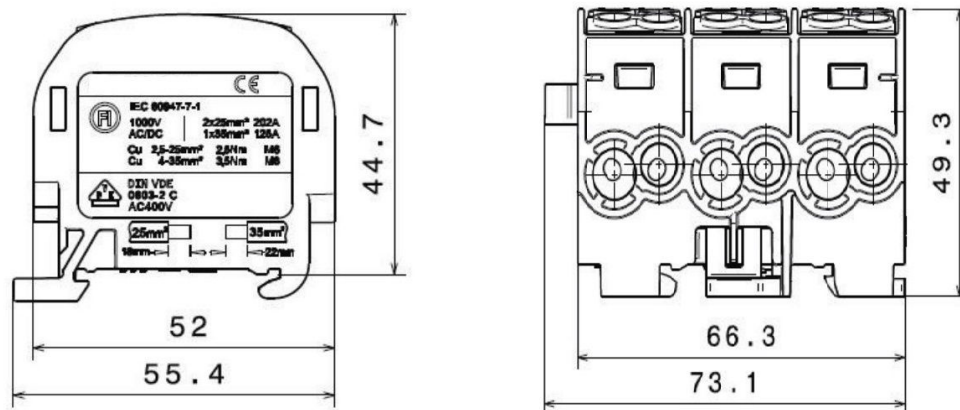

Vermogenafgifte per pool

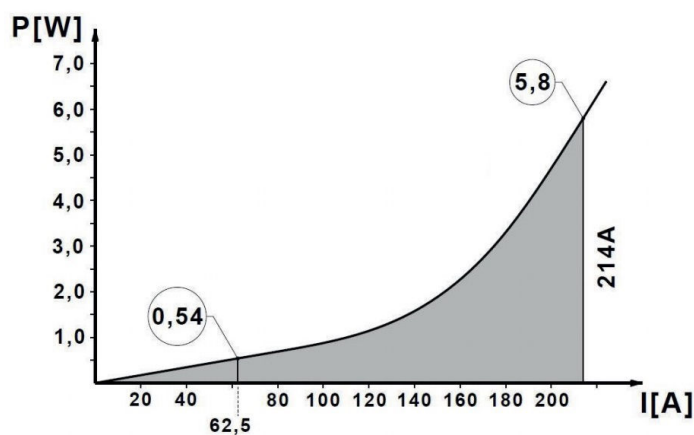

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Aftakklem geïsoleerd Cu 35mm ² 3P BN/ ZT/ GS black/brown/grey, riser clamp	IK026283-A