

Datenblatt für Artikel: IK026320--

Aftakklem geïsoleerd Cu 70mm² 1P blauw

riser clamp



Schrack-Info

- Suitable for copper conductors
- Protected against unintentional contact (IP20)
- Stackable

Technische Daten

Diepte (mm)	48,70
Breedte (mm)	40,00
Hoogte (mm)	63,00
Nettogewicht (kg)	0,17
EAN CODE	9004840120066
Stroomwarmteverliezen (W)	2,10
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-35
Omgevingstemperatuur max. (°C)	70
Basisbeschrijving	Klemmen
Productnormen	IEC 60947-7-1
Nominale spanning	1000VAC/VDC
Stroombelastbaarheid (A)	300A (2x50mm ²); 192A (1x70mm ²)
Uitvoering klemmen	Messing (CuZn39Pb2)


Technische Daten - Fortsetzung

Behuizing	PA 6 (halogeenvrij)
Schroeven	Staal, Zn dikke film gepassiveerd
Brandgedrag	Zelfdovend
Afmetingen (mm)	1 polig: 40mm x 53,3mm x 63mm

Technical Data

Anschlussquerschnitte: (je Pol)	Rundleiter	Eindrähtig oder mehrdrähtig		Feindrähtig mit Aderenhülse	
	2x70mm ²	10 - 70mm ²		6 - 50mm ²	
	Abisolierlänge	25mm			
	Kreuzschlitzschraube	M10 (+/- PZ2)			
	Anzugdrehmoment	10Nm			
	2x50mm ²	6 - 50mm ²		4 - 35mm ²	
	Abisolierlänge	20mm			
	Kreuzschlitzschraube	M6 (+/- PZ2)			
	Anzugdrehmoment	20Nm			
	Flammwidrigkeit:	Selbstverlöschend			

Maattekening: Aftakklem geïsoleerd Cu 70mm² 1P blauw

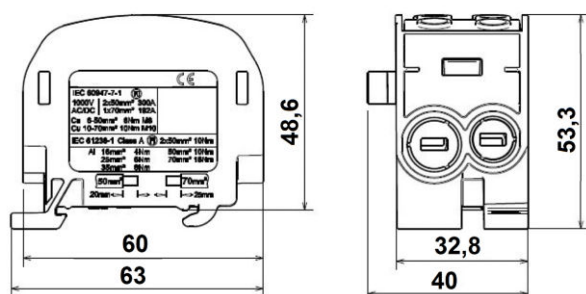

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Aftakkleem geïsoleerd Cu 70mm ² 1P blauw riser clamp	IK026320