

Aftakklem geïsoleerd Cu 70mm² 1P bruin



Schrack-Info

- Suitable for copper conductors
- Protected against unintentional contact (IP20)
- Stackable

Technische Daten

Breedte (mm)	40,00
Hoogte (mm)	53,30
Nettogewicht (kg)	0,07
EAN CODE	9004840594553
Stroomwarmteverliezen (W)	2,10
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-35
Omgevingstemperatuur max. (°C)	70
Basisbeschrijving	Klemmen
Productnormen	IEC 60947-7-1
Nominale spanning	1000VAC/VDC
Stroombelastbaarheid (A)	300A (2x50mm ²); 192A (1x70mm ²)
Uitvoering klemmen	Messing (CuZn39Pb2)
Behuizing	PA 6 (halogeenvrij)
Schroeven	Staal, Zn dikke film gepassiveerd
Brandgedrag	Zelfdovend

Technische Daten - Fortsetzung


Afmetingen (mm)

1 polig: 40mm x 53,3mm x 63mm

Technical Data

Anschlussquerschnitte: (je Pol)	Rundleiter	Eindrätig oder mehrdrätig	Feindrätig mit Aderenhülse
	2x70mm ²	10 - 70mm ²	6 - 50mm ²
	Abisolierlänge	25mm	
	Kreuzschlitzschraube	M10 (+/- PZ2)	
	Anzugsdrehmoment	10Nm	
	2x50mm ²	6 - 50mm ²	4 - 35mm ²
	Abisolierlänge	20mm	
	Kreuzschlitzschraube	M6 (+/- PZ2)	
	Anzugsdrehmoment	20Nm	
	Flammwidrigkeit:	Selbstverlöschend	

Maattekening: Aftakkleem geïsoleerd Cu 70mm² 1 P bruin

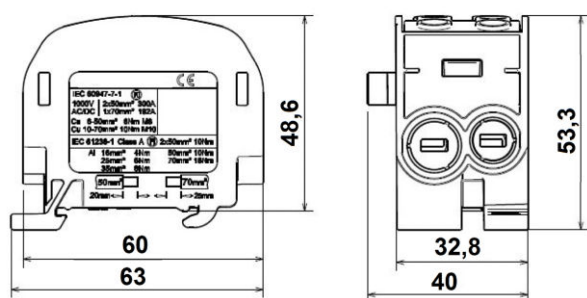

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Aftakklem geïsoleerd Cu 70mm ² 1P bruin	IK026340