

Datenblatt für Artikel: IKB01025N-

Aftakklem 1P Cu 100A N 2x 25mm²/ 6x 10mm²

Blauwe bedrukking



Schrack Info

- Klemmen bruikbaar voor koper geleiders.
- Nominale stroomwaarde: Cu 80A/ Al 63A.
- Aansluitcapaciteit voedende zijde:
- Aantal aansluitingen: 1.
- Geleiders met eindhulzen: 1x 1,5mm² - 16mm².
- Geleiders zonder eindhulzen: 1x 2,5mm² - 25mm².
- Aandraaikoppel maximum: 3Nm.
- Aansluitcapaciteit afgaande zijde:
- Aantal aansluitingen: 6.
- Geleiders met eindhulzen: 6x 1,5mm² - 10mm².
- Geleiders zonder eindhulzen: 6x 1,5mm² - 16mm².
- Aandraaikoppel maximum: 2Nm.
- Klemmen voor bevestiging op montageplaat of DIN-rail.
- Indicatie op de klemmen L1, L2, L3, N of PE.

Technische Daten

Diepte (mm)	50,00
-------------	-------


Technische Daten - Fortsetzung

Breedte (mm)	29,00
Hoogte (mm)	54,00
Nettogewicht (kg)	0,10
EAN CODE	9004840970340
Stroomwarmteverliezen (W)	0,30
Basisbeschrijving	Klemmen
Productnormen	EN 60947-7-1
Nominale spanning	1000VAC
Stroombelastbaarheid (A)	101A

Technische Gegevens

Normen	Toelating conform IEC 60947-7-1			
Max. elektrische belasting	Cu 101A			
Nominale aansluitcapaciteit	25mm ²			
Aansluitcapaciteit	Aantal aansluitingen: 2x 25mm ² (Alle types geleiders)			
	IEC 60947-7-1		IEC 61238-1	
	Cu		Al	
	Meerdradig	Soepel met adereindhulzen		
	25mm ²	3Nm	/	
	16mm ²			
	10mm ²			
	6mm ²			
	4mm ²			
	2,5mm ²			
	1,5mm ²	/	/	
	Ontmantellengte	17mm		
	Binnenzeskant	2xM6 +/- PZ2		
Aansluitcapaciteit	Aantal aansluitingen: 6x10mm ² (Alle types geleiders)			
	10mm ²	2Nm	/	
	6mm ²			
	4mm ²			
	2,5mm ²			
	1,5mm ²			
	Ontmantellengte	9mm		
	Schroef	M5 +/- PZ2		
	Materiaal	Klem	Messing (CuZn39Pb2)	Niet vertind
		Behuizing	PA 6 (Halogeenvrij)	
Schroeven		Staal	Verzinkt	
Vlamweerstand	Zelfdovend			
Beschermingsgraad	Vingerveilig IP20			

Afmetingen (mm)

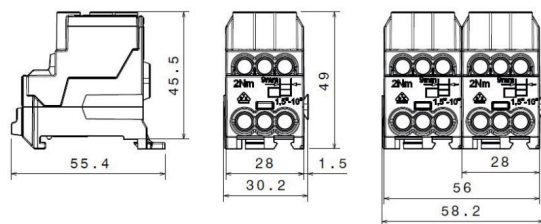

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Aftakkleem 1P Cu 100A N 2x 25mm ² / 6x 10mm ² Blauwe bedrukking	IKB01025N