


Datenblatt für Artikel: IKBC4050--

Railstel MOD geïsoleerd 4P 160A 1x50mm²/ 2x35mm²/ 6x16mm²

Railstel voor bevestiging op montageplaat of DIN-rail.

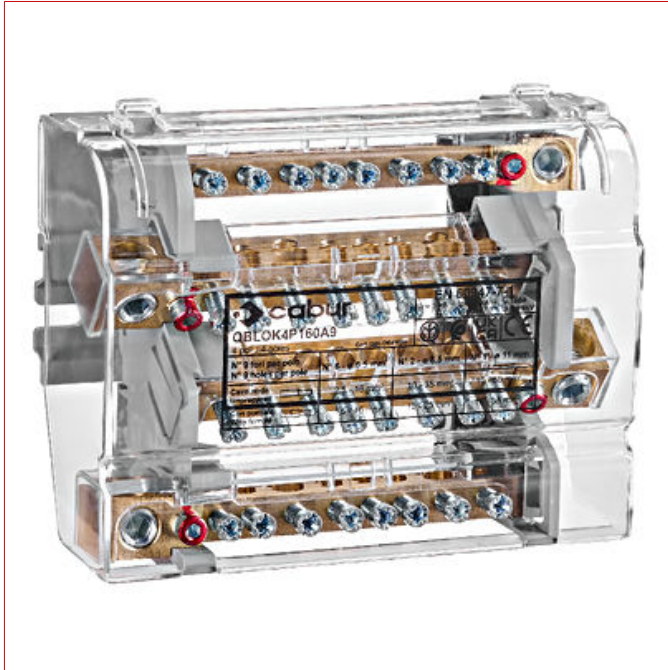

Schrack Info

- Geïsoleerd railstel voor gebruik met koper geleiders.
- Elke rail is bijkomend voorzien van isolatie.
- Nominale stroomwaarde: Cu 160A.
- Aansluitcapaciteit voedende zijde:
 - Aantal aansluitingen per fase: 1.
 - Geleiders met eindhulzen: 10mm² - 35mm².
 - Geleiders zonder eindhulzen: 10mm² - 50mm².
- Aansluitcapaciteit afgaande zijde:
 - Aantal aansluitingen per fase: 2.
 - Geleiders met eindhulzen: 10mm² - 25mm².
 - Geleiders zonder eindhulzen: 10mm² - 35mm².
- Aansluitcapaciteit afgaande zijde:
 - Aantal aansluitingen per fase: 6.
 - Geleiders met eindhulzen: 1,5mm² - 16mm².
 - Geleiders zonder eindhulzen: 2,5mm² - 16mm².
- Railstel voor bevestiging op montageplaat of DIN-rail.
- Railstel identiek aan: IKBC4051
- Verpakking: 1 stuk.

Technische Daten

Diepte (mm)	99,00
Breedte (mm)	131,00
Hoogte (mm)	54,00
Nettogewicht (kg)	0,55
EAN CODE	8017963098151
Stroomwarmteverliezen (W)	4,32

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Railstel MOD geïsoleerd 4P 160A 1x50mm ² / 2x35mm ² / 6x16mm ² Railstel voor bevestiging op montageplaat of DIN-rail.	IKBC4050