


Datenblatt für Artikel: IKBC4151--

Railstel MOD geïsoleerd 4P 160A 1x50mm²/ 4x35mm²/ 9x16mm²

Railstel voor bevestiging op montageplaat of DIN-rail.

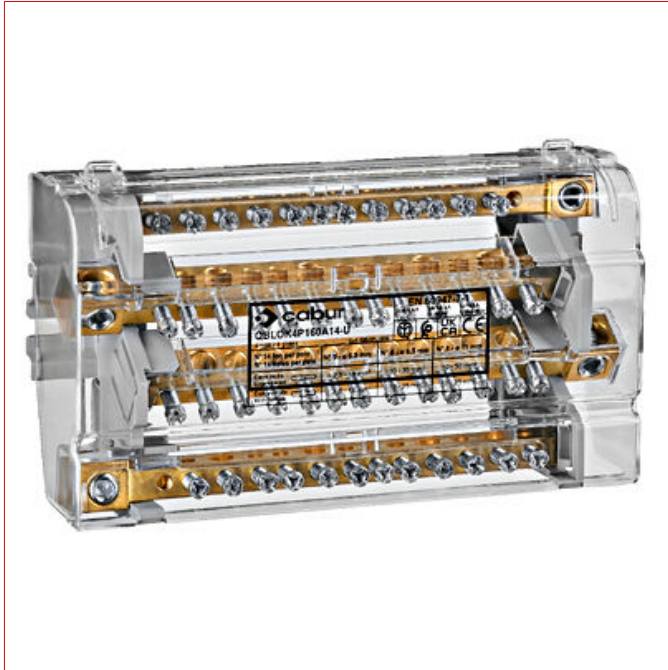

Schrack Info

- Geïsoleerd railstel voor gebruik met koper geleiders.
- Elke rail is bijkomend voorzien van isolatie.
- Nominale stroomwaarde: Cu 160A.
- Aansluitcapaciteit voedende zijde:
 - Aantal aansluitingen per fase: 1.
 - Geleiders met eindhulzen: 35mm².
 - Geleiders zonder eindhulzen: 10mm² - 50mm².
- Aansluitcapaciteit afgaande zijde:
 - Aantal aansluitingen per fase: 4.
 - Geleiders met eindhulzen: 25mm².
 - Geleiders zonder eindhulzen: 10mm² - 35mm².
- Aansluitcapaciteit afgaande zijde:
 - Aantal aansluitingen per fase: 9.
 - Geleiders met eindhulzen: 16mm².
 - Geleiders zonder eindhulzen: 2,5mm² - 16mm².
- Verdeelrail voor bevestiging op montageplaat of DIN-rail.
- Railstel identiek aan: IKBC4150.
- Verpakking: 1 stuk.

Technische Daten

Diepte (mm)	99,00
Breedte (mm)	181,00
Hoogte (mm)	54,00
Nettogewicht (kg)	0,65
EAN CODE	9007985005793

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Railstel MOD geïsoleerd 4P 160A 1x50mm ² / 4x35mm ² / 9x16mm ² Railstel voor bevestiging op montageplaat of DIN-rail.	IKBC4151