


Datenblatt für Artikel: IL122445KK

Masken-Zählerverteiler 4M-450/KTN 12ZP, H2130B980T200mm

12 Tellerplätzen, 3 Aantal rijen, 3 Secundaire rijen, 135 Breedte in modules, Materiaal frontplaten Kunststof, Kärnten

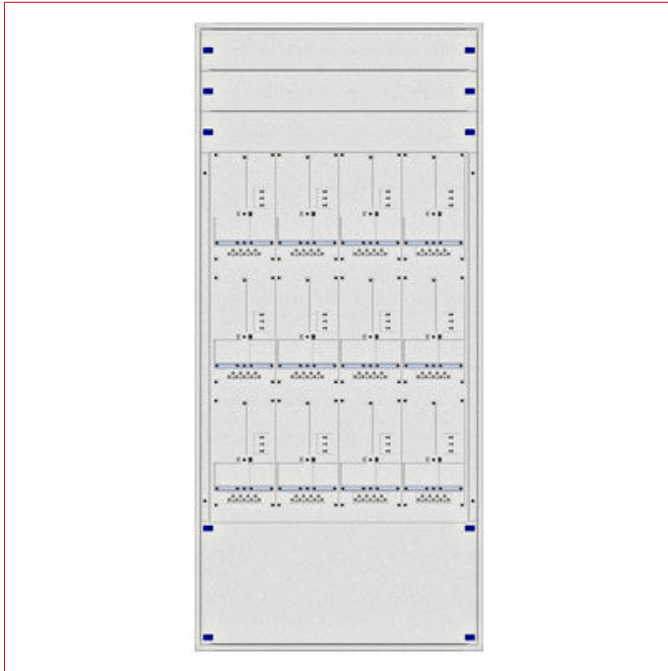

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Maskenverteiler mit PVC-Rückwand ohne Tür
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung aus Kunststoff mit montierter Alu/HC Schiene
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungs kurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungs kurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Technische Daten

Breedte (mm)	980,00
Hoogte (mm)	2.130,00
Diepte (mm)	200,00
EAN CODE	9004840633610
Stroomwarmteverliezen (W)	-763,00
Product	Nisverdelers met teller-inzet compleet
Provincie	Kärnten
Chassisdelen	Frontplaten kunststof
Kleur	RAL 7035
Breedte kast	4
Hoogte eenheden	45
Aantal rijen	3
Tellerplaatsen	12
Beschermingsgraad	IP20C
Secundaire rijen	3
Materiaal frontplaten	Kunststof
Basisbeschrijving	Kast
Breedte in modules	135

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Masken-Zählerverteiler 4M-45O/KTN 12ZP, H2130B980T200mm 12 Tellerplaatsen, 3 Aantal rijen, 3 Secundaire rijen, 135 Breedte in modules, Materiaal frontplaten Kunststof, Kärnten	IL122445KK
Optionele toebehoren	
Modul 2000 Sokkel dieptedelen (set 2stk.) HxD 100x200mm Set 2 platen voor diepte	IL091120
Modul 2000 Plaat breedte sokkel nisbord breedte 4 h=100mm Plaat om vooraan of achteraan sokkel te gebruiken	IL091040
Kringidentificatie 1000x10mm zelfklevend	BK002401
Afdekking modulaire opening 45mm l=1m grijs Verpakt per eenheid of per 20stk.	IL900251