


Datenblatt für Artikel: IL153524BS

Masken-Zählerverteiler 5M-24E/BGLD 5ZP, H1105B1180T200mm

5 Tellerplätzen, 1 Aantal rijen, 3 Secundaire rijen, 171 Breedte in modules, Materiaal frontplaten Plaatstaal, Burgenland

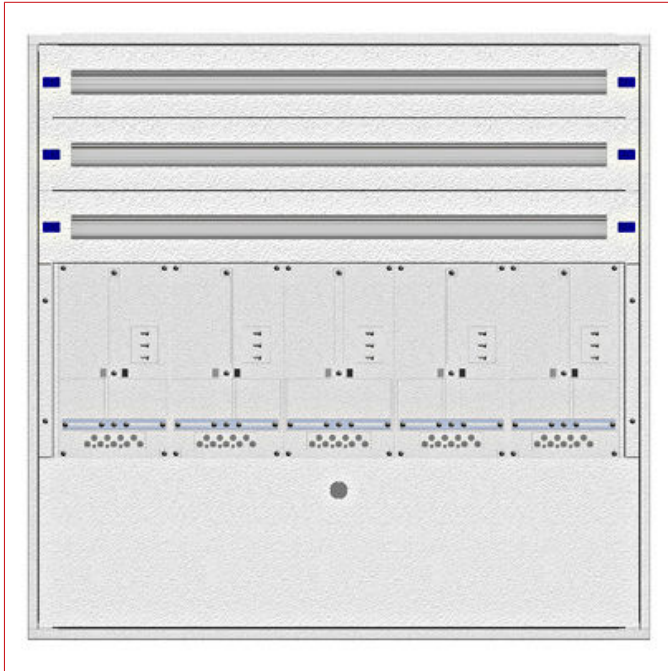

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Maskenverteiler ohne Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer Stecktüre für die Bewag-Sperre mit montierter Alu/HC Schiene oder gelochter Montageplatte
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage
-



Technische Daten

Breedte (mm)	1.180,00
Hoogte (mm)	1.150,00
Diepte (mm)	200,00
EAN CODE	9004840635881
Stroomwarmteverliezen (W)	-509,00
Product	Nisverdeler met teller-inzet compleet
Provincie	Burgenland
Chassisdelen	Frontplaten staal
Kleur	RAL 7035
Breedte kast	5
Hoogte eenheden	24
Aantal rijen	1
Tellerplaatsen	5
Beschermingsgraad	IP20C
Secundaire rijen	3
Materiaal frontplaten	Plaatstaal
Basisbeschrijving	Kast
Breedte in modules	171

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Masken-Zählerverteiler 5M-24E/BGLD 5ZP, H1105B1180T200mm	IL153524BS
5 Tellerplaatsen, 1 Aantal rijen, 3 Secundaire rijen, 171 Breedte in modules, Materiaal frontplaten Plaatstaal, Burgenland	
Optionele toebehoren	
Modul 2000 Sokkel dieptedelen (set 2stk.) HxD 100x200mm	IL091120
Set 2 platen voor diepte	
Modul 2000 Plaat breedte sokkel nisbord breedte 5 h=100mm	IL091050
Plaat om vooraan of achteraan sokkel te gebruiken	
Kringidentificatie 1000x10mm zelfklevend	BK002401
Afdekking modulaire opening 45mm l=1m grijs	IL900251
Verpakt per eenheid of per 20stk.	
Energie Burgenland lock with with straight locking flap B1	IL900380