


Datenblatt für Artikel: IL154539BS

Masken-Zählerverteiler 5M-39G/BGLD 10ZP, H1855B1180T200mm

10 Tellerplätzen, 2 Aantal rijen, 4 Secundaire rijen, 228 Breedte in modules, Materiaal frontplaten Plaatstaal, Burgenland

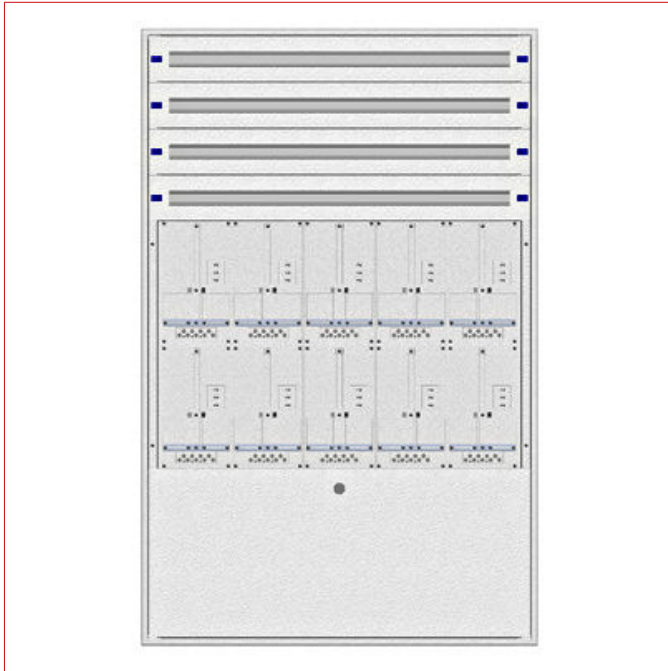

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Maskenverteiler ohne Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer Stecktüre für die Bewag-Sperre mit montierter Alu/HC Schiene oder gelochter Montageplatte
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage
-



Technische Daten

Breedte (mm)	1.180,00
Hoogte (mm)	1.855,00
Diepte (mm)	200,00
EAN CODE	9004840637618
Stroomwarmteverliezen (W)	-782,00
Product	Nisverdeler met teller-inzet compleet
Provincie	Burgenland
Chassisdelen	Frontplaten staal
Kleur	RAL 7035
Breedte kast	5
Hoogte eenheden	39
Aantal rijen	2
Tellerplaatsen	10
Beschermingsgraad	IP20C
Secundaire rijen	4
Materiaal frontplaten	Plaatstaal
Basisbeschrijving	Kast
Breedte in modules	228

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Masken-Zählerverteiler 5M-39G/BGLD 10ZP, H1855B1180T200mm 10 Tellerplaatsen, 2 Aantal rijen, 4 Secundaire rijen, 228 Breedte in modules, Materiaal frontplaten Plaatstaal, Burgenland	IL154539BS
Optionele toebehoren	
Modul 2000 Sokkel dieptedelen (set 2stk.) HxD 100x200mm Set 2 platen voor diepte	IL091120
Modul 2000 Plaat breedte sokkel nisbord breedte 5 h=100mm Plaat om vooraan of achteraan sokkel te gebruiken	IL091050
Kringidentificatie 1000x10mm zelfklevend	BK002401
Afdekking modulaire opening 45mm l=1m grijs Verpakt per eenheid of per 20stk.	IL900251
Energie Burgenland lock with with straight locking flap B1	IL900380