


Datenblatt für Artikel: IL1605420S

Aufputz-Zählerverteiler 5A-42E/OOE 5ZP, H2025B 1230T250mm

5 Tellerplätzen, 1 Aantal rijen, 9 Secundaire rijen, 513 Breedte in modules, Materiaal frontplaten Plaatstaal, Oberösterreich

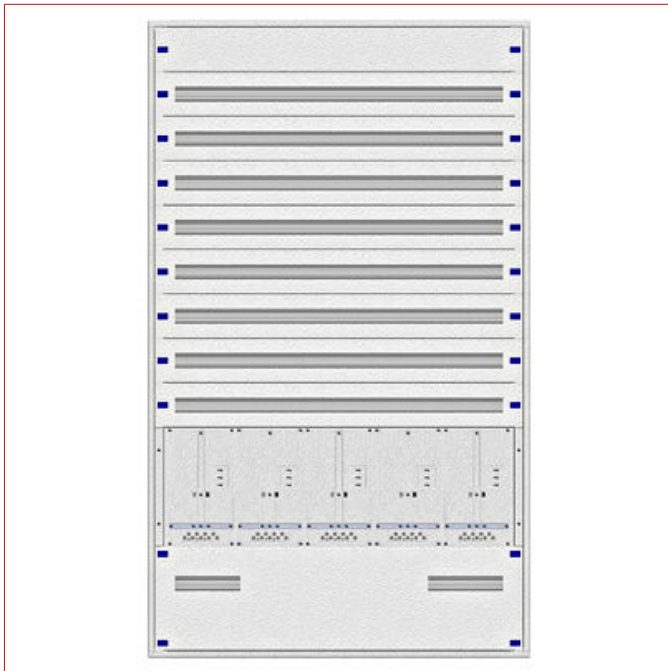

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Aufputzverteiler mit Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1,25mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung mit Trennerausschnitt oder Ausschnitt für Tytan II mit Ausschnitt für Überspannungsableiter inklusive montierter Hutschiene
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Technische Daten

Breedte (mm)	1.230,00
Hoogte (mm)	2.025,00
Diepte (mm)	250,00
EAN CODE	9004840640199
Stroomwarmteverliezen (W)	-930,00
Product	Opbouwverdelers met montageplaat teller
Provincie	Oberösterreich
Chassisdelen	Frontplaten staal
Kleur	RAL 7035
Breedte kast	5
Hoogte eenheden	42
Aantal rijen	1
Tellerplaatsen	5
Beschermingsgraad	IP20C
Secundaire rijen	9
Materiaal frontplaten	Plaatstaal
Basisbeschrijving	Kast
Breedte in modules	513

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Aufputz-Zählerverteiler 5A-42E/OOE 5ZP, H2025B1230T250mm	IL160542OS
5 Tellerplaatsen, 1 Aantal rijen, 9 Secundaire rijen, 513 Breedte in modules, Materiaal frontplaten Plaatstaal, Oberösterreich	
Optionele toebehoren	
Modul 2000 Sokkel dieptedelen (set 2stk.) HxD 100x250mm	IL091125
Set 2 platen voor diepte	
Modul 2000 Plaat breedte sokkel BR5 kast IP20C h=100mm	IL091500-S
Profiel U om vooraan of achteraan sokkel te gebruiken	
Slot 61005 met 1 sleutel	IL900200-F
with 1 key	
Halfcilinder H36000 met 2 sleutels	IL900202-F
Modul 2000 Plaat met rubber doorvoeringen 426x130x15mm	IL900102
IP20C Doorvoeringen 28x 13mm, 16x 17mm, 4x 30mm	

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionele toebehoren	
Modul 2000 Plaat met rubber doorvoeringen 440x130x15mm IP20C Breedte 2, 3, 4, 5	IL900105
Modul 2000 Vier wandbevestigingshaken kasten IP20C Vier wandbevestigingen met schroeven	IL900020-F
Kringidentificatie 1000x10mm zelfklevend	BK002401
Afdekking modulaire opening 45mm l=1 m grijs Verpakt per eenheid of per 20stk.	IL900251
Z-Cilinderslot met 2 sleutels	IL900201-F