


Datenblatt für Artikel: IL162528KK

Aufputz-Zählerverteiler 5A-28H/KTN 10ZP, H1380B1230T250mm

10 Tellerplätzen, 2 Aantal rijen, 0 Secundaire rijen, 0 Breedte in modules, Materiaal frontplaten Kunststof, Kärnten

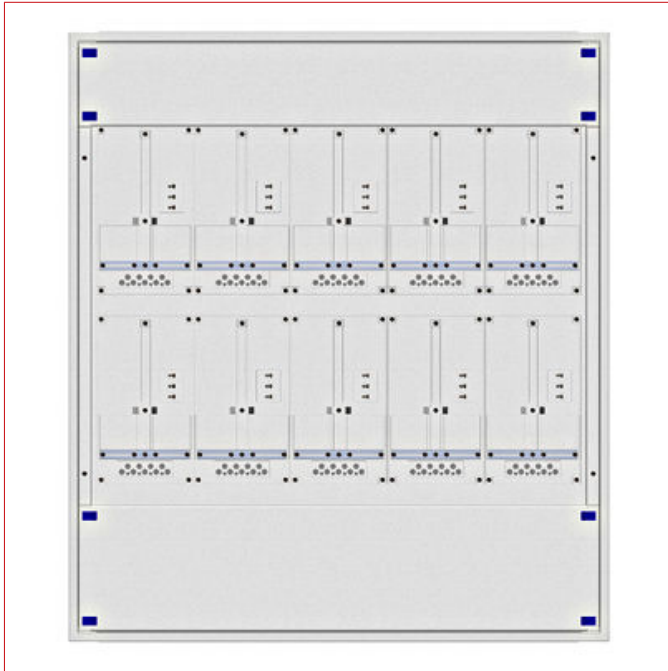

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Aufputzverteiler mit Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1,25mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung aus Kunststoff mit montierter Alu/HC Schiene
- Bemessungsspannung Ue: 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk: 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc: 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Technische Daten

Breedte (mm)	1.230,00
Hoogte (mm)	1.380,00
Diepte (mm)	250,00
EAN CODE	9004840641448
Stroomwarmteverliezen (W)	-660,00
Product	Opbouwverdelers met montageplaat teller
Provincie	Kärnten
Chassisdelen	Frontplaten kunststof
Kleur	RAL 7035
Breedte kast	5
Hoogte eenheden	28
Aantal rijen	2
Tellerplaatsen	10
Beschermingsgraad	IP20C
Materiaal frontplaten	Kunststof
Basisbeschrijving	Kast

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Aufputz-Zählverteiler 5A-28H/KTN 10ZP, H1380B1230T250mm	IL162528KK
10 Tellerplaatsen, 2 Aantal rijen, 0 Secundaire rijen, 0 Breedte in modules, Materiaal frontplaten Kunststof, Kärnten	
Optionele toebehoren	
Modul 2000 Sokkel dieptedelen (set 2stk.) HxD 100x250mm	IL091125
Set 2 platen voor diepte	
Modul 2000 Plaat breedte sokkel BR5 kast IP20C h=100mm	IL091500-S
Profiel U om vooraan of achteraan sokkel te gebruiken	
Slot 61005 met 1 sleutel	IL900200-F
with 1 key	
Halfcilinder H36000 met 2 sleutels	IL900202-F
Modul 2000 Plaat met rubber doorvoeringen 426x130x15mm	IL900102
IP20C Doorvoeringen 28x 13mm, 16x 17mm, 4x 30mm	
Modul 2000 Plaat met rubber doorvoeringen 440x130x15mm	IL900105
IP20C Breedte 2, 3, 4, 5	

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionele toebehoren	
Modul 2000 Vier wandbevestigingshaken kasten IP20C Vier wandbevestigingen met schroeven	IL900020-F
Kringidentificatie 1000x10mm zelfklevend	BK002401
Afdekking modulaire opening 45mm l=1 m grijs Verpakt per eenheid of per 20stk.	IL900251
Z-Cilinderslot met 2 sleutels	IL900201-F