


Datenblatt für Artikel: IL162533NS

Aufputz-Zählerverteiler 5A-33G/NOE 10ZP, H1605B 1230T250mm

10 Tellerplätzen, 2 Anzahlreihen, 2 Sekundäreihen, 114 Breichte in modules, Material
frontplatten Plaatstaal, Niederösterreich

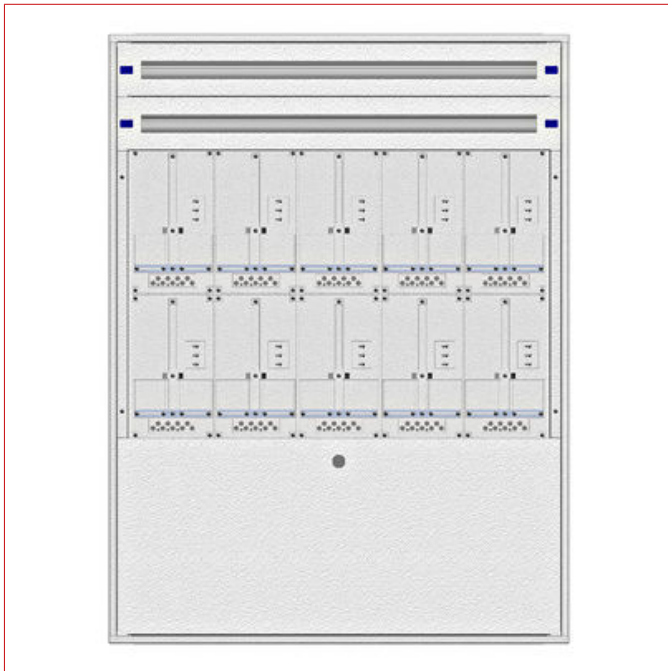

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Aufputzverteiler mit Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1,25mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht mindestens aus einer 300mm Plombierbaren Blindabdeckung oder einer Stecktüre für EVN-Sperre mit montierter Alu/HC Schiene oder gelochter Montageplatte
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage
-



Technische Daten

Breedte (mm)	1.230,00
Hoogte (mm)	1.605,00
Diepte (mm)	250,00
EAN CODE	9004840641530
Stroomwarmteverliezen (W)	-754,00
Product	Opbouwverdelers met montageplaat teller
Provincie	Niederösterreich
Chassisdelen	Frontplaten staal
Kleur	RAL 7035
Breedte kast	5
Hoogte eenheden	33
Aantal rijen	2
Tellerplaatsen	10
Beschermingsgraad	IP20C
Secundaire rijen	2
Materiaal frontplaten	Plaatstaal
Basisbeschrijving	Kast
Breedte in modules	114

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Aufputz-Zählerverteiler 5A-33G/NOE 10ZP, H1605B1230T250mm	IL162533NS
10 Tellerplaatsen, 2 Aantal rijen, 2 Secundaire rijen, 114 Breedte in modules, Materiaal frontplaten Plaatstaal, Niederösterreich	
Optionele toebehoren	
Modul 2000 Sokkel dieptedelen (set 2stk.) HxD 100x250mm	IL091125
Set 2 platen voor diepte	
Modul 2000 Plaat breedte sokkel BR5 kast IP20C h=100mm	IL091500-S
Profiel U om vooraan of achteraan sokkel te gebruiken	
Slot 61005 met 1 sleutel	IL900200-F
with 1 key	
Halfcilinder H36000 met 2 sleutels	IL900202-F
Modul 2000 Plaat met rubber doorvoeringen 426x130x15mm	IL900102
IP20C Doorvoeringen 28x 13mm, 16x 17mm, 4x 30mm	

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionele toebehoren	
Modul 2000 Plaat met rubber doorvoeringen 440x130x15mm IP20C Breedte 2, 3, 4, 5	IL900105
Modul 2000 Vier wandbevestigingshaken kasten IP20C Vier wandbevestigingen met schroeven	IL900020-F
Kringidentificatie 1000x10mm zelfklevend	BK002401
Afdekking modulaire opening 45mm l=1 m grijs Verpakt per eenheid of per 20stk.	IL900251
Z-Cilinderslot met 2 sleutels	IL900201-F