



Datenblatt für Artikel: IL166445SS

# Unterputz-Zählerverteiler 4U-45G/SBG 8ZP, H2160B1030T250mm

8 Tellerplätzen, 2 Aantal rijen, 7 Secundaire rijen, 315 Breedte in modules, Materiaal frontplaten Plaatstaal, Salzburg

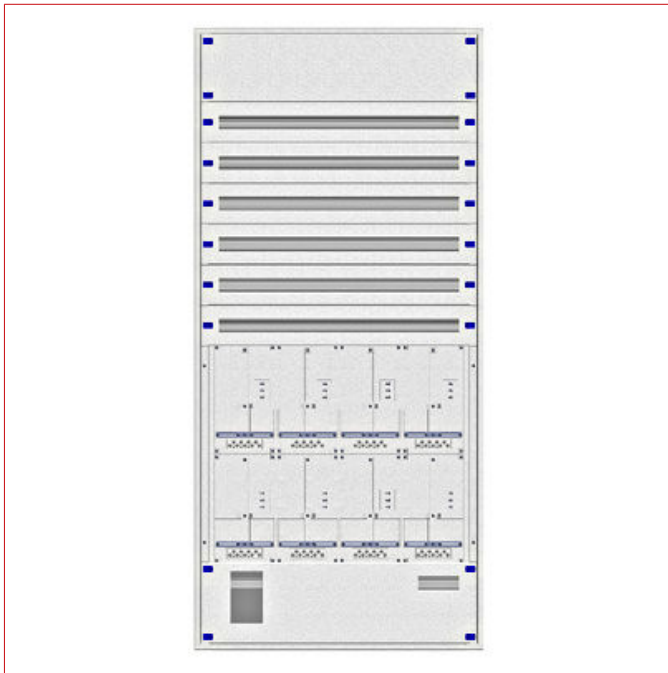

## SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Unterputzverteiler mit Tür und Mauerwanne
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit einem Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr. Beim IL308524-F und ab 28 Modulhöhen sind 2 Drehriegel pro Tür ausgeführt
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung mit Trennerausschnitt und Ausschnitt für Überspannungsableiter inklusive montierter Hutschiene
- Bemessungsspannung  $U_e$ : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung  $U_i$ : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit  $U_{imp}$ : 6kV
- Bemessungs kurzzeitstromfestigkeit  $I_{cw}$ : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit  $I_{pk}$ : 54kA
- Bedingter Bemessungs kurzschlussstrom  $I_{cc}$ : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß)

- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



## Technische Daten

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Breedte (mm)              | 1.030,00                        |
| Hoogte (mm)               | 2.160,00                        |
| Diepte (mm)               | 250,00                          |
| EAN CODE                  | 9004840645361                   |
| Stroomwarmteverliezen (W) | -738,00                         |
| Product                   | Inbouwkast met tellers compleet |
| Provincie                 | Salzburg                        |
| Chassisdelen              | Frontplaten staal               |
| Kleur                     | RAL 9016                        |
| Breedte kast              | 4                               |
| Hoogte eenheden           | 45                              |
| Aantal rijen              | 2                               |
| Tellerplaatsen            | 8                               |
| Beschermingsgraad         | IP20C                           |
| Secundaire rijen          | 7                               |
| Materiaal frontplaten     | Plaatstaal                      |
| Basisbeschrijving         | Kast                            |
| Breedte in modules        | 315                             |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                            | BEST.NR.   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Unterputz-Zählerverteiler 4U-45G/SBG 8ZP, H2160B1030T250mm<br>8 Tellerplaatsen, 2 Aantal rijen, 7 Secundaire rijen, 315 Breedte in modules, Materiaal frontplaten Plaatstaal, Salzburg | IL166445SS |
| <b>Optionele toebehoren</b>                                                                                                                                                            |            |
| Slot 61005 met 1 sleutel<br>with 1 key                                                                                                                                                 | IL900200-F |
| Kringidentificatie 1000x10mm zelfklevend                                                                                                                                               | BK002401   |
| Afdekking modulaire opening 45mm l=1 m grijs<br>Verpakt per eenheid of per 20stk.                                                                                                      | IL900251   |
| Modul 2000 Koppeling inbouwbodems horizontaal<br>LeveRol met montagemateriaal                                                                                                          | IL369001   |
| Z-Cilinderslot met 2 sleutels                                                                                                                                                          | IL900201-F |