


Datenblatt für Artikel: IL168539NS

# Aufputz-Zählerverteiler 5A-39M/NOE 15ZP, H1885B 1230T250mm

15 Tellerplätzen, 3 Aantal rijen, 2 Secundaire rijen, 114 Breedte in modules, Materiaal frontplaten Plaatstaal, Niederösterreich

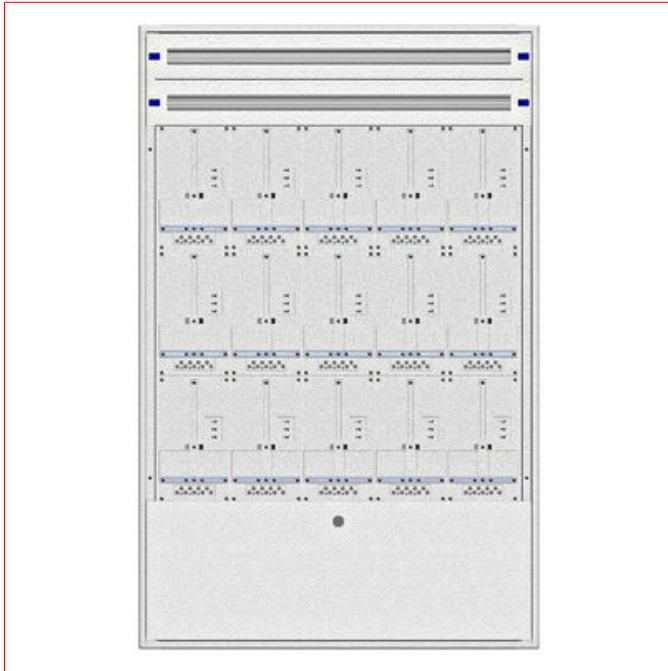

## SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Aufputzverteiler mit Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1,25mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht mindestens aus einer 300mm Plombierbaren Blindabdeckung oder einer Stecktüre für EVN-Sperre mit montierter Alu/HC Schiene oder gelochter Montageplatte
- Bemessungsspannung  $U_e$ : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung  $U_i$ : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit  $U_{imp}$ : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit  $I_{cw}$ : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit  $I_{pk}$ : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom  $I_{cc}$ : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage
-



## Technische Daten

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Breedte (mm)              | 1.230,00                                |
| Hoogte (mm)               | 1.885,00                                |
| Diepte (mm)               | 250,00                                  |
| EAN CODE                  | 9004840646405                           |
| Stroomwarmteverliezen (W) | -871,00                                 |
| Product                   | Opbouwverdelers met montageplaat teller |
| Provincie                 | Niederösterreich                        |
| Chassisdelen              | Frontplaten staal                       |
| Kleur                     | RAL 7035                                |
| Breedte kast              | 5                                       |
| Hoogte eenheden           | 39                                      |
| Aantal rijen              | 3                                       |
| Tellerplaatsen            | 15                                      |
| Beschermingsgraad         | IP20C                                   |
| Secundaire rijen          | 2                                       |
| Materiaal frontplaten     | Plaatstaal                              |
| Basisbeschrijving         | Kast                                    |
| Breedte in modules        | 114                                     |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                       | BEST.NR.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Aufputz-Zählerverteiler 5A-39M/NOE 15ZP, H1885B1230T250mm                                                                         | IL168539NS |
| 15 Tellerplaatsen, 3 Aantal rijen, 2 Secundaire rijen, 114 Breedte in modules, Materiaal frontplaten Plaatstaal, Niederösterreich |            |
| Optionele toebehoren                                                                                                              |            |
| Modul 2000 Sokkel dieptedelen (set 2stk.) HxD 100x250mm                                                                           | IL091125   |
| Set 2 platen voor diepte                                                                                                          |            |
| Modul 2000 Plaat breedte sokkel BR5 kast IP20C h=100mm                                                                            | IL091500-S |
| Profiel U om vooraan of achteraan sokkel te gebruiken                                                                             |            |
| Slot 61005 met 1 sleutel                                                                                                          | IL900200-F |
| with 1 key                                                                                                                        |            |
| Halfcilinder H36000 met 2 sleutels                                                                                                | IL900202-F |
| Modul 2000 Plaat met rubber doorvoeringen 426x130x15mm                                                                            | IL900102   |
| IP20C Doorvoeringen 28x 13mm, 16x 17mm, 4x 30mm                                                                                   |            |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                | BEST.NR.   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Optionele toebehoren</b>                                                                |            |
| Modul 2000 Plaat met rubber doorvoeringen 440x130x15mm<br>IP20C Breedte 2, 3, 4, 5         | IL900105   |
| Modul 2000 Vier wandbevestigingshaken kasten IP20C<br>Vier wandbevestigingen met schroeven | IL900020-F |
| Kringidentificatie 1000x10mm zelfklevend                                                   | BK002401   |
| Afdekking modulaire opening 45mm l=1 m grijs<br>Verpakt per eenheid of per 20stk.          | IL900251   |
| Z-Cilinderslot met 2 sleutels                                                              | IL900201-F |