


Datenblatt für Artikel: IL1704390S

Unterputz-Zählerverteiler 4U-39M/OOE 12ZP, H1885B1030T250mm

12 Tellerplätzen, 3 Aantal rijen, 2 Secundaire rijen, 90 Breedte in modules, Materiaal frontplaten Plaatstaal, Oberösterreich

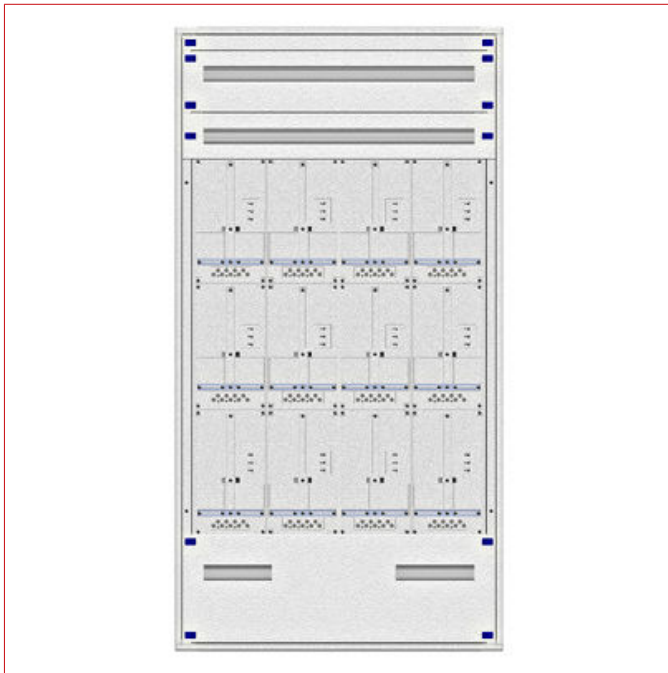

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Unterputzverteiler mit Tür und Mauerwanne
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit einem Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr. Beim IL308524-F und ab 28 Modulhöhen sind 2 Drehriegel pro Tür ausgeführt
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung mit Trennerausschnitt oder Ausschnitt für Tytan II mit Ausschnitt für Überspannungsableiter inklusive montierter Hutschiene
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungs kurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungs kurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß)

- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Technische Daten

Breedte (mm)	1.030,00
Hoogte (mm)	1.885,00
Diepte (mm)	250,00
EAN CODE	9004840647013
Stroomwarmteverliezen (W)	-649,00
Product	Inbouwkast met tellers compleet
Provincie	Oberösterreich
Chassisdelen	Frontplaten staal
Kleur	RAL 9016
Breedte kast	4
Hoogte eenheden	39
Aantal rijen	3
Tellerplaatsen	12
Beschermingsgraad	IP20C
Secundaire rijen	2
Materiaal frontplaten	Plaatstaal
Basisbeschrijving	Kast
Breedte in modules	90

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Unterputz-Zählerverteiler 4U-39M/OOE 12ZP, H1885B1030T250mm 12 Tellerplaatsen, 3 Aantal rijen, 2 Secundaire rijen, 90 Breedte in modules, Materiaal frontplaten Plaatstaal, Oberösterreich	IL170439OS
Optionele toebehoren	
Slot 61005 met 1 sleutel with 1 key	IL900200-F
Kringidentificatie 1000x10mm zelfklevend	BK002401
Afdekking modulaire opening 45mm l=1 m grijs Verpakt per eenheid of per 20stk.	IL900251
Modul 2000 Koppeling inbouwbodems horizontaal LeveRol met montagemateriaal	IL369001
Z-Cilinderslot met 2 sleutels	IL900201-F