


Datenblatt für Artikel: IL172224AS

Wall mount.DBoard 2CP-24HE steelpl. Fpl.w.RP H1195B590T250mm

8 Aantal modulaire rijen, 168 Breedte in modules, inklusive Tür, Aufputzrahmen,
Installationseinsatz, Rückwand

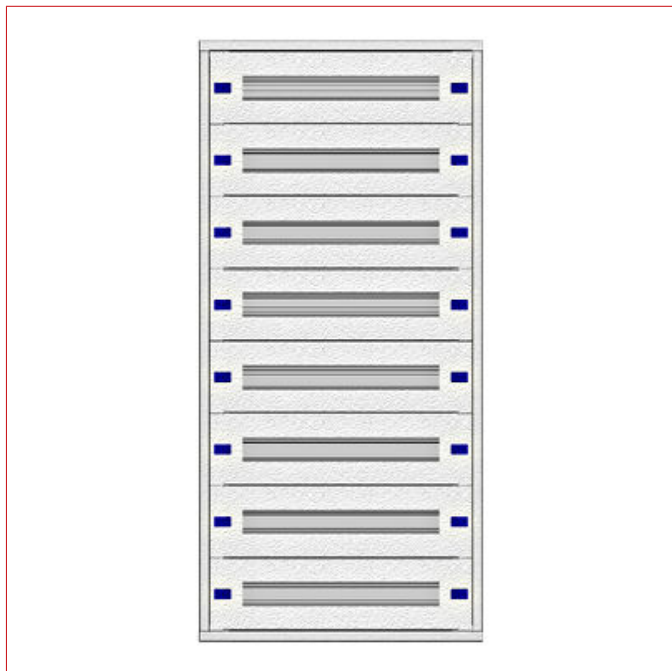

Technische Daten

Breedte (mm)	590,00
Hoogte (mm)	1.195,00
Diepte (mm)	250,00
EAN CODE	9004840631388
Stroomwarmteverliezen (W)	-333,00
Product	Opbouwkast met modulair chassis
Provincie	Standaard
Kleur	RAL 7035
Breedte kast	2
Hoogte eenheden	24
Beschermingsgraad	IP20C
Beschermingsklasse	I
Slagvastheid	IK08
Module hoogtes	24
Aantal modulaire rijen	8
Materiaal frontplaten	Plaatstaal

Technische Daten - Fortsetzung

Basisbeschrijving	Verdeelkast
Breedte in modules	168

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Wall mount.DBoard 2CP-24HE steelpl. Fpl.w.RP H1195B590T250mm	IL172224AS
8 Aantal modulaire rijen, 168 Breedte in modules, inklusive T�r, Aufputzrahmen, Installationseinsatz, R�ckwand	
Optionele toebehoren	
Modul 2000 Sokkel dieptedelen (set 2stk.) HxD 100x250mm	IL091125
Set 2 platen voor diepte	
Modul 2000 Plaat breedte sokkel BR2 kast IP20C h=100mm	IL091200-S
Profile U om vooraan of achteraan sokkel te gebruiken	
Slot 61005 met 1 sleutel	IL900200-F
with 1 key	
Halfcilinder H36000 met 2 sleutels	IL900202-F
Modul 2000 Plaat met rubber doorvoeringen 426x130x15mm	IL900102
IP20C Doorvoeringen 28x 13mm, 16x 17mm, 4x 30mm	
Modul 2000 Plaat met rubber doorvoeringen 440x130x15mm	IL900105
IP20C Breedte 2, 3, 4, 5	
Modul 2000 Vier wandbevestigingshaken kasten IP20C	IL900020-F
Vier wandbevestigingen met schroeven	
Kringidentificatie 1000x10mm zelfklevend	BK002401
Afdekking modulaire opening 45mm l=1m grijs	IL900251
Verpakt per eenheid of per 20stk.	
Z-Cilinderslot met 2 sleutels	IL900201-F