


Datenblatt für Artikel: IL172345UV

Unterputz-Installationsverteiler 3U-45K/ VBG, H2160B810T250mm

8 Aantal modulaire rijen, 495 Breedte in modules, Vorarlberg, inklusive Tür, Mauerwanne und Installationseinsatz

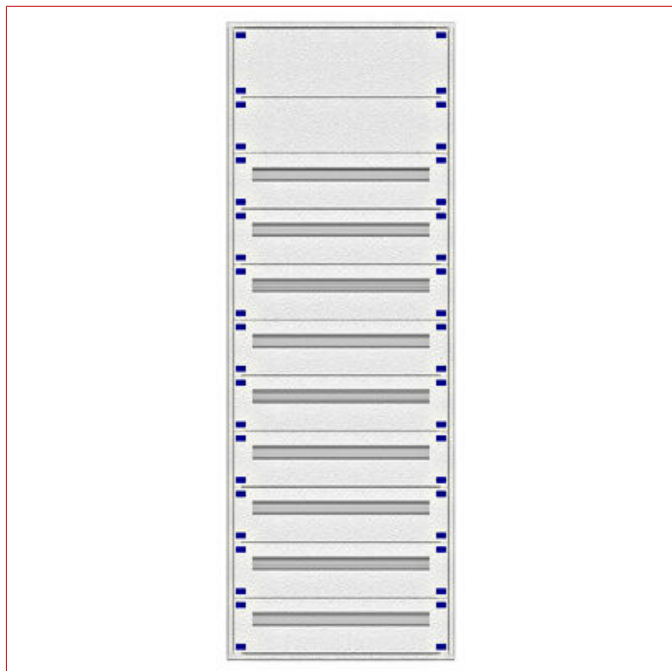

Technische Daten

Breedte (mm)	810,00
Hoogte (mm)	2.160,00
Diepte (mm)	250,00
EAN CODE	9004840656916
Stroomwarmteverliezen (W)	-603,00
Product	Inbouwkast met modulair chassis compleet
Provincie	Vorarlberg
Chassisdelen	Frontplaten staal
Kleur	RAL 9016
Breedte kast	3
Hoogte eenheden	45
Beschermingsgraad	IP20C
Aantal modulaire rijen	8
Materiaal frontplaten	Plaatstaal
Basisbeschrijving	Verdeelkast
Breedte in modules	495

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Unterputz-Installationsverteiler 3U-45K/VBG, H2160B810T250mm	IL172345UV
8 Aantal modulaire rijen, 495 Breedte in modules, Vorarlberg, inklusive Tür, Mauerwanne und Installationseinsatz	
Optionele toebehoren	
Slot 61005 met 1 sleutel with 1 key	IL900200-F
Kringidentificatie 1000x10mm zelfklevend	BK002401
Afdekking modulaire opening 45mm l=1m grijs Verpakt per eenheid of per 20stk.	IL900251
Modul 2000 Koppeling inbouwbodems horizontaal LeveRol met montagemateriaal	IL369001
Z-Cilinderslot met 2 sleutels	IL900201-F