


Datenblatt für Artikel: IL172442AS

Wall-mounted distribution board

4A-42K, H:2025 W:1030 D:250mm

14 Aantal modulaire rijen, 630 Breedte in modules, inklusive Tür, Aufputzrahmen, Installationseinsatz, Rückwand

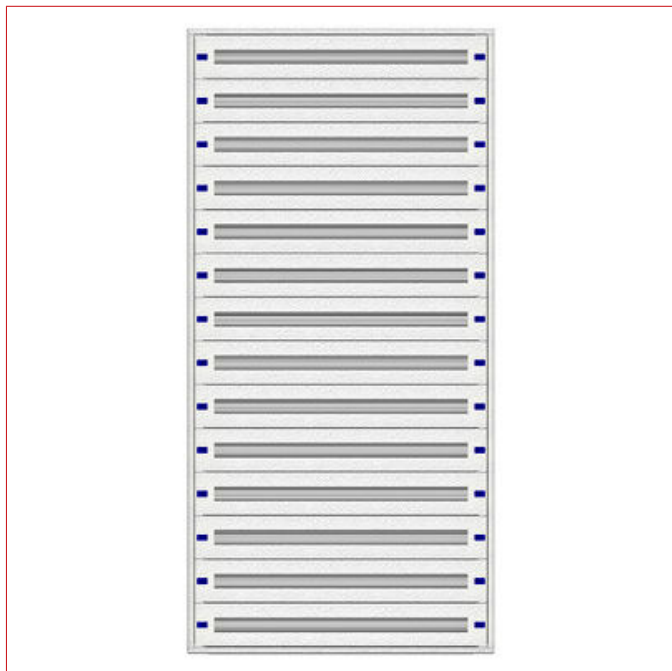

Technische Daten

Breedte (mm)	1.030,00
Hoogte (mm)	2.025,00
Diepte (mm)	250,00
EAN CODE	9004840632583
Stroomwarmteverliezen (W)	-807,00
Product	Opbouwkast met modulair chassis
Provincie	Standaard
Kleur	RAL 7035
Breedte kast	4
Hoogte eenheden	42
Beschermingsgraad	IP20C
Beschermingsklasse	I
Slagvastheid	IK08
Module hoogtes	42
Aantal modulaire rijen	14
Materiaal frontplaten	Plaatstaal

Technische Daten - Fortsetzung

Basisbeschrijving	Verdeelkast
Breedte in modules	630

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Wall-mounted distribution board 4A-42K,H:2025 W:1030 D:250mm 14 Aantal modulaire rijen, 630 Breedte in modules, inklusive T�r, Aufputzrahmen, Installationseinsatz, R�ckwand	IL172442AS
Optionele toebehoren	
Modul 2000 Sokkel dieptedelen (set 2stk.) HxD 100x250mm Set 2 platen voor diepte	IL091125
Modul 2000 Plaat breedte sokkel BR4 kast IP20C h=100mm Profiel U om vooraan of achteraan sokkel te gebruiken	IL091400-S
Slot 61005 met 1 sleutel with 1 key	IL900200-F
Halfcilinder H36000 met 2 sleutels	IL900202-F
Modul 2000 Plaat met rubber doorvoeringen 426x130x15mm IP20C Doorvoeringen 28x 13mm, 16x 17mm, 4x 30mm	IL900102
Modul 2000 Plaat met rubber doorvoeringen 440x130x15mm IP20C Breedte 2, 3, 4, 5	IL900105
Modul 2000 Vier wandbevestigingshaken kasten IP20C Vier wandbevestigingen met schroeven	IL900020-F
Kringidentificatie 1000x10mm zelfklevend	BK002401
Afdekking modulaire opening 45mm l=1 m grijs Verpakt per eenheid of per 20stk.	IL900251
Z-Cilinderslot met 2 sleutels	IL900201-F