


Datenblatt für Artikel: IL172445US

Flush-mount. distribution board

4U-45K, H:2160 W:1030 D:250mm

15 Aantal modulaire rijen, 675 Breedte in modules, inklusive Tür, Mauerwanne, Installationseinsatz

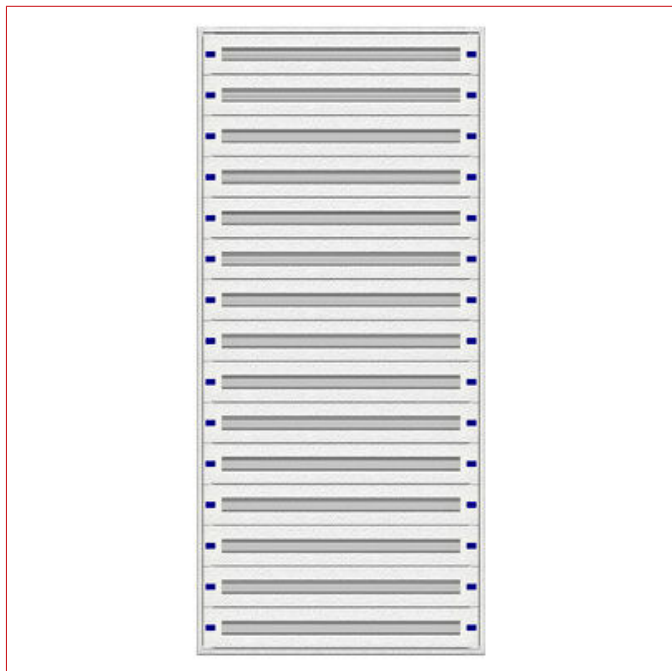

Technische Daten

Breedte (mm)	1.030,00
Hoogte (mm)	2.160,00
Diepte (mm)	250,00
EAN CODE	9004840632682
Stroomwarmteverliezen (W)	-738,00
Product	Inbouwkast met modulair chassis compleet
Provincie	Standaard
Kleur	RAL 9016
Breedte kast	4
Hoogte eenheden	45
Beschermingsgraad	IP20C
Aantal modulaire rijen	15
Materiaal frontplaten	Plaatstaal
Basisbeschrijving	Verdeelkast
Breedte in modules	675

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Flush-mount. distribution board 4U-45K,H:2160 W:1030 D:250mm 15 Aantal modulaire rijen, 675 Breedte in modules, inklusive Tür, Mauerwanne, Installationseinsatz	IL172445US
Optionele toebehoren	
Slot 61005 met 1 sleutel with 1 key	IL900200-F
Kringidentificatie 1000x10mm zelfklevend	BK002401
Afdekking modulaire opening 45mm l=1 m grijs Verpakt per eenheid of per 20stk.	IL900251
Modul 2000 Koppeling inbouwbodems horizontaal LeveRol met montagemateriaal	IL369001
Z-Cilinderslot met 2 sleutels	IL900201-F