


Unterputz-Installationsverteiler 5U-45K/VBG H2160B1230T250mm

8 Aantal modulaire rijen, 855 Breedte in modules, Vorarlberg, inklusive Tür, Mauerwanne und Installationseinsatz

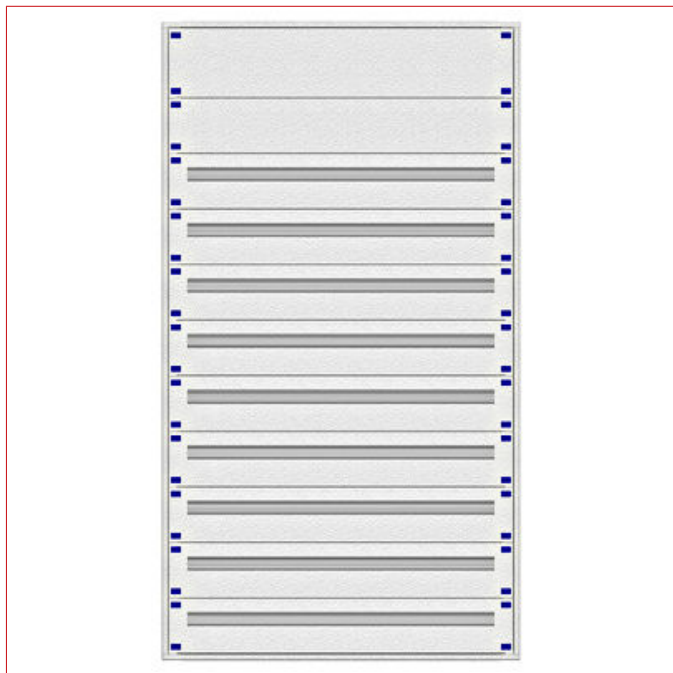

Technische Daten

Breedte (mm)	1.230,00
Hoogte (mm)	2.160,00
Diepte (mm)	250,00
EAN CODE	9004840657333
Stroomwarmteverliezen (W)	-861,00
Product	Inbouwkast met modulair chassis compleet
Provincie	Vorarlberg
Chassisdelen	Frontplaten staal
Kleur	RAL 9016
Breedte kast	5
Hoogte eenheden	45
Beschermingsgraad	IP20C
Aantal modulaire rijen	8
Materiaal frontplaten	Plaatstaal
Basisbeschrijving	Verdeelkast
Breedte in modules	855

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Unterputz-Installationsverteiler 5U-45K/VBG H2160B I230T250mm	IL172545UV
8 Aantal modulaire rijen, 855 Breedte in modules, Vorarlberg, inklusive Tür, Mauerwanne und Installationseinsatz	
Optionele toebehoren	
Slot 61005 met 1 sleutel with 1 key	IL900200-F
Kringidentificatie 1000x10mm zelfklevend	BK002401
Afdekking modulaire opening 45mm l=1m grijs Verpakt per eenheid of per 20stk.	IL900251
Modul 2000 Koppeling inbouwbodems horizontaal LeveRol met montagemateriaal	IL369001
Z-Cilinderslot met 2 sleutels	IL900201-F