

Datenblatt für Artikel: IL308124-F

Modul 2000 Kader met deur voor inbouwkast S3 1U-24

Voor gebruik met inbouwbodem IL369..



Schrack Info


- Deuren met kaders voor verdeelkasten voor gebruik binnen.
- Inbouwkast uit plaatstaal die samengesteld wordt uit kader met deur en inbouwbodem.
- Beschikbaar in afmetingen van 1U/7 tot 5U/45.
- Deuren hebben standaard kunststof draaisluitingen met een dubbelbaardslot (bij IL308524-F en vanaf 8HE zijn er 2 draaisluitingen per deur).
- Inbouwbodems zijn apart te bestellen, beschikbaar in diepte: IL369.. 250mm.
- Elke draaisluiting kan vervangen worden door Modul 2000 slot (VA00102.) om kasten met sleutel te kunnen vergrendelen.
- Draairichting enkele deur kan gekozen worden naar links of rechts.
- Kast voor inbouw van modulair chassis dat voor montage en bedrading verwijderd kan worden.
- Uitvoering: plaatstaal 1 mm.
- Beschermingsklasse: I.
- Beschermingsgraad: IP20C.
- Slagvastheid: IK08.
- Afwerking: RAL9016.
- Levering:
 - Kader met deur.
 - Montagetoebehoren.




Technische Daten

Breedte (mm)	380,00
Hoogte (mm)	1.195,00
Diepte (mm)	89,00
Nettogewicht (kg)	13,70
EAN CODE	9004840777710
Stroomwarmteverliezen (W)	-191,00
Product	Inbouw
Kleur	RAL 9016
Breedte kast	1
Hoogte eenheden	24
Beschermingsgraad	IP20C
Nismaat breedte (mm)	370
Nismaat hoogte (mm)	1190
Basisbeschrijving	Chassis

Afmetingen (mm)

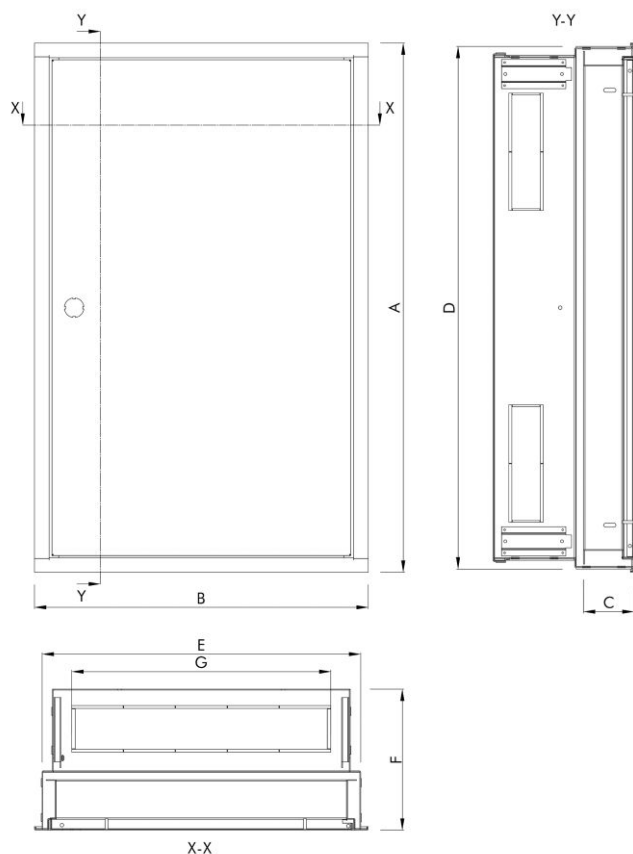

Maattekening: Modul 2000 Kader met deur voor inbouwkast S3 1U-24

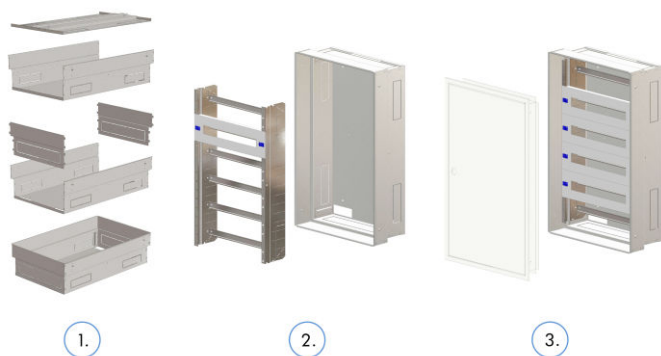

Gegevens tabel: Modul 2000 Kader met deur voor inbouwkast S3 1U-24

1.	Inbouwbodem ontvouwen en plaatsen
2.	Modulair chassis in de inbouwbodem plaatsen
3.	Kader voor deur op de inbouwbodem monteren

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Modul 2000 Kader met deur voor inbouwkast S3 1U-24 Voor gebruik met inbouwodem IL369..	IL308124-F
Optionele toebehoren	
Modul 2000 Koppeling inbouwodems horizontaal LeveRol met montagemateriaal	IL369001
Modul 2000 Koppeling inbouwodems verticaal LeveRol met montagemateriaal	IL369002
Modul 2000 Profiel koppeling inbouwodems horizontaal LeveRol met montagemateriaal	IL369003
Modul 2000 Inbouwodem S3 1MW-24 Voor gebruik met kaders met deur IL308..	IL369124-F