



Modul 2000 Inbouwbodem S3 1MW-24

Voor gebruik met kaders met deur IL308..

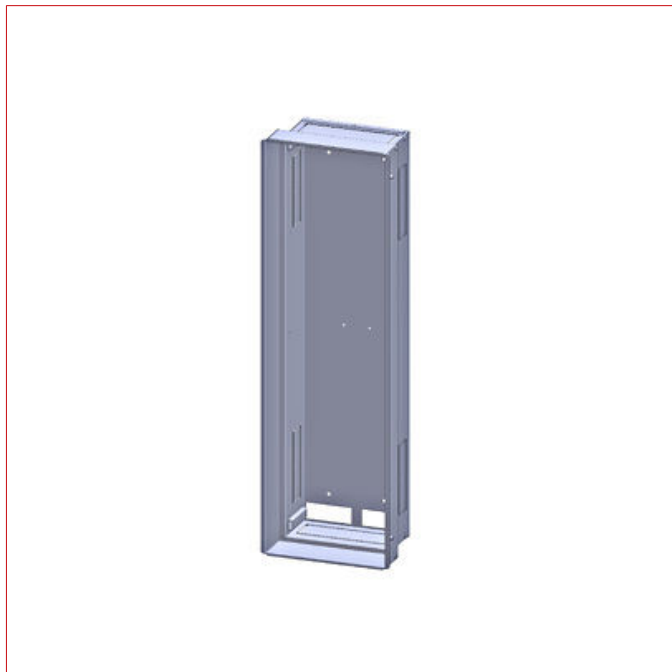

Schrack Info

- Bij de inbouwbodems is de plaatsing van een chassis mogelijk in drie diepteposities (S3). Bij deze inbouwbodem wordt een ook een deksel geleverd uit karton. Het modulaire chassis wordt hier in de inbouwbodem gemonteerd.
- Compacte stockage en transportvolume door uitklapbare constructie.
- Verstevigingsprofielen voorkomen vervorming van inbouwbodem.
- Beschikbaar in afmetingen van 1U/7 tot 5U/45.
- De gestanste uitsparingen aan elke zijde zijn voor flexibele kabelinvoer eenvoudig uit te breken. De aanwezige openingen in de inbouwbodem IL369 kunnen opgevuld worden met modulaire blindafdekkingen 45mm.
- Meerdere aardingsmogelijkheden.
- Snelle en eenvoudige montage zonder schroeven.

Materiaal: verzinkt plaatstaal 1 mm.


Technische Daten

Breedte (mm)	370,00
Hoogte (mm)	1.190,00
Diepte (mm)	245,00
Nettogewicht (kg)	9,44
EAN CODE	9004840778120
Breedte kast	1
Hoogte eenheden	24

Technische Daten - Fortsetzung

Nismaat breedte (mm)	370
Nismaat hoogte (mm)	1190
Basisbeschrijving	Inbouwbodem

Maattekening: Modul 2000 Inbouwbodem S3 1MW-24

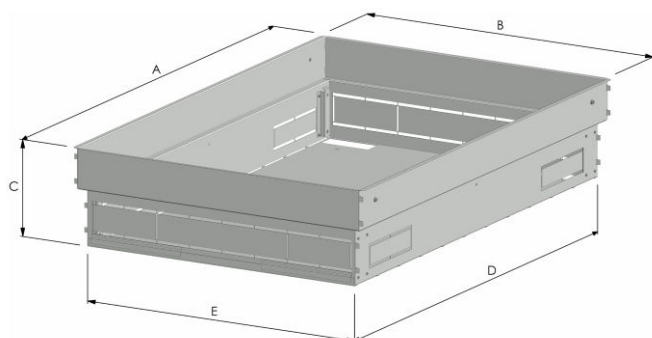

Gegevens tabel: Modul 2000 Inbouwbodem S3 1MW-24

Type	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
IL369107-F	405	370	245	390	340
IL369207-F	405	580	245	390	550
IL369112-F	635	370	245	620	340
IL369212-F	635	580	245	620	550
IL369312-F	635	800	245	620	770
IL369412-F	635	1020	245	620	990
IL369116-F	820	370	245	805	340
IL369118-F	910	370	245	895	340
IL369218-F	910	580	245	895	550
IL369318-F	910	800	245	895	770
IL369418-F	910	1020	245	895	990
IL369121-F	1050	370	245	1035	340
IL369221-F	1050	580	245	1035	550
IL369321-F	1050	800	245	1035	770
IL369421-F	1050	1020	245	1035	990
IL369124-F	1185	370	245	1170	340
IL369224-F	1185	580	245	1170	550
IL369324-F	1185	800	245	1170	770
IL369424-F	1185	1020	245	1170	990
IL369524-F	1185	1220	245	1170	1190
IL369128-F	1370	370	245	1355	340

Type	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
IL369228-F	1370	580	245	1355	550
IL369328-F	1370	800	245	1355	770
IL369428-F	1370	1020	245	1355	990
IL369528-F	1370	1220	245	1355	1190
IL369233-F	1600	580	245	1585	550
IL369333-F	1600	800	245	1585	770
IL369433-F	1600	1020	245	1585	990
IL369533-F	1600	1220	245	1585	1190
IL369239-F	1875	580	245	1860	550
IL369339-F	1875	800	245	1860	770
IL369439-F	1875	1020	245	1860	990
IL369539-F	1875	1220	245	1860	1190
IL369242-F	2015	580	245	2000	550
IL369342-F	2015	800	245	2000	770
IL369442-F	2015	1020	245	2000	990
IL369542-F	2015	1220	245	2000	1190
IL369245-F	2150	580	245	2135	550
IL369345-F	2150	800	245	2135	770
IL369445-F	2150	1020	245	2135	990
IL369545-F	2150	1220	245	2135	1190

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Modul 2000 Inbouwbodem S3 1MW-24 Voor gebruik met kaders met deur IL308..	IL369124-F
Optionele toebehoren	
Modul 2000 Koppeling inbouwbodems horizontaal LeveRol met montagemateriaal	IL369001
Modul 2000 Koppeling inbouwbodems verticaal LeveRol met montagemateriaal	IL369002
Modul 2000 Profiel koppeling inbouwbodems horizontaal LeveRol met montagemateriaal	IL369003
Modul 2000 Kader met deur voor inbouwkast S3 1U-24 Voor gebruik met inbouwbodem IL369..	IL308124-F